

# DS18®

**OWNER'S MANUAL**  
MANUAL DEL USUARIO

# LC-RGB

**WATER RESISTANT HIGH POWER  
RGB LED LIGHTS BLUETOOTH® CONTROLLER**


**CONTROLADOR BLUETOOTH® DE LUCES LED  
RGB DE ALTA POTENCIA RESISTENTE AL AGUA**



DOWNLOAD APP



DESCARGUE  
EL APP



**LONG RANGE BLUETOOTH®  
UP TO 100FT**

**BLUETOOTH® DE LARGO  
ALCANCE HASTA 100 PIES**

**ENGLISH | ESPAÑOL**



△▲ FOR ALL ELEMENTS



# LC-RGB

## WATER RESISTANT HIGH POWER RGB LED LIGHTS BLUETOOTH® CONTROLLER

CONTROLADOR BLUETOOTH® DE LUCES LED RGB DE ALTA POTENCIA RESISTENTE AL AGUA

### FEATURES:

- Latest BT 5.4 Version for faster speed & longer range.
- Compact Design
- Up to 15 Amps of Lighting Capacity
- Control Multiple RGB LED Lights
- Water Resistant, IP66 Rated
- 12 Volt Applications
- Not for Submersible Use.
- Compatible with Both iOS and Android Platforms
- Bluetooth® Control Distance Up to: 100 Ft/30m

### CARACTERÍSTICAS:


- Última versión BT 5.4 para mayor velocidad y mayor alcance
- Diseño compacto
- Capacidad de iluminación de hasta 15 amperios
- Controle múltiples luces LED RGB
- Resistente al agua con clasificación IP66
- Aplicaciones de 12 voltios
- No apto para uso sumergible
- Compatible con plataformas iOS y Android
- Distancia de Control Bluetooth®: hasta 100 ft/30 m



**GREAT FOR: CARS, JEEPS, MARINE, POWERSPORT & MORE**

EXCELENTE PARA: AUTOMÓVILES, JEEPS, MARINO,  
DEPORTES DE MOTOR Y MÁS

## INSTALLATION / INSTALACIÓN:

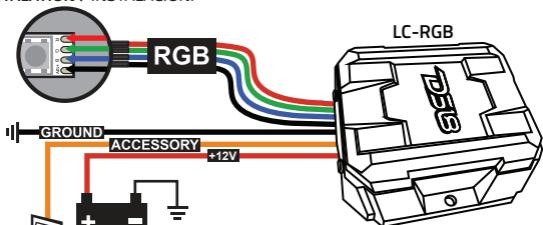

**ACCESSORY SWITCH (+12V)**  
**INTERRUPTOR DE ACCESORIO (+12V)**

**BATTERY BATERÍA**

- Red LED / Rojo LED
- Green LED / Verde LED
- Blue LED / Azul LED
- Black +12V / Negro +12V
- Black GROUND (-) / Negro TIERRA (-)
- Orange ACC (+) / Naranja ACC (+)
- Red (+12V) / Rojo (+12V)

### APP FUNCTIONS:

- Power: On/off
- Color Wheel: Choose color with touch sensitive color wheel
- Brightness: Slider Controlled; Change the light intensity.
- Speed: Slider Controlled; Change the speed at which the colors change in multi-color mode.
- Favorite Mode: Save your custom light mode.
- Mode Palette: Choose between different lighting patterns.
- Music or Mic Mode: Control music via library or live music.

### FUNCIONES DE LA APLICACIÓN:

- Encendido / apagado
- Rueda de color: Seleccione el color utilizando la rueda de colores táctil.
- Brillo: Controlado por deslizador; Cambia la intensidad de la luz.
- Velocidad: Controlado por deslizador; Cambia la velocidad en el que los colores cambian en multicolor modo.
- Modo Favorito: Guarde su modo de luz personalizado.
- Paleta de Modos: Elija entre diferentes patrones de iluminación.
- Modo Música o Micrófono: Controle la música a través de la biblioteca o música en vivo.

# LC-RGB

## INSTRUCTION MANUAL / MANUAL DE INSTRUCCIONES:



**STEP ONE :** Download the APP (DS18 LC) in ANDROID (GOOGLE PLAY STORE) or iOS (APP STORE)

**PASO UNO:** Descargue la APLICACIÓN (DS18 LC) en ANDROID (GOOGLE PLAY STORE) o iOS (APP STORE)




Please turn on the Bluetooth® and GPS positioning when using this product, otherwise it will fail in the Bluetooth® Connection. Just use the APP to connect to the Bluetooth® of the phone.

Encienda el Bluetooth® y el posicionamiento GPS cuando utilice este producto; de lo contrario, fallará la conexión de Bluetooth®. Simplemente use la aplicación para conectarse al Bluetooth® del teléfono.




**STEP TWO:** Once the controller has powered on, open the APP (DS18 LC) on your phone.

**PASO DOS:** Una vez que el controlador se haya encendido, abra la APLICACIÓN (DS18 LC) en su teléfono.



**STEP THREE:** Make sure you have the correct module on the "DEVICE LIST," then click on "CONNECT"

**PASO TRES:** Asegúrese de que en la "DEVICE LIST" tenga el módulo correcto, luego haga clic en "CONNECT".



**STEP FOUR:** It will auto select "RGB MODE" or "MAGIC MODE" interface by detecting the types of lights connected.

If both modes (RGB & MAGIC) are needed you must select them manually.

PASO CUATRO: Seleccionará automáticamente la interfaz "RGB MODE" o "MAGIC MODE" detectando los tipos de luces conectadas.

Si se necesitan los dos modos (RGB y MAGIC), deberá seleccionarlos manualmente.



**STEP FIVE:** Select "STATIC" mode and click on "RED." If the color on the LED strip is red, go to Step Six. If it is not, please continue with the "WIRE ORDER" section.


PASO CINCO: Seleccione el modo "STATIC", haga clic en "RED". Si el color de la tira de LED es rojo, vaya al paso seis. Si no es así, continúe con la sección "WIRE ORDER".





Click "Wire Order" / Haga clic en " Wire Order "

Select R on the first RGB roll, then click "CONFIRM." If the LED strip color is red, go to step six. If the color does not change, adjust the RGB roll from R to G or B until the LED strip is red. Then you can move on to step six.

Seleccione R en el primer rollo RGB, luego haga clic en "CONFIRM". Si el color de la tira de LED es rojo, vaya al paso seis. Si el color no cambia, ajuste el RGB de R a G o B hasta que la tira de LED esté roja. Entonces puede continuar con el paso seis.



# LC-RGB



**STEP SIX:** Following Step Five, click on "GREEN." If the LED strip color is green, the Wire Order Setting section is complete. If it is not, please go back to the "WIRE ORDER" section and follow the steps in that section.

**PASO SEIS:** Después del paso cinco, haga clic en "GREEN". Si el color de la tira LED es verde, la función de "Wire Order" estará completa. Si no es así, regrese a la sección "WIRE ORDER" y siga los pasos en esa sección.

**Click "Wire Order" / Haga clic en "Wire Order"**

**Select the B on the middle BG roll until the color on the LED strip is green. Then click "CONFIRM" and the setting section is complete.**

Seleccione la B en el rollo BG del medio hasta que el color de la tira de LED sea verde. Luego haga clic en "CONFIRM" y la sección de configuración estará completa.

**STEP SEVEN:** You can adjust the number of LED lights to achieve the best display effect here. Use the maximum number of LEDs on a single piece for this. This cycle of repeated lighting can have up to 1280 LED lights.

**PASO SIETE:** Puede ajustar la cantidad de luces LED para lograr el mejor efecto de visualización aquí. Utilice la mayor cantidad de LEDs en una sola pieza para esto. Este ciclo de iluminación repetida puede tener hasta 1280 luces LED.

**Now that you are done with the setup, enjoy and Light It Up Loud.**

Ahora que has terminado con la configuración, disfruta y Light It Up Loud.


## MAGIC MODE SETTINGS:

The screenshot shows the DS18 Magic Mode settings interface. At the top, there is an 'RGB Mode' toggle switch set to 'On'. Below this are two circular palettes: a 'COLOR' palette with a 'MARK' button in the center, and a 'MODE' palette with a 'MARK' button. Between these palettes is a 'FAV MODE' section with buttons for 'FAV1' and 'FAV2'. Below that is a 'DIY Color' section with seven '+' buttons and a 'Regu.Color' section with seven color swatches. Further down is a 'DIY MODE' section with buttons for 'Dynamic', 'Static', and 'Fluo'. Below that are two horizontal sliders for 'Brightness Adjustment' and 'Speed Adjustment', both set to 100. At the bottom, there is a 'Wire Order' section with 'RGB >' and a 'HOME' button. The DS18 logo is prominently displayed in the center of the interface.

- Light Switch
- Mode Switch
- Connection Settings
- DIY Color Confirm button / Current Color
- Color Selection Palette
- Favorite Confirm button
- Mode Palette
- Favorite Mode Storage  
Select the Favorite Color Mode, then click the Mode Palette "MARK" button to save FAV1, FAV2...
- Specific Color Selection  
Click the '+' button, select the DIY color circle, then click the 'MARK' button to add a new color.
- Normal Color Selection
- Main Mode
- Secondary Mode
- Brightness Adjustment
- Speed Adjustment
- Wire Order Adjustment
- LED Quantity Adjustment
- Music Mode
- Turn to Main Page

# LC-RGB

## CONFIGURACIÓN MODO MÁGICO:

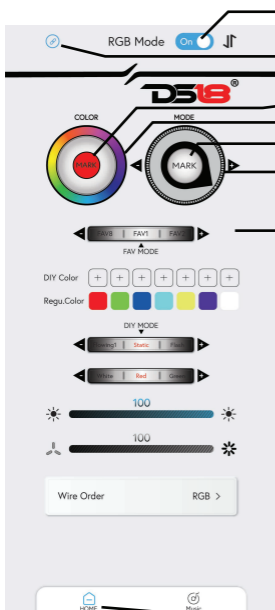

Interruptor de la luz

Selector de modo

Configuración de conexión  
Botón de confirmación de color  
personalizado (DIY)/Color  
seleccionado

Paleta de selección de colores

Botón de confirmación de favoritos

Paleta de modos

Registro de modos favoritos

Seleccione el modo de color favorito (FAV  
MODE). Haga clic en el botón "MARK" de la  
paleta de modos para guardar FAV1, FAV2...

Selección de color específico

Haz clic en "+" y selecciona el círculo de color  
personalizado (DIY). Luego, haz clic en el  
botón "MARK" para añadir un nuevo color.

Selección de color estándar

Modo principal

Modo secundario

Ajuste del brillo

Ajuste de la velocidad

Ajuste de Wire Order

Ajuste de la cantidad de LEDs

Modo de música

Volver a la página principal




### Comments:

- Under Rainbow / Fade mode: The color is fixed. Under other modes, the color can be changeable.
- Under Music Mode: The color changes per music rhythms.
- Under Mic Mode: The color changes per voices received by microphone.

### Comentarios:

- En el modo Arcoíris / Degradado: el color es fijo. En otros modos, el color puede ser variable.
- En el modo Música: el color cambia según los ritmos de la música.
- En el modo Micrófono: el color cambia según las voces recibidas por el micrófono.

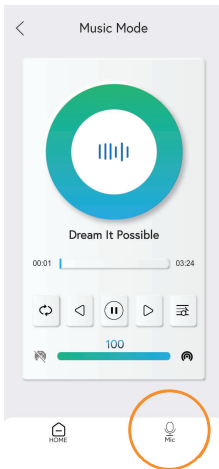

In this mode, you can control your downloaded music library and add a lighting effect.

En este modo puedes controlar tu biblioteca de música descargada y agregar un efecto de iluminación.

**Loop, Back, Play/Pause, Forward and Music Library List.**

Bucle, Atrás, Reproducir/Pausar, Adelante y Lista de biblioteca de música.


**Volume Control /**  
Control del volumen

**Click "MIC"**  
Enter MIC mode /  
Entrar en modo Micrófono

# LC-RGB

In this mode you can add a lighting effect to the music played live from your vehicle.

En este modo podrás añadir un efecto de iluminación a la música que se reproduce en directo desde tu vehículo.

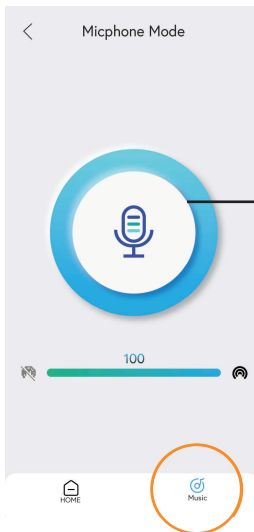

**Microphone Function /**  
Función de Micrófono

**Volume Control /**  
Control del Volumen

**Click "MUSIC"**  
Enter music mode /  
Entrar en modo de música



## SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES:

<b>Voltage Operation / Voltaje de operación</b> .....	<b>10~15 DC Volts / 10~15 DC Voltios</b>
<b>Fuse Size / Tamaño del fusible</b> .....	<b>20A (Built-In) / 20A (Integrado)</b>
<b>Waterproof Rating / Resistencia al agua</b> .....	<b>IP66</b>
<b>Buttons / Controls / Botones / Controles</b> .....	<b>APP Controlled / Controlado por aplicación</b>
<b>Body Material / Color / Finish /</b> .....	<b>PC / Black / PC / Negro</b>
<b>Material del cuerpo / Color / Acabado</b>	
<b>Short Circuit Protection / Protección contra cortocircuitos....</b>	<b>Yes (&gt;25A) / Sí (&gt;25A)</b>
<b>Max Output Power (Total) / Potencia máxima de salida (total)</b> .....	<b>180W</b>
<b>Max Output Current (Total) / Corriente de salida máxima (total)</b> .....	<b>15A</b>
<b>Max Output Current (Per Color) / Corriente de salida máxima (por color)</b> .....	<b>5A</b>
<b>Number of Channels (Colors) /</b> .....	<b>3 (Red/Green/Blue) /</b>
<b>Número de canales (colores)</b>	<b>3 (Rojo/Verde/Azul)</b>

---

## BT SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES BT:

<b>Version / Versión</b> .....	<b>5.4</b>
<b>Services / Servicios</b> .....	<b>BLE 2Mbps</b>
<b>Bluetooth® Name / Nombre Bluetooth®</b> .....	<b>DS18 LC-RGB</b>
<b>Range / Alcance</b> .....	<b>&gt;100ft / &gt;30m</b>
<b>Supported Devices / Dispositivos compatibles</b> .....	<b>iOS / ANDROID</b>

# LC-RGB

## MEASUREMENTS / MEDIDAS:

Overall Length / Longitud total..... 3.3" / 86mm

Overall Width / Ancho total ..... 3.2" / 83mm

Overall Height / Altura total ..... 1" / 27mm



Input Wires Length / Size ..... 9.8" / 250mm (12/16 AWG)

Longitud / Tamaño de los cables de entrada


Output Wires Length / Size ..... 9.8" / 250mm (12 AWG)

Longitud / Tamaño de los cables de salida

## MEASUREMENTS / MEDIDAS:



**Silicone  
Self-adhesive  
Labels**  
(Etiquetas  
autoadhesivas  
de silicona)

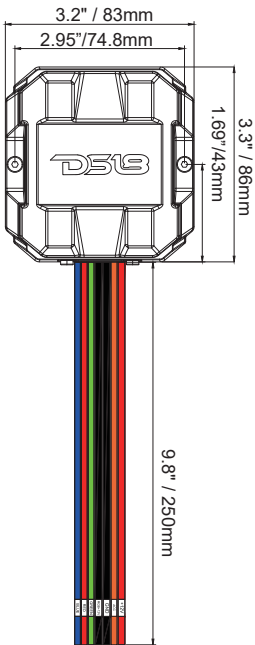

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications to this product not authorized by DS18 could void the electromagnetic compatibility (EMC) and wireless compliance and negate your authority to operate the product.

---

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede ocasionar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido fijados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias, de modo que, si no se instala y se usa según las instrucciones, podría producir interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantía alguna de que no se den interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de televisión o radio, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, el usuario deberá intentar corregir la interferencia tomando una o varias de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico especialista en radio/televisión para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones realizados en este producto sin la autorización de DS18 podrían invalidar el cumplimiento de la normativa de compatibilidad electromagnética (EMC) y redes inalámbricas, así como anular la autoridad del usuario para manejar el producto.

## WARRANTY

Please visit our website [DS18.com](http://DS18.com) for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice. Images may or may not include optional equipment.



### WARNING:

Cancer and Reproductive Harm.  
[www.P65Warning.ca.gov](http://www.P65Warning.ca.gov)

## GARANTÍA

Visite nuestra página web [DS18.com](http://DS18.com) para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir o no equipo opcional.



### ADVERTENCIA:

Cáncer y Daño Reproductivo.  
[www.P65Warning.ca.gov](http://www.P65Warning.ca.gov)



**FOR MORE INFORMATION  
PLEASE VISIT  
DS18.COM**

**#WELIKEITLOUD**



To maintain compliance with FCC'S RF Exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator our body: Use only the supplied antenna.

Para mantener el cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC, este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo: Utilice solo la antena suministrada.

**DS18®**