


DS18[®]

OWNER'S MANUAL
MANUAL DE USUARIO

6PRO360NSL-8 6.5" SLIM PROFESSIONAL MIDRANGE SPEAKER WITH NEODYMIUM MAGNET FOR DOME

ALTAVOZ DE CUPULA PROFESIONAL DE RANGO
MEDIO DE 6.5" PLANO CON IMÁN DE NEODIMIO

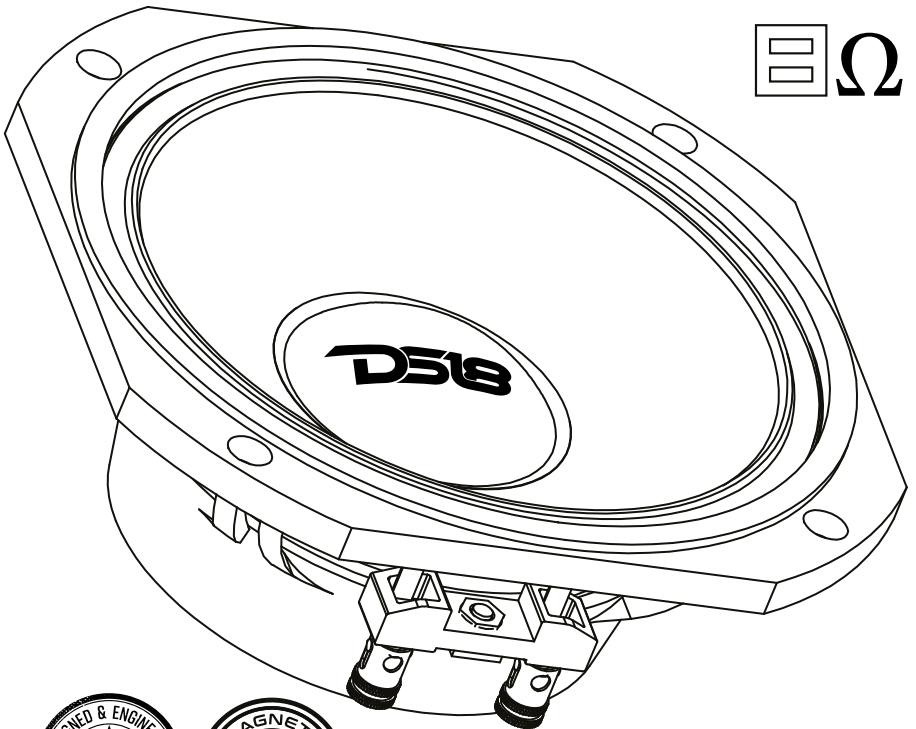

ENGLISH | ESPAÑOL



6PRO360NSL-8

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES:

Nominal Diameter / Diámetro Nominal	6.5" / 165mm
Nominal Impedance / Impedancia Nominal	8 OHMS
RMS Power Handling / Manejo de Potencia RMS	180 Watts
MAX Power Handling / Manejo de Potencia MAX	360 Watts
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w / 1m)	103 dB
Frequency Response / Respuesta de Frecuencia.....	100Hz-10KHz
Recommended Hi Pass Crossover / Corte Paso Alto Recomendado.....	120 Hz
Sold as Pair or Single / Vendido en Par o Unidad	Single / Unidad

FEATURES / CARACTERÍSTICAS:

Interleaved Sandwich Voice Coil (ISV) / Bobina de Voz Sándwich Intercalada.....	Yes / Sí
Improved Heat Dissipation / Disipación de Calor Mejorada.....	Yes / Sí
Cone Shape / Forma de Cono	Curvilinear / Línea no recta
Speaker Terminals / Terminales del Altavoz.....	Push (12ga) / Oprimir (12ga)

MOTOR / MOTOR:

Voice Coil Diameter / Diámetro de la Bobina de Voz.....	1.78" / 45mm
VC Former Material / Material Interior de Bobina de Voz.....	Fiberglass / Fibra de Vidrio
Winding Material / Material del Embobinado	Aluminum / Aluminio
Cone Material / Material del Cono	Non-Pressed Paper / Papel No Prensado
Dust Cap Material / Material de la Tapa Antipolvo.....	Cloth / Tela
Surround Material / Material de la Suspensión	Cloth / Tela
Basket Material / Material de la Canasta.....	Die-Cast Aluminum / Aluminio
Basket Color/Finish / Color/Acabado de la Canasta	Black / Negro
Magnet Material / Material del Imán	Neodymium / Neodimio
Magnet Weight / Peso del Imán	11.7 Oz


THIELE & SMALL PARAMETERS / PARÁMETROS T/S:

Equivalent Volume / Volumen Equivalente	Vas.....	11.54L / 0.4ft3
Excursion (one way) / Excursión (un sentido).....	Xmax	2.5 mm
Free Air Resonance / Resonancia al Aire Libre.....	Fs	125 Hz
Mechanical Factor / Factor Mecánico	Qms	8.76
Electrical Factor / Factor Eléctrico	Qes	0.53
Total Factor / Factor Total	Qts	0.5
Mechanical Mass / Masa Mecánica.....	Mms	4.68g
Mechanical Compliance / Cumplimiento Mecánico.....	Cms	0.34 mm/N
BL Factor / Factor BL	Bl.....	6.53
Voice Coil Inductance / Inductancia de Bobina de Voz.....	Le	0.68mH
Cone Area / Área del Cono	Sd.....	153.94 Cm2
DC Resistance / Resistencia DC	Re.....	5.9 ohm


MEASUREMENTS / MEDIDAS:

Overall Diameter / Diámetro Total	6.38" / 162mm
Overall Depth / Profundidad Total.....	2.44" / 62mm
Front Mount Baffle Cutout / Corte del Orificio de Montaje.....	5.82" / 148mm
Mounting Depth / Profundidad de Montaje	2" / 51mm
Motor Diameter / Diámetro del Motor	3.74" / 95mm

SPL vs Freq

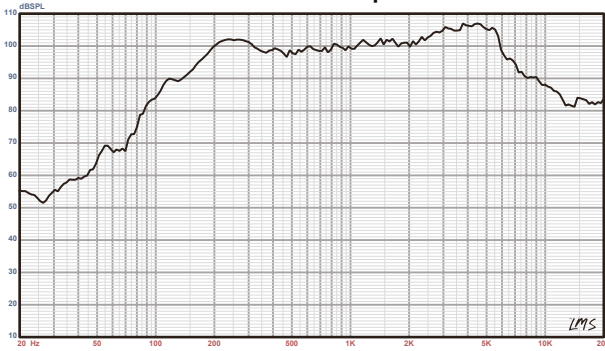

MEASUREMENTS / MEDIDAS:

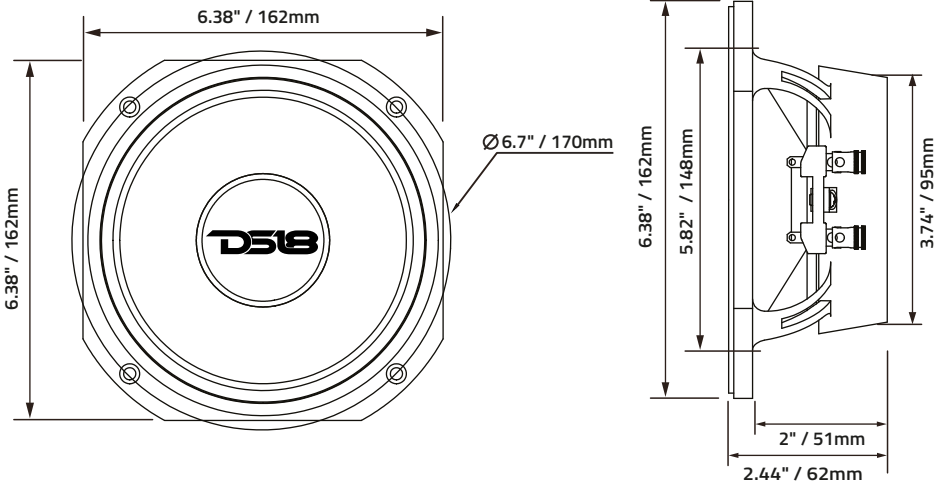

WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice. Images may or may not include optional equipment.

GARANTÍA

Visita nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir o no equipo opcional.



WARNING:

Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warning.ca.gov



ADVERTENCIA:

Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warning.ca.gov



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD

