


DS18[®]

OWNER'S MANUAL
MANUAL DEL USUARIO

6PRO400NMR-4

6.5" HIGH SENSIVITY PROFESSIONAL MID-RANGE
LOUDSPEAKER WITH NEODYMIUM MAGNET

ALTAVOZ DE RANGO MEDIO PROFESIONAL DE 6.5"
DE ALTA SENSIBILIDAD CON IMÁN DE NEODIMIO

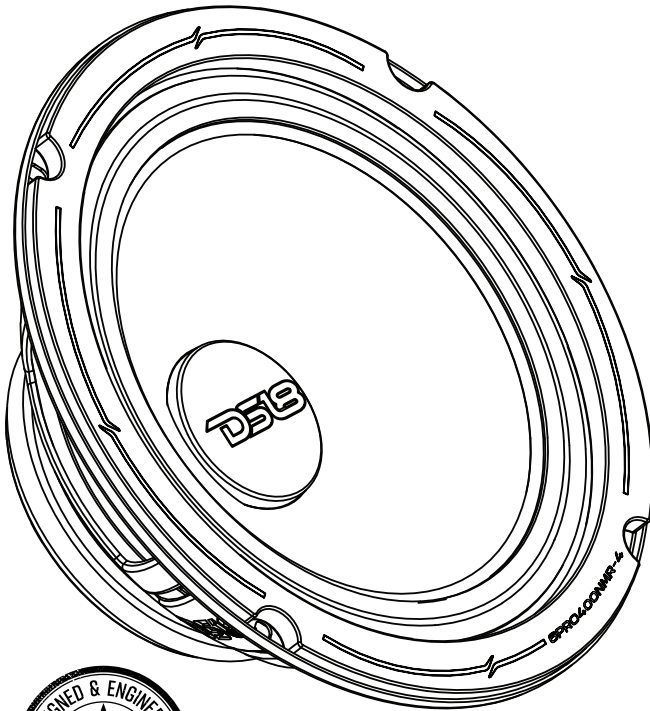

4Ω



ENGLISH | ESPAÑOL



6PRO400NMR-4

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES:

Nominal Diameter / Diámetro nominal	6.5" / 165mm
Nominal Impedance / Impedancia nominal	4 Ohms
RMS Power Handling / Manejo de potencia RMS	200 Watts
MAX Power Handling / Manejo de potencia MAX	400 Watts
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w/1m)	100 dB
Frequency Response / Respuesta de frecuencia	120Hz-17kHz
Recommended High-Pass Crossover / Crossover de paso alto recomendado	140Hz
Sold in Pairs or Single / Vendido en par o individual	Single / Individual
Demodulating Rings / Anillos demoduladores	Copper Ring / Anillo de cobre
Cone Shape / Forma de cono	Curvilinear / Curvilínea
Speaker Terminals / Terminales de altavoz	Push 16ga / Tipo empuje y calibre 16

MOTOR / MOTOR:


Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz	1.5" / 38.6mm
VC Former Material / Material interior de la bobina de voz	Kapton
Winding Material / Material de bobinado	CCA
Cone Material / Material del cono	Paper / Papel
Dust Cap Material / Material de la tapa antipolvo	Paper / Papel
Surround Material / Material de la suspensión	Cloth / Tela
Leads Connection Type / Tipo de conexión de cables	Spider Crossed / Araña cruzada
Basket Material / Material de la canasta	Steel / Acero
Basket Color / Color de la canasta	Black / Negro
Magnet Material / Material del imán	Neodymium / Neodimio
Magnet Weight / Peso del imán	8 Oz

THIELE & SMALL PARAMETERS / PARÁMETROS T/S:


Equivalent Volume / Volumen equivalente	Vas	4.97L / 0.175ft3
Excursion / Excursión	Xmax	1.65mm
Free Air Resonance / Resonancia al aire libre	Fs	145Hz
Mechanical Factor / Factor mecánico	Qms	1.88
Electrical Factor / Factor eléctrico	Qes	0.32
Total Factor / Factor total	Qts	0.28
Mechanical Mass / Masa mecánica	Mms	8.04g
Mechanical Compliance / Cumplimiento mecánico	Cms	0.14mm/N
BL Factor / Factor BL	BL	5.08
Voice Coil Inductance / Inductancia de la bobina de voz	Le	0.35mH
Cone Area / Área del cono	Sd	156.15 Cm2
DC Resistance / Resistencia DC	Re	3.5 Ohms

MEASUREMENTS / MEDIDAS:

Overall Diameter / Diámetro total	6.85" / 174mm
Overall Depth / Profundidad total	2.9" / 74.6mm
Front Mount Baffle Cutout / Corte del orificio de montaje	5.9" / 150mm
Mounting Depth / Profundidad de montaje	2.6" / 67.5mm
Motor Diameter / Diámetro del motor	3.5" / 90mm

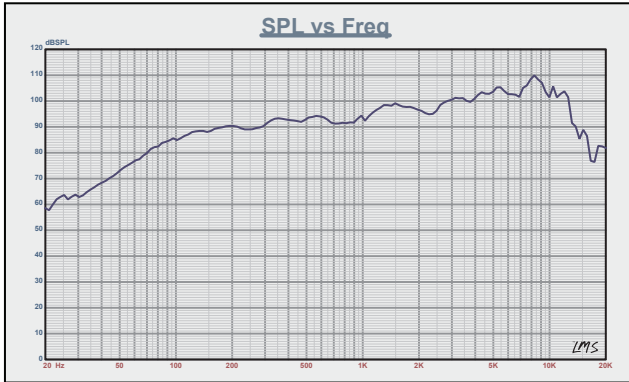

MEASUREMENTS / MEDIDAS:

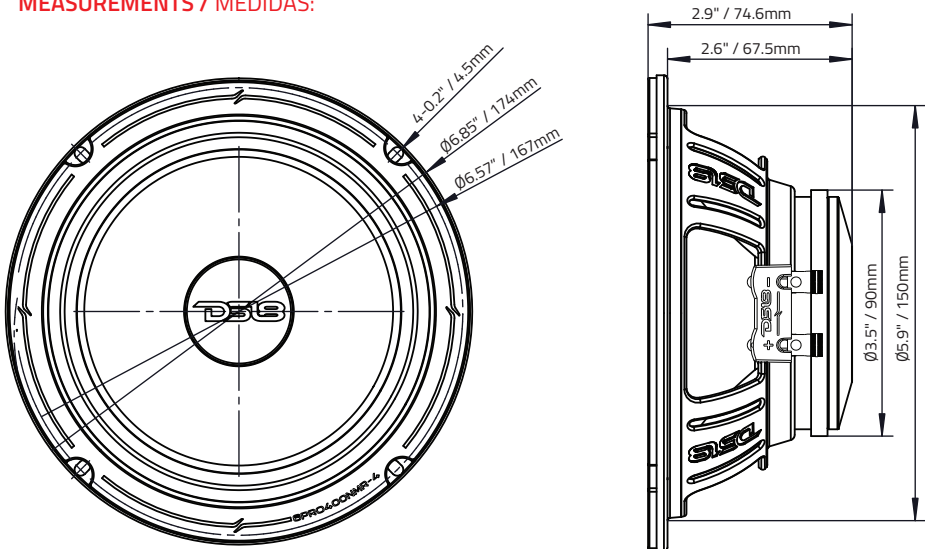

WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice.

Images may or may not include optional equipment.

GARANTÍA

Visite nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir o no equipo opcional.



WARNING:

Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warnings.ca.gov



ADVERTENCIA:

Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warnings.ca.gov



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD

DS18[®]