



**BLACK
DIAMOND**
THE ELEMENT OF SOUND



DIA-CARBON15.1D

**15" High Excursion Subwoofer
with Carbon Fiber Cone**

Subwoofer de alta excursión de 15"
con cono de fibra de carbono

OWNER'S MANUAL

MANUAL DE USUARIO

DIA-CARBON15.1D

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES:

Nominal Diameter / Diámetro nominal	15" / 381mm
Nominal Impedance / Impedancia nominal	1+1 Ohm
RMS Power Handling / Manejo de potencia RMS	3500W
MAX Power Handling / Manejo de potencia MAX	7000W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w / 1m)	84dB
Frequency Response / Respuesta de frecuencia	10-200Hz
Recommended Low-Pass Crossover / Crossover de paso bajo recomendado	60Hz

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Improved Heat Dissipation / Disipación de calor mejorada	Yes / Sí
Cone Shape / Forma del cono	Conic / Cónico
Speaker Terminals / Terminales del altavoz	Push Terminals 4ga / Terminales de empuje calibre 4

MOTOR / MOTOR:

Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz	3.5" / 89mm
Voice Coil Former Material / Material interior de la bobina de voz	Aluminum / Aluminio
Winding Material / Material de bobinado	CCAR
Cone Material Material del cono	Carbon Fiber / Fibra de carbono
Dust Cap Material / Material de la tapa antipolvo	Carbon Fiber / Fibra de carbono
Dust Cap Size / Tamaño de la tapa antipolvo	7" / 180mm
Surround Material / Material de la suspensión	Foam / Espuma
Spider Diameter / Diámetro de la araña	9" / 228mm
Leads Connection Type / Tipo de conexión de cables	Spider Crossed / Araña cruzada
Basket Material / Material de la canasta	Aluminum / Aluminio
Basket Color / Color de la canasta	Black / Aluminum / Negro / Aluminio
Magnet Material / Material del imán	Ferrite / Ferrita
Magnet Weight / Peso del imán	425 Oz

THIELE & SMALL PARAMETERS / PARÁMETROS T/S:

Equivalent Volume / Volumen equivalente	Vas	34.26L / 1.209ft3
Excursion (one way) / Excursión (solo ida)	Xmax	22.5mm
Free Air Resonance / Resonancia al aire libre	Fs	38Hz
Mechanical Factor / Factor mecánico	Qms	5.224
Electrical Factor / Factor eléctrico	Qes	1.083
Total Factor / Factor total	Qts	0.89
Moving Mass / Masa en movimiento	Mms	442.7g
Mechanical Compliance / Cumplimiento mecánico	Cms	39.72mm/N
BL Factor / Factor BL	BL	13.96
Voice Coil Inductance / Inductancia de la bobina de voz	Le	0.88mH
Diaphragm Area / Área del diafragma	Sd	779.3cm2
DC Resistance / Resistencia DC	Re	1+1 Ohms
Efficiency Bandwidth Product /	EBP	35
Eficiencia del ancho de banda del producto		

RECOMMENDED ENCLOSURES / CAJONES RECOMENDADOS:

RECOMMENDED ENCLOSURES / CAJONES RECOMENDADOS:		
Sealed Internal Volume / Volumen interno sellado.....	70L / 2.5ft3	
Sealed Box Output Response / Respuesta de salida de caja sellada.....	F3.....	35Hz
Ported Internal Volume / Volumen interno portado	113.2L / 4ft3	
Port Size *Square (WxHxL) /	3"x15"x22.4"	
Tamaño del puerto *cuadrado (AnxAlxL)		
Port Tuning Frequency / Frecuencia de entonación del puerto.....	Fb.....	32Hz
Ported Box Output Response /Respuesta de salida de caja con puerto.....	F3.....	25Hz

MEASUREMENTS / MEDIDAS


Overall Diameter / Diámetro total	15.5" / 394mm
Overall Depth / Profundidad total	12.75" / 324mm
Front Mount Baffle Cutout / Corte del orificio de montaje	14.15" / 360mm
Mounting Depth / Profundidad de montaje	10.9" / 277mm
Motor Diameter / Diámetro del motor	9" / 230mm

15" High Excursion Subwoofer with Carbon Fiber Cone

Subwoofer de alta excursión de 15" con cono de fibra de carbono



MEASUREMENTS / MEDIDAS

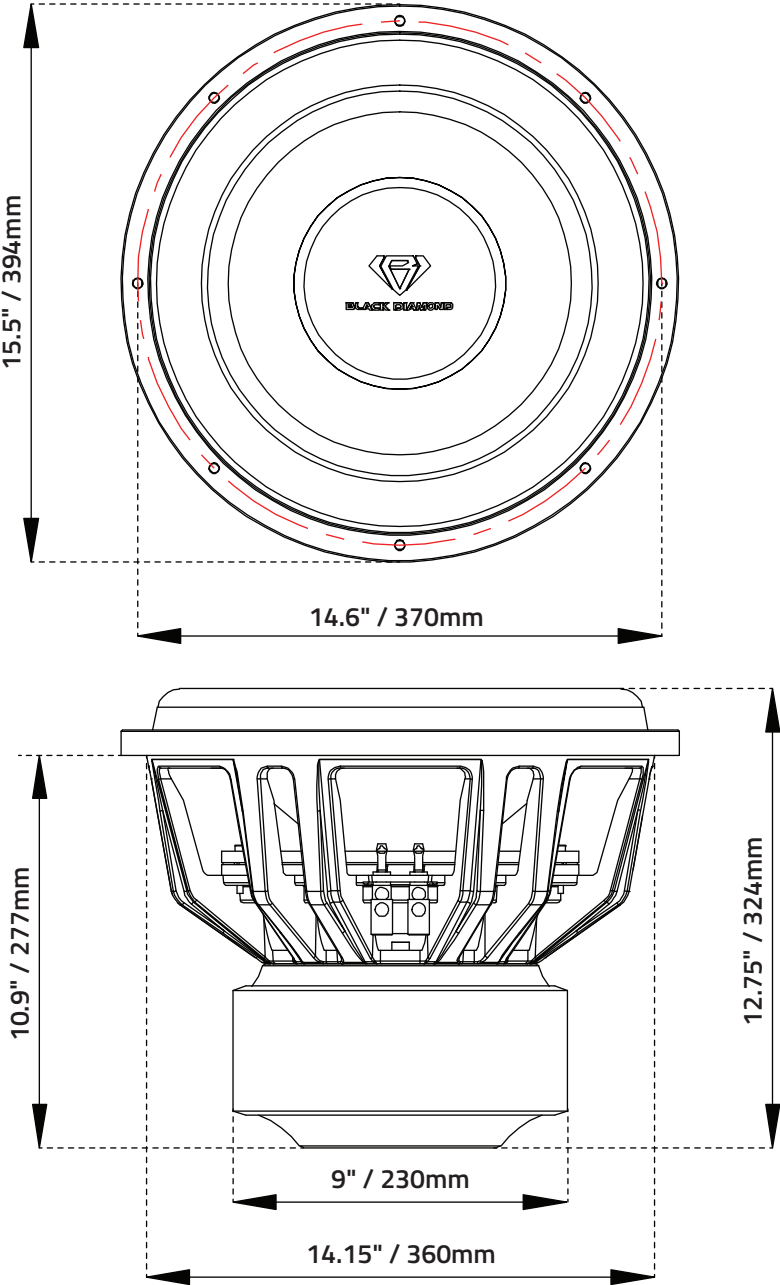

THE ELEMENT OF SOUND



BLACK DIAMOND

THE ELEMENT OF SOUND



theBDaudio.com



WARNING:
Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warning.ca.gov

ADVERTENCIA:
Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warning.ca.gov

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice.
Images may or may not include optional equipment.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir o no equipo opcional.