



OWNER'S MANUAL
MANUAL DEL USUARIO

DXQ6.5CX


**6.5" COAXIAL SPEAKER WITH YELLOW
STRAW + COMPOSITE FOAM CONE**

ALTAVOZ COAXIAL DE 6.5" CON CONO DE
PAJILLA AMARILLA Y ESPUMA COMPUESTA



4Ω

**ADJUSTABLE
TWEETER
SWIVEL MOUNT**



**SOPORTE GIRATORIO
AJUSTABLE
PARA TWEETER**



ENGLISH | ESPAÑOL



DXQ6.5CX

GENERAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES GENERALES

Nominal Diameter / Diámetro nominal.....	6.5" / 165mm
Nominal Impedance / Impedancia nominal.....	4 Ohms
MAX Power Handling / Manejo de potencia MAX	300W
RMS Power Handling / Manejo de potencia RMS	150W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w/1m)	92dB
Frequency Response / Respuesta de frecuencia.....	45Hz-20kHz
Recommended High-Pass Crossover / Crossover de paso alto recomendado.....	60Hz
Number of Ways / Número de vías	2
Pair or Single / Par o unidad	Pair / Par

WOOFER SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES DEL WOOFER

Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz	1.2" / 30.5mm
Voice Coil Former Material / Material interior de la bobina de voz	TL
Winding Material / Material de bobinado	SV
Cone Material / Material del cono.....	Yellow Straw + Composite Foam / Pajilla amarilla + Espuma compuesta
Surround Material / Material de los bordes	Rubber Edge / Borde de goma
Magnet Material / Material del imán.....	Ferrite / Ferrita
Magnet Weight / Peso del imán.....	20.2 oz
Basket Material / Material de la canasta.....	Aluminum / Aluminio
Basket Color / Color de la canasta	Black / Negro

WOOFER FEATURES / CARACTERÍSTICAS DEL WOOFER

Improved Heat Dissipation / Disipación térmica mejorada.....	Yes / Sí
Cone Shape / Forma de cono.....	Curvilinear / Curvilíneo
Speaker Terminals / Terminales de altavoz	Push / 14Ga / Empuje / Calibre 14

THIELE & SMALL PARAMETERS / PARÁMETROS T/S

Equivalent Volume / Volumen equivalente	Vas.....	17.91L / 0.63ft3
Excursion (one way) / Excursión (una vía).....	Xmax.....	5mm
Free Air Resonance / Resonancia al aire libre	Fs	46Hz
Mechanical Factor / Factor mecánico	Qms	9.929
Electrical Factor / Factor eléctrico	Qes.....	0.506
Total Factor / Factor total	Qts	0.481
Mechanical Mass / Masa mecánica.....	Mms	17.686g
Mechanical Compliance / Cumplimiento mecánico.....	Cms.....	0.676mm/N
BL Factor / Factor BL	BL	6.054
Voice Coil Inductance / Inductancia de la bobina de voz.....	Le	0.295mH
Cone Area / Área del cono	Sd	136.85cm2
DC Resistance / Resistencia DC	Re	3.62 ohms
Mechanical Mass w/o Air / Masa mecánica sin aire	Mmd	15.877g



TWEETER SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES DEL TWEETER

Nominal Diameter / Diámetro nominal	1" / 25mm
Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz	1" / 25mm
Voice Coil Former Material / Material interior de la bobina de voz	ASV
Winding Material / Material de bobinado	CCAW
Diaphragm Material / Material del diafragma.....	Silk / Seda
Magnet Material / Material del imán.....	Neodymium / Neodimio
Magnet Weight / Peso del imán.....	0.5 Oz / 14g

SPEAKER MEASUREMENT / MEDIDAS DEL ALTAVOZ

Overall Diameter / Diámetro total	6.57" / 167mm
Overall Depth / Profundidad total.....	3.55" / 90.4mm
Front Mount Baffle Cutout / Recorte del deflector de montaje frontal.....	5.7" / 145mm
Mounting Depth / Profundidad de montaje	3" / 76.5mm
Motor Diameter / Diámetro del motor	3.9" / 100mm

MEASUREMENTS / MEDIDAS

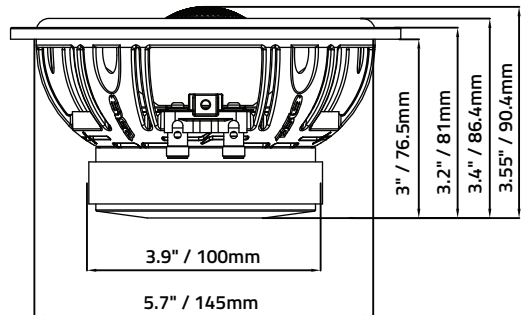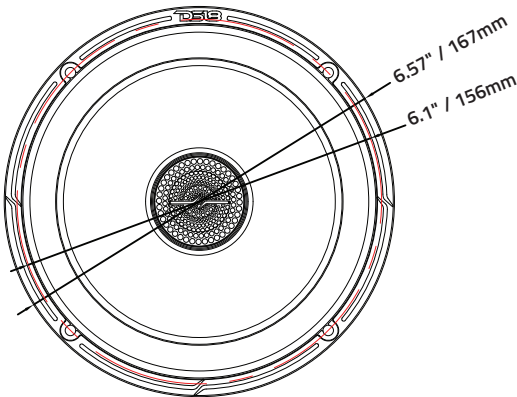

WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice.

Images may or may not include optional equipment.

GARANTÍA

Visite nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir o no equipo opcional.



WARNING:

Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warning.ca.gov



ADVERTENCIA:

Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warning.ca.gov

DXQ6.5CX



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD

DS18[®]