



OWNER'S MANUAL
MANUAL DEL USUARIO

DXQ6.9CX


**6X9" COAXIAL SPEAKER WITH YELLOW
STRAW + COMPOSITE FOAM CONE**

**ALTAVOZ COAXIAL DE 6X9" CON CONO DE
PAJILLA AMARILLA Y ESPUMA COMPUESTA**



4Ω

**ADJUSTABLE
TWEETER
SWIVEL MOUNT**



**SOPORTE GIRATORIO
AJUSTABLE
PARA TWEETER**



ENGLISH | ESPAÑOL



DXQ6.9CX

GENERAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES GENERALES

Nominal Diameter / Diámetro nominal.....	6x9" / 152x228mm
Nominal Impedance / Impedancia nominal.....	4 Ohms
MAX Power Handling / Manejo de potencia MAX	300W
RMS Power Handling / Manejo de potencia RMS	150W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w/1m)	89dB
Frequency Response / Respuesta de frecuencia.....	35Hz-20kHz
Recommended High-Pass Crossover / Crossover de paso alto recomendado.....	60Hz
Number of ways / Número de vías.....	2
Pair or Single / Par o unidad	Pair / Par

WOOFER SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES DEL WOOFER

Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz	1.2" / 30.5mm
Voice Coil Former Material / Material interior de la bobina de voz	TL
Winding Material / Material de bobinado	SV
Cone Material / Material del cono.....	Yellow Straw + Composite Foam / Pajilla amarilla + espuma compuesta
Surround Material / Material de los bordes	Rubber Edge / Borde de goma
Magnet Material / Material del imán.....	Ferrite / Ferrita
Magnet Weight / Peso del imán.....	20.2 oz
Basket Material / Material de la canasta.....	Aluminum / Aluminio
Basket Color / Color de la canasta	Black / Negro

WOOFER FEATURES / CARACTERÍSTICAS DEL WOOFER

Improved Heat Dissipation / Disipación térmica mejorada.....	Yes / Sí
Cone Shape / Forma de cono.....	Curvilinear / Curvilíneo
Speaker Terminals / Terminales de altavoz	Push / 14Ga / Empuje / Calibre 14

THIELE & SMALL PARAMETERS / PARÁMETROS T/S

Equivalent Volume / Volumen equivalente	Vas.....	20.96L / 0.74ft3
Excursion (one way) / Excursión (una vía).....	Xmax.....	5mm
Free Air Resonance / Resonancia al aire libre	Fs	55Hz
Mechanical Factor / Factor mecánico	Qms	6.112
Electrical Factor / Factor eléctrico	Qes.....	0.883
Total Factor / Factor total.....	Qts	0.772
Mechanical Mass / Masa mecánica.....	Mms	28.919g
Mechanical Compliance / Cumplimiento mecánico.....	Cms.....	0.287mm/N
BL Factor / Factor BL	BL	6.32
Voice Coil Inductance / Inductancia de la bobina de voz.....	Le	0.321mH
Cone Area / Área del cono	Sd	226.98cm2
DC Resistance / Resistencia DC	Re	3.52 Ohms
Mechanical Mass w/o air / Masa mecánica sin aire.....	Mmd	25.054g


TWEETER SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES DEL TWEETER

Nominal Diameter / Diámetro nominal.....	1" / 25mm
Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz	1" / 25mm
Voice Coil Former Material / Material interior de la bobina de voz	ASV
Winding Material / Material de bobinado	CCAW
Diaphragm Material / Material del diafragma.....	Silk / Seda
Magnet Material / Material del imán.....	Neodymium / Neodimio
Magnet Weight / Peso del imán.....	0.5 Oz / 14g

SPEAKER MEASUREMENTS / MEDIDAS DEL ALTAVOZ

Overall Diameter / Diámetro total.....	6.4x9.1" / 163x232mm
Overall Depth / Profundidad total.....	3.8" / 98mm
Front Mount Baffle Cutout /	5.8"x8.6" / 146x217mm
Recorte del deflector de montaje frontal	
Mounting Depth / Profundidad de montaje	3.4" / 88mm
Motor Diameter / Diámetro del motor	3.9" / 100mm

MEASUREMENTS / MEDIDAS

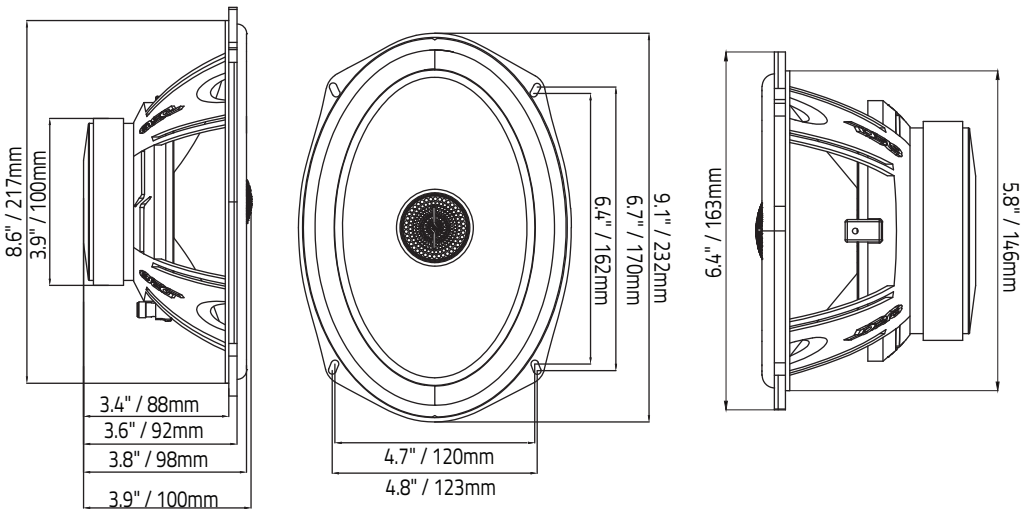

WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice.

Images may or may not include optional equipment.



WARNING:

Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warning.ca.gov

GARANTÍA

Visite nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir o no equipo opcional.



ADVERTENCIA:

Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warning.ca.gov

DXQ6.9CX



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD

DS18[®]