

DS18[®]

OWNER'S MANUAL


MANUAL DE USUARIO

PRO-CF6.2NR

**6.5" MOTORCYCLE & MOTORSPORTS
LOUDSPEAKER WITH WATER
RESISTANT CARBON FIBER CONE AND
NEODYMIUM RINGS MAGNET**

ALTAVOZ PARA MOTOCICLETAS Y
MOTORSPORTS DE 6.5" CON CONO DE
FIBRA DE CARBONO RESISTENTE AL AGUA
E IMÁN DE ANILLOS DE NEODIMIO

2Ω

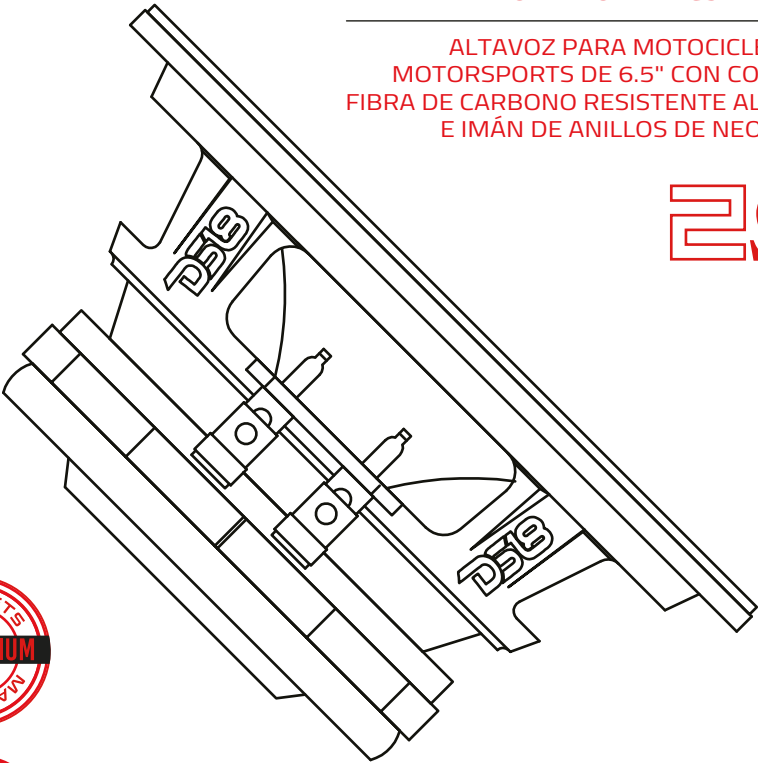

PERFECT FOR
MOTORCYCLES

ENGLISH | ESPAÑOL



SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES:

Nominal Diameter / Diámetro Nominal	6.5" / 165mm
Nominal Impedance / Impedancia Nominal	2 OHMS
RMS Power Handling / Manejo de Potencia RMS	250 WATTS
MAX Power Handling / Manejo de Potencia MAX	500 WATTS
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w / 1m)	95 dB
Frequency Response / Respuesta de Frecuencia.....	80Hz - 12KHz
Recommended Hi Pass Crossover / Corte Paso Alto Recomendado.....	100 Hz
Pair or Single/ Par o Unidad.....	Single / Unidad

MOTOR / MOTOR:


Voice Coil Diameter / Diámetro de la Bobina de Voz.....	2" / 50 mm
Voice Coil Former Material / Material Interior de Bobina de Voz	Kapton
Winding Material / Material del Embobinado	CCA
Cone Material / Material del Cono	Water Resistant Carbon Fiber / Fibra de Carbono Resistente al Agua
Dust Cap Material / Material de la Tapa Antipolvo	Water Resistant Carbon Fiber / Fibra de Carbono Resistente al Agua
Surround Material / Material de la Suspensión	Rubber / Caucho
Basket Material / Material de la Canasta.....	Steel / Acero
Basket Color / Color de la Canasta.....	Glossy Black / Negro Brillante
Magnet Material / Material del Imán	Neodymium Rings / Anillos de Neodimio
Magnet Weight / Peso del Imán	0.28 Kg

THIELE & SMALL PARAMETERS / PARÁMETROS T/S:


Equivalent Volume / Volumen Equivalente.....	Vas	10.2L / 0.363 ft3
Excursion (one way) / Excursión (1 vía).....	Xmax	2.5 mm
Free Air Resonance / Resonancia al Aire Libre.....	Fs	90 Hz
Mechanical Factor / Factor Mecánico	Qms	10.513
Electrical Factor / Factor Eléctrico.....	Qes	0.349
Total Factor / Factor Total	Qts.....	0.338
Moving Mass / Masa en Movimiento	Mms	7.411 g
Mechanical Compliance / Cumplimiento Mecánico.....	Cms	0.416 mm/N
Bl Factor / Factor Bl	Bl	4.76
Voice Coil Inductance / Inductancia de Bobina de Voz	Le.....	0.387 mH
Cone Area / Área del Cono	Sd	132.73 cm2
DC Resistance / Resistencia DC	Re	1.88 OHM

MEASUREMENT / MEDIDAS:

Overall Diameter / Diámetro Total	6.61" / 168 mm
Overall Depth / Profundidad Total.....	2.91" / 74 mm
Front Mount Baffle Cutout / Corte del Orificio de Montaje.....	5.75" / 146 mm
Mounting Depth / Profundidad de Montaje	2.73" / 69.5 mm
Motor Diameter / Diámetro del Motor	4.25" / 108 mm

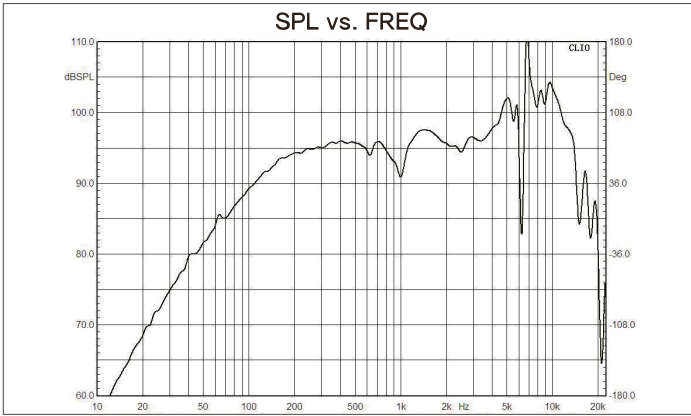

MEASUREMENTS / MEDIDAS:

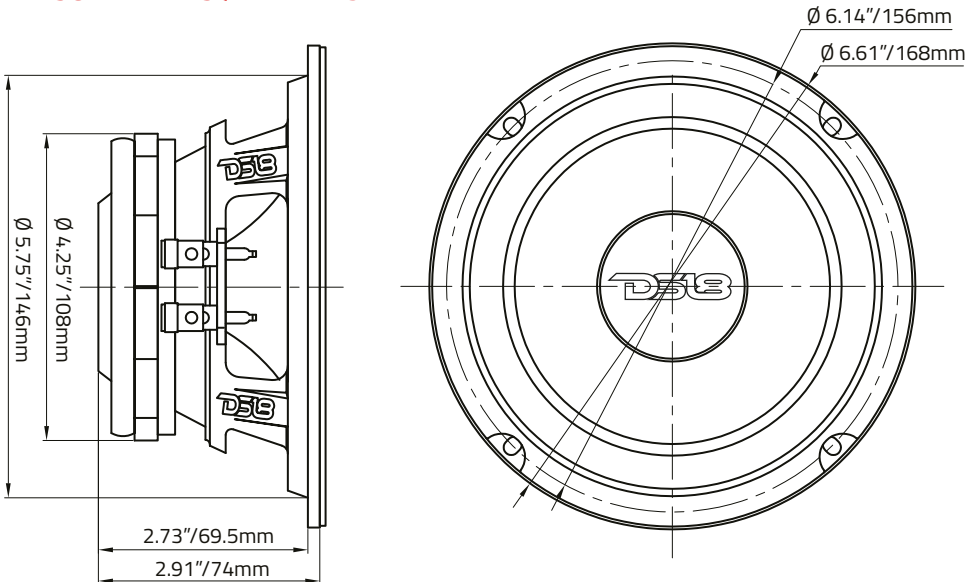

WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

GARANTÍA

Visita nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice. Images may or may not include optional equipment.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir o no equipo opcional.



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD



DS18[®]