



PRO-CF6.2SLN

OWNER'S MANUAL

MANUAL DEL USUARIO

6.5" SLIM MOTORCYCLE & MOTORSPORTS
LOUDSPEAKER WITH WATER RESISTANT CARBON
FIBER CONE AND NEODYMIUM MAGNET

ALTAVOZ PLANO PARA MOTOCICLETAS Y
MOTORSPORTS DE 6.5" CON CONO DE FIBRA DE
CARBONO RESISTENTE AL AGUA E IMAN DE NEODIMIO


2Ω



WATER RESISTANT
CARBON FIBER



PERFECT FOR
MOTORCYCLES &
MOTORSPORTS

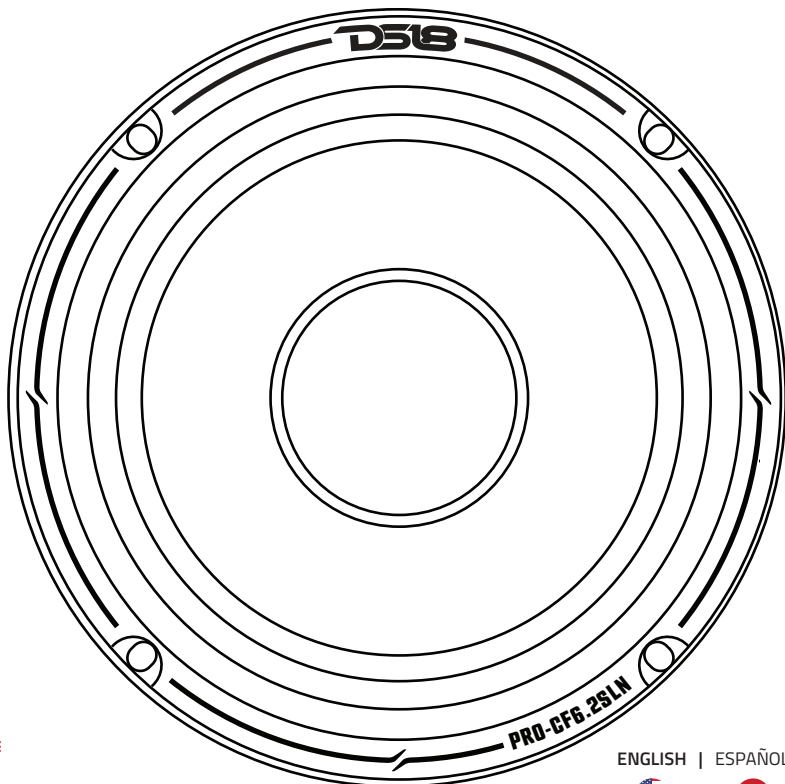

ENGLISH | ESPAÑOL



SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Nominal Diameter / Diámetro nominal	6.5" / 165mm
Nominal Impedance / Impedancia nominal	2 Ohms
RMS Power Handling / Manejo de potencia RMS	150W
MAX Power Handling / Manejo de potencia MAX	300W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w/1m)	93 dB
Frequency Response / Respuesta de frecuencia.....	100Hz - 6KHz
Recommended High-Pass Crossover / Crossover de paso alto recomendado.....	120Hz
Sold in Pair or Single / Vendido en par o unidad	Single / Unidad

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Demodulating Rings / Anillos demoduladores	Yes / Sí
Improved Heat Dissipation / Disipación de calor mejorada	Yes / Sí
Cone Shape / Forma del cono	Curvilinear / Curvilínea
Speaker Terminals / Terminales del altavoz	Spade / Pala

MOTOR / MOTOR


Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz	1.5" / 38mm
Voice Coil Former Material / Material interior de la bobina de voz	Kapton
Winding Material / Material de bobinado	CCAW
Cone Material / Material del cono	Water Resistant Carbon Fiber / Fibra de carbono resistente al agua
Dust Cap Material / Material de la tapa antipolvo	Water Resistant Carbon Fiber / Fibra de carbono resistente al agua
Surround Material / Material de la suspensión.....	Treated Cloth / Tela tratada
Leads Connection Type / Tipo de conexión de cables	Crossed Spider / Araña cruzada
Basket Material / Material de la canasta	Steel / Acero
Basket Color/Finish / Color/Acabado de la canasta.....	Glossyt Black / Negro brillante
Magnet Material / Material del imán.....	Neodymium / Neodimio
Magnet Weight / Peso del imán.....	3.8 Oz

THIELE & SMALL PARAMETERS / PARÁMETROS T/S



Equivalent Volume / Volumen equivalente	Vas.....	3.17L / 0.11ft3
Excursion (one way) / Excursión (1 vía).....	Xmax.....	2.5mm
Free Air Resonance / Resonancia al aire libre	Fs	126Hz
Mechanical Factor / Factor mecánico	Qms	3.46
Electrical Factor / Factor eléctrico	Qes	0.45
Total Factor / Factor total	Qts	0.40
Mechanical Mass / Masa mecánica.....	Mms	12.04g
Mechanical Compliance / Cumplimiento mecánico.....	Cms	0.14mm/N
BL Factor / Factor BL	BL	5.72
Voice Coil Inductance / Inductancia de la bobina de voz.....	Le.....	0.18mH
Cone Area / Área del cono	Sd	126.68cm2
DC Resistance / Resistencia DC	Re.....	1.6 Ohms
Mechanical Mass w/o Air / Masa mecánica sin aire	Mmd	11.21g

MEASUREMENT / MEDIDAS

Overall Diameter / Diámetro total	6.5" / 165mm
Overall Depth / Profundidad total.....	2.5" / 65mm
Front Mount Baffle Cutout / Corte del orificio de montaje.....	5.6" / 144mm
Mounting Depth / Profundidad de montaje	2.3" / 58mm
Motor Diameter / Diámetro del motor	2.9" / 73mm

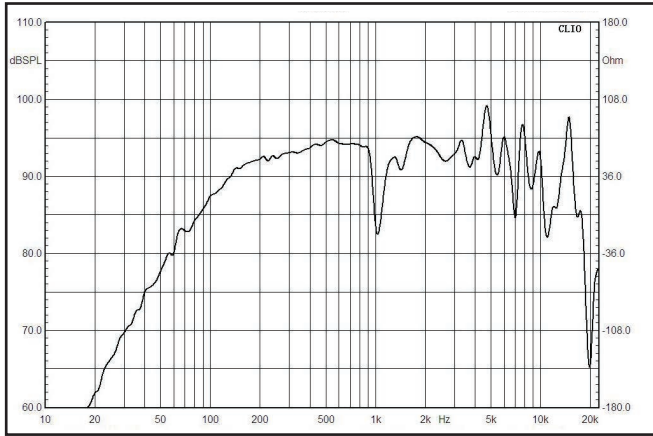

MEASUREMENTS / MEDIDAS

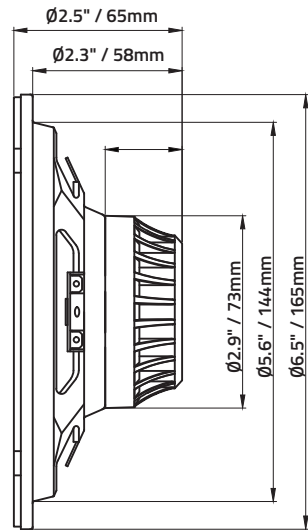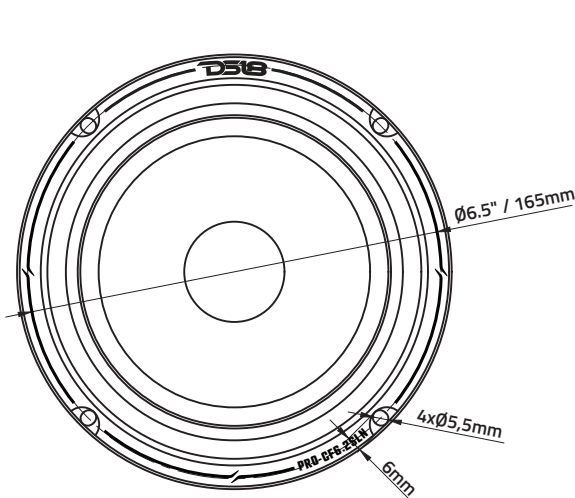

WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice.
Images may or may not include optional equipment.

GARANTÍA

Visite nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir o no equipo opcional.



WARNING:

Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warning.ca.gov



ADVERTENCIA:

Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warning.ca.gov



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD

