





OWNER'S MANUAL
MANUAL DEL USUARIO

PRO-CUPOLA2

PROFESSIONAL HIGH-END 4" SOFT
DOME MIDRANGE LOUDSPEAKER

ALTAVOZ DE RANGO MEDIO DE DOMO
SUAVE DE 4" DE ALTA GAMA PROFESIONAL

4Ω

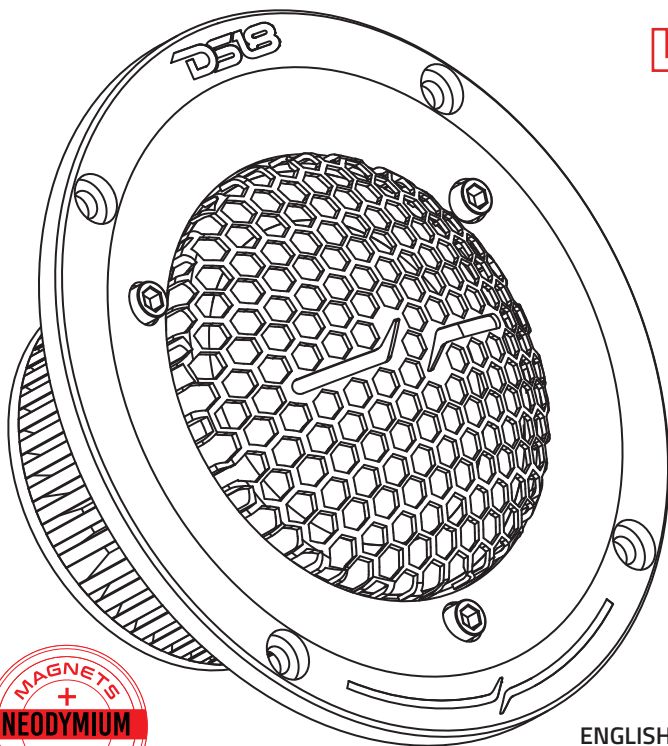

ENGLISH | ESPAÑOL



FEATURES

- Coated Non-Resonant Soft Dome
- Powerful Neodymium Motor
- Tuned Closed-End Chamber
- Large Damped Rear Chamber for Low Resonance Point
- Ultra-High Sound Quality and High-Power Handling
- Perfect for Studio Monitors or Hi-Fi Applications
- Metal Grille with Aluminum Faceplate

CARACTERÍSTICAS

- Domo suave no resonante revestido
- Potente motor de neodimio
- Cámara cerrada sintonizada
- Cámara trasera grande amortiguada para un punto de resonancia bajo
- Ultra alta calidad de sonido y gran capacidad de manejo de potencia
- Perfecto para monitores de estudio o aplicaciones de alta fidelidad (Hi-Fi)
- Rejilla metálica con placa frontal de aluminio

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES


Nominal Diameter / Diámetro nominal.....	4" / 102mm
Nominal Impedance / Impedancia nominal.....	4 Ohms
AES Power Handling / Manejo de potencia AES.....	100W
Program Power Handling / Manejo de potencia del programa	200W
Peak Power Handling / Manejo de potencia pico	300W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w/1m).....	95 dB
Frequency Response / Respuesta de frecuencia.....	450Hz-16kHz
Recommended High-Pass Crossover / Crossover de paso alto recomendado.....	480Hz
Pair or Single / Par o unidad	Single / Unidad

MOTOR / MOTOR


Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz	2" / 50.8mm
Voice Coil Former Material / Material interior de la bobina de voz	KSV
Winding Material / Material de bobinado	CCAW
Diaphragm Material / Material del diafragma.....	Cloth / Tela
Body Material / Material de la carcasa.....	Aluminum / Aluminio
Magnet Material / Material del imán.....	Neodymium / Neodimio
Magnet Weight / Peso del imán.....	2.5 Oz

MEASUREMENTS / MEDIDAS

Overall Diameter / Diámetro total	4.4" / 112mm
Overall Depth / Profundidad total.....	2.4" / 61mm
Front Mount Baffle Cutout / Corte del orificio de montaje.....	3.53" / 90mm
Mounting Depth / Profundidad de montaje	1.73" / 44mm

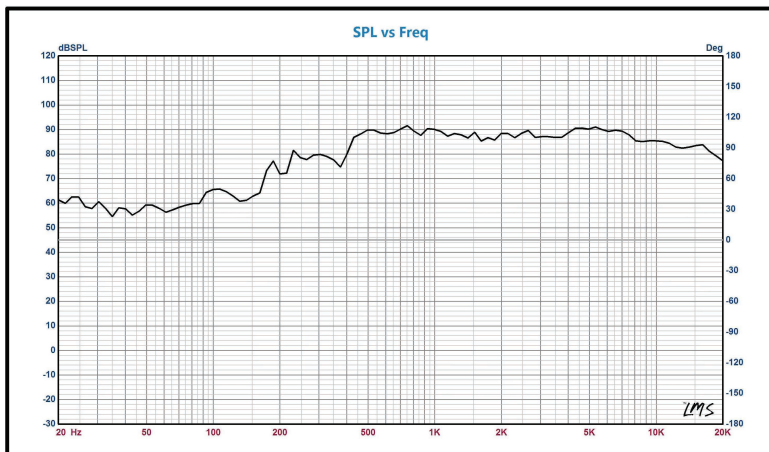

MEASUREMENTS / MEDIDAS

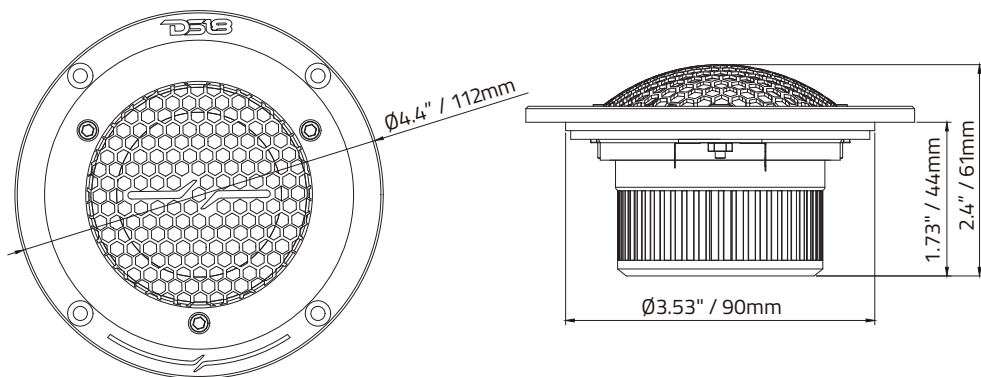

WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice.

Images may or may not include optional equipment.



WARNING:

Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warning.ca.gov

GARANTÍA

Visite nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Imágenes pueden incluir o no equipo opcional.

2



ADVERTENCIA:

Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warning.ca.gov



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD



DS18®