



OWNER'S MANUAL


MANUAL DEL USUARIO

PRO-SM6.4

6.5" SLIM MID-RANGE LOUDSPEAKER
WITH WATER-RESISTANT CONE

ALTAVOZ DE RANGO MEDIO DE 6.5"
DELGADO CON CONO RESISTENTE AL AGUA

4Ω

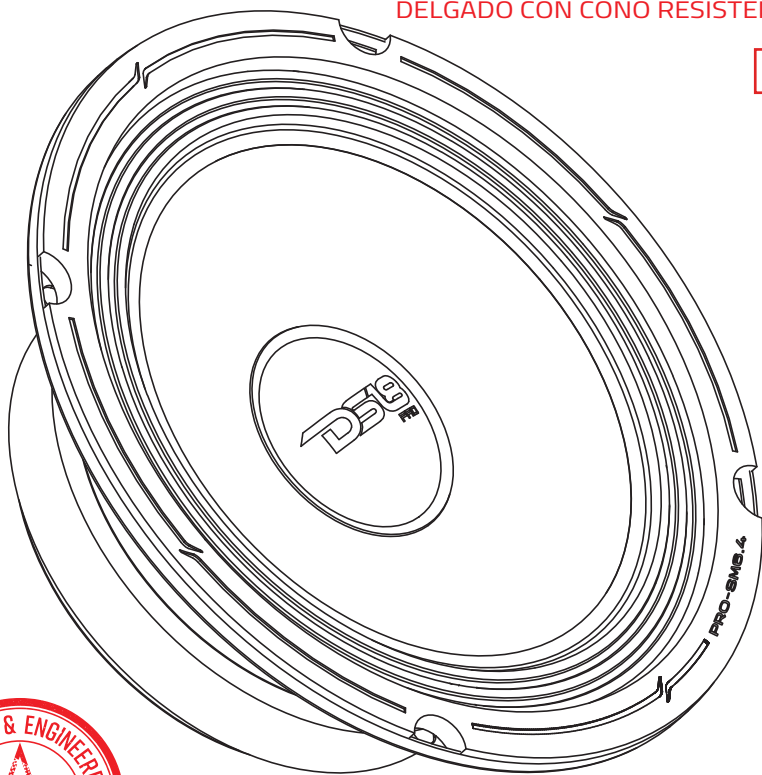

PERFECT FOR
MOTORCYCLES

ENGLISH | ESPAÑOL



PRO-SMG.4

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Nominal Diameter / Diámetro nominal.....	6.5" / 165mm
Nominal Impedance / Impedancia nominal.....	4 Ohms
RMS Power Handling / Manejo de potencia RMS	200W
MAX Power Handling / Manejo de potencia MAX	400W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w/1m)	95dB
Frequency Response / Respuesta de frecuencia.....	80Hz - 14kHz
Recommended High-Pass Crossover / Crossover de paso alto recomendado.....	180Hz
Sold in Pairs or Single / Vendido en pares o individualmente.....	Single / Individual

MOTOR / MOTOR

Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz	1.5" / 38.1mm
Voice Coil Former Material / Material interior de la bobina de voz	KAPTON
Winding Material / Material de bobinado	CCA W
Cone Material / Material del cono.....	Water-Resistant Paper /Papel resistente al agua
Dust Cap Material / Material de la tapa antipolvo	Water-Resistant Paper /Papel resistente al agua
Surround Material / Material de la suspensión.....	Coated Cloth / Tela recubierta
Basket Material / Material de la canasta	Steel / Acero
Basket Color/Finish / Color/Acabado de la canasta.....	Gloss Red / Rojo brillante
Magnet Material / Material del imán.....	Ferrite / Ferrita
Magnet Weight / Peso del imán.....	20 Oz
Displacement Volume / Volumen de desplazamiento.....	0.298L / 0.0811ft3


THIELE & SMALL PARAMETERS / PARÁMETROS T/S

Equivalent Volume / Volumen equivalente	Vas.....	3.9L / 0.137ft3
Excursion (one way) / Excursión (una vía).....	Xmax.....	8mm
Free Air Resonance / Resonancia al aire libre	Fs	190Hz
Mechanical Factor / Factor mecánico	Qms	9.745
Electrical Factor / Factor eléctrico.....	Qes	1.586
Total Factor / Factor total	Qts	1.321
Mechanical Mass / Masa mecánica.....	Mms	6.080g
Mechanical Compliance / Cumplimiento mecánico	Cms	0.134mm/N
BL Factor / Factor BL	BL.....	3.02
Voice Coil Inductance / Inductancia de la bobina de voz.....	Le.....	0.36mH
Cone Area / Área del cono	Sd	140.95cm2
DC Resistance / Resistencia DC	Re	3.2 Ohms
Mechanical Mass w/o Air / Masa mecánica sin aire.....	Mmd.....	5.181g



MEASUREMENTS / MEDIDAS

Overall Diameter / Diámetro total	6.57" / 167mm
Overall Depth / Profundidad total.....	2.42" / 61.6mm
Front Mount Baffle Cutout / Corte del orificio de montaje.....	5.67" / 144mm
Mounting Depth / Profundidad de montaje	2.18" / 55.5mm
Motor Diameter / Diámetro del motor	4.33" / 110mm

SPL vs Freq

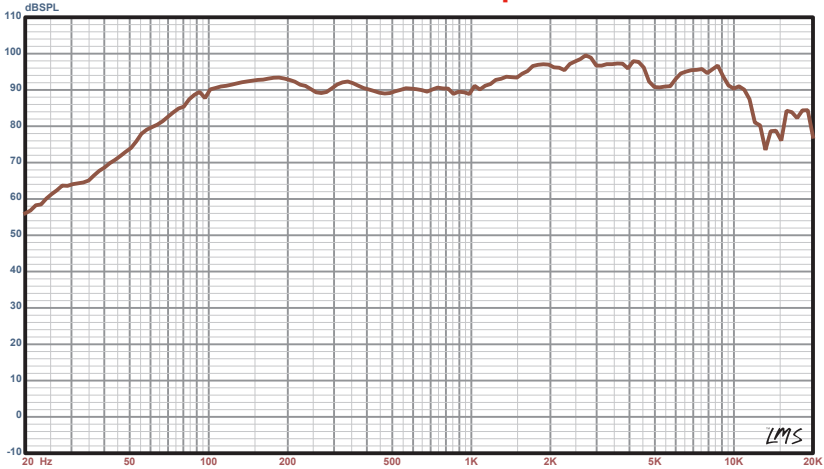

MEASUREMENTS / MEDIDAS

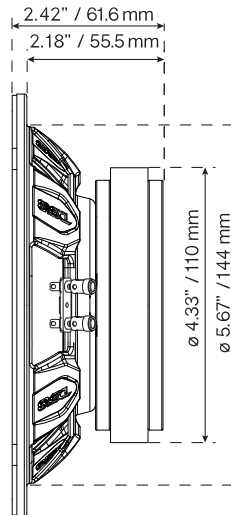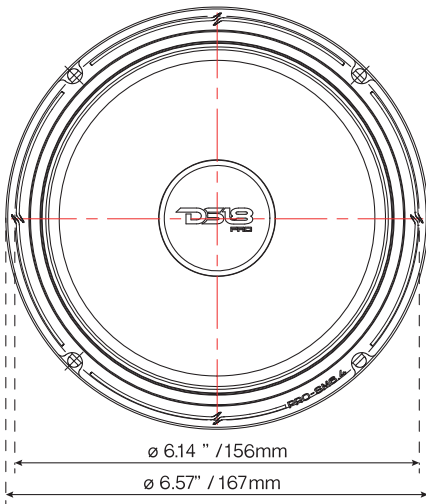

WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice. Images may or may not include optional equipment.



WARNING:
Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warning.ca.gov

GARANTÍA

Visite nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir o no equipo opcional.



ADVERTENCIA:
Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warning.ca.gov



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD

The DS18 logo is rendered in a bold, red, sans-serif font. Above the logo is a thick red horizontal line that features a stylized, angular swoosh or cutout on its left side.

DS18[®]