




OWNER'S MANUAL
MANUAL DEL USUARIO

PRO-SM69.4

**6x9" SLIM MID-RANGE LOUDSPEAKER
WITH WATER-RESISTANT CONE**

**ALTAVOZ DE RANGO MEDIO DE 6x9"
DELGADO CON CONO RESISTENTE AL AGUA**

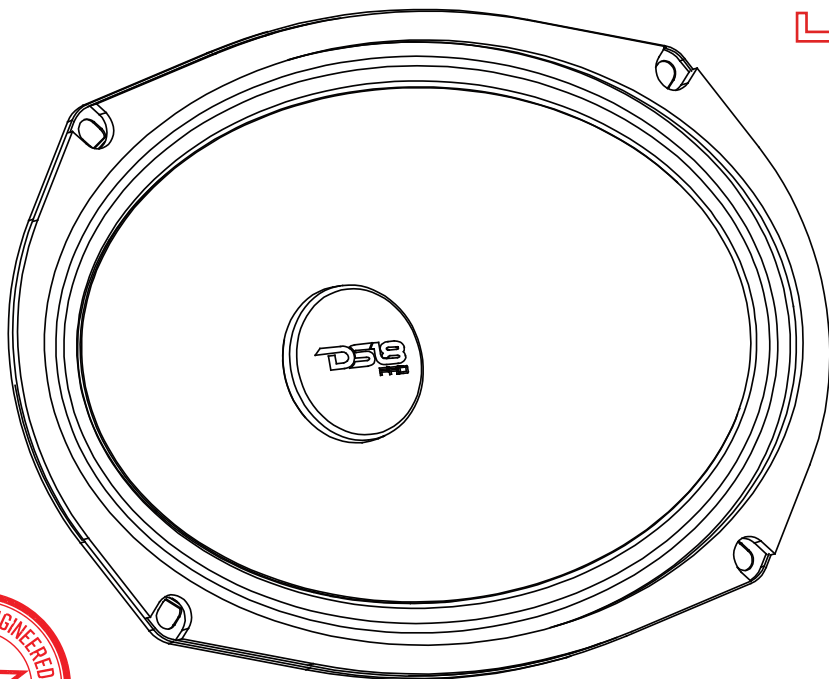

4Ω



**PERFECT FOR
MOTORCYCLES**

ENGLISH | ESPAÑOL



PRO-SM69.4

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Nominal Diameter / Diámetro nominal.....	6x9" / 152x228mm
Nominal Impedance / Impedancia nominal.....	4 Ohms
RMS Power Handling / Manejo de potencia RMS	250W
MAX Power Handling / Manejo de potencia MAX	500W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w/1m)	96dB
Frequency Response / Respuesta de frecuencia.....	60Hz - 5kHz
Recommended High-Pass Crossover / Crossover de paso alto recomendado	120Hz
Sold in Pairs or Single / Vendido en pares o individualmente	Single / Individual

MOTOR / MOTOR

Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz	1.5" / 38.1mm
Voice Coil Former Material / Material interior de la bobina de voz	KAPTON
Winding Material / Material de bobinado.....	CCAW
Cone Material / Material del cono.....	Water-Resistant Paper / Papel resistente al agua
Dust Cap Material / Material de la tapa antipolvo	Water-Resistant Paper / Papel resistente al agua
Surround Material / Material de la suspensión.....	Coated Cloth / Tela recubierta
Basket Material / Material de la canasta	Steel / Acero
Basket Color/Finish / Color/Acabado de la canasta.....	Gloss Red / Rojo brillante
Magnet Material / Material del imán.....	Ferrite / Ferrita
Magnet Weight / Peso del imán.....	33 Oz
Displacement Volume / Volumen de desplazamiento	0.524L / 0.0185ft3


THIELE & SMALL PARAMETERS / PARÁMETROS T/S

Equivalent Volume / Volumen equivalente	Vas.....	10.87L / 0.383ft3
Excursion (one way) / Excursión (una vía).....	Xmax.....	1.3 mm
Free Air Resonance / Resonancia al aire libre	Fs	110Hz
Mechanical Factor / Factor mecánico	Qms	7.186
Electrical Factor / Factor eléctrico	Qes	0.947
Total Factor / Factor total	Qts	0.832
Mechanical Mass / Masa mecánica.....	Mms	13.102g
Mechanical Compliance / Cumplimiento mecánico.....	Cms.....	156.274mm/N
BL Factor / Factor BL	BL.....	4.46
Voice Coil Inductance / Inductancia de la bobina de voz.....	Le	0.36mH
Cone Area / Área del cono	Sd	212.6mm2
DC Resistance / Resistencia DC	Re.....	3.2 Ohms
Mechanical Mass w/o Air / Masa mecánica sin aire	Mmd.....	11.85g


MEASUREMENTS / MEDIDAS

Overall Diameter / Diámetro total.....	6.45x9.2" / 164x234mm
Overall Depth / Profundidad total.....	3" / 78mm
Front Mount Baffle Cutout / Corte del orificio de montaje.....	5.7x8.6" / 145x218mm
Mounting Depth / Profundidad de montaje	2.83" / 72mm
Motor Diameter / Diámetro del motor	4.72" / 120mm

SPL vs Freq

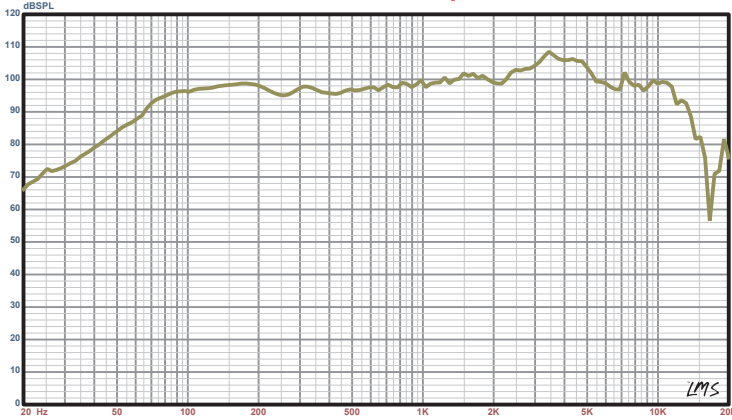

MEASUREMENTS / MEDIDAS

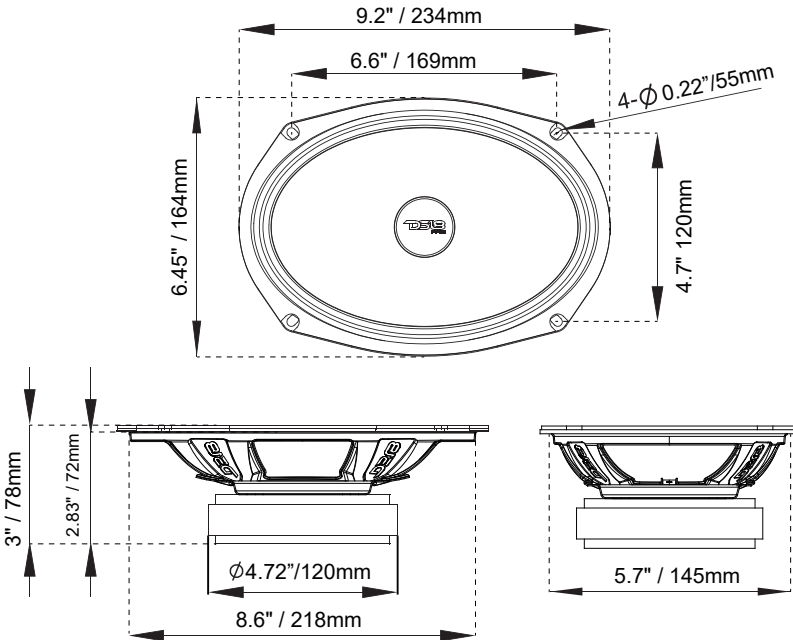

WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice. Images may or may not include optional equipment.



WARNING:
Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warning.ca.gov

GARANTÍA

Visite nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir o no equipo opcional.



ADVERTENCIA:
Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warning.ca.gov



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD



DS18[®]