



DS18[®]



OWNER'S MANUAL
MANUAL DE USUARIO

PRO-TW720L

1.6" NEODYMIUM SUPER BULLET
TWEETER SHORT WITH 1" PEEK
VOICE COIL AND RGB LED LIGHTS

SUPER TWEETER BALA CORTO DE 1.6"
CON NEODIMIO Y BOBINA DE VOZ
DE 1" DE PEEK Y LUCES LED RGB

4Ω

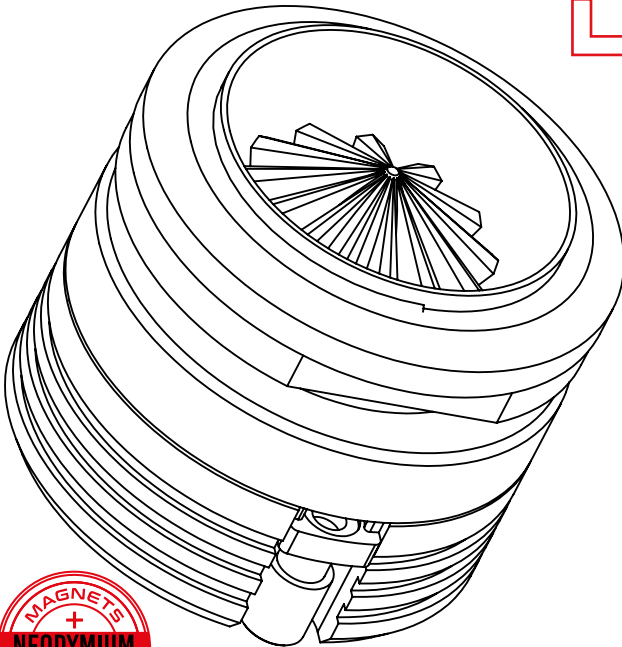


ENGLISH | ESPAÑOL



INSTALLATION & CONNECTION OPTIONS


1

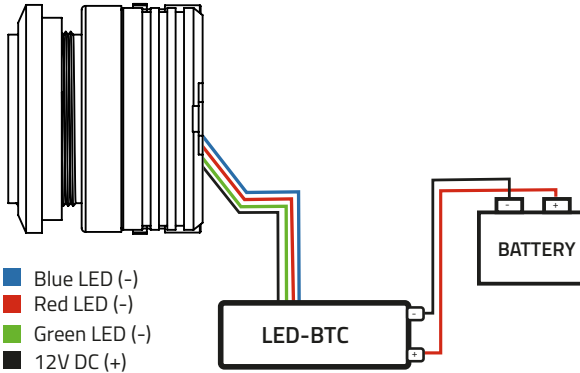

2


To connect without LED Control Module (LED-BTC),
Connect as Shown in the Following Diagram:

Black wire "BK" Connected to Battery Positive (+) 12V
 White Color Light "R" ; "B" and "G" Connected to Battery Negative (-)
 Green Color Light "G" Connected to Battery Negative (-)
 Red Color Light "R" Connected to Battery Negative (-)
 Blue Color Light "B" Connected to Battery Negative (-)
 Purple Color Light "R" and "B" Connected to Battery Negative (-)
 Yellow Color Light "R" and "G" Connected to Battery Negative (-)
 Cyan Color Light "B" and "G" Connected to Battery Negative (-)

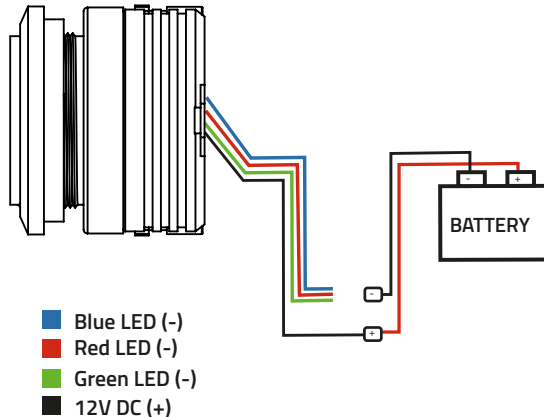

INSTALACIÓN Y OPCIONES DE CONEXIÓN


1

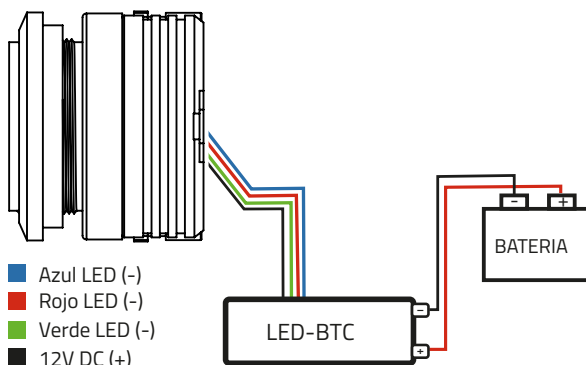

2

Para conectarse sin el módulo de control LED (LED-BTC),
conecte como se muestra en el siguiente diagrama:

- Cable negro "BK" conectado al positivo de la batería (+) 12V
- Luz de color blanco "R"; "B" y "G" conectados al negativo de la batería (-)
- Luz de color verde "G" conectado al negativo de la batería (-)
- Luz de color roja "R" conectada al negativo de la batería (-)
- Luz de color azul "B" conectada al negativo de la batería (-)
- Luz de color violeta "R" y "B" conectada al negativo de la batería (-)
- Luz de color amarillo "R" y "G" conectada al negativo de la batería (-)
- Luz de color cian "B" y "G" conectada al negativo de la batería (-)

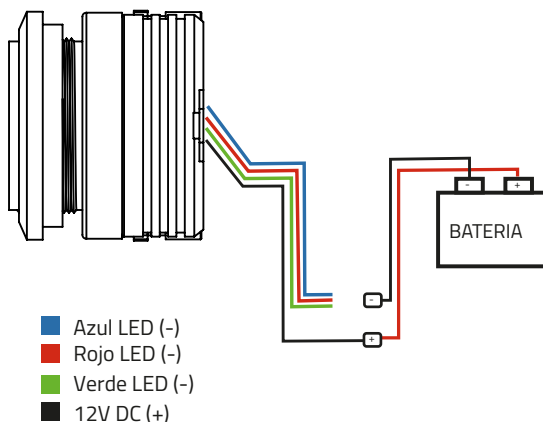



SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Nominal Diameter / Diámetro Nominal	1.6" / 42mm
Nominal Impedance / Impedancia Nominal	4 Ohms
AES Power Handling / Manejo de potencia AES	70W
Program Power Handling / Manejo de potencia del programa	140W
Peak Power Handling / Manejo de potencia Pico.....	280W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w/1m)	103 dB
Frequency Response / Respuesta de Frecuencia	2K-20KHz
Recommended Hi Pass Crossover / Corte Paso Alto Recomendado	3KHz

BODY FEATURES / CARACTERISTICAS CUERPO

Pair or Single / Par o Unidad	Single / Unidad
Body Material / Cuerpo del Material	Aluminum / Aluminio
Body Color / Finish / Color de cuerpo / acabado	Black / Negro
Bullet Material / Material de la bala	Translucid ABS with RGB LED / ABS translúcido con LED RGB
Rubber Gaskets / Juntas de Caucho	Yes, 1 x 5mm + 1 x 1.9mm (thickness) Sí, 1 x 5 mm + 1 x 1,9 mm (grosor)
Locknut ring / Anillo de contratuerca	Yes, 2 x Aluminum 4.7mm (thickness) Sí, 2 x Aluminio 4.7 mm (espesor)
RGB Wire / Cable RGB	Yes, with fast connector / Si, con conector rapido

MOTOR / MOTOR

Voice Coil Diameter / Diámetro de la Bobina de Voz.....	1" / 25.4mm
Voice Coil Former Material / Material Interior de la Bobina de Voz	KSV
Winding Material / Material de Bobinado.....	Aluminum Round Wire / Alambre redondo de aluminio
Diaphragm Material / Material del Diafragma ...	Polyether Ether Ketone (PEEK) / Poliéter éter cetona
Magnet Material / Material del Imán.....	Neodymium / Neodimio
Magnet Size / Tamaño del Imán.....	0.96"x0.27"x0.27" / 24.5x7x7mm


MEASUREMENTS / MEDIDAS

Overall Diameter / Diámetro Total.....	2.28" / 58mm
Overall Depth / Profundidad Total.....	1.93" / 49mm
Front Mount Baffle Cutout / Corte del Orificio de Montaje.....	1.73" / 44mm
Mounting Depth / Profundidad de Montaje.....	1.77"~1.26" / 45~32mm



PRO-TW720L

MEASUREMENTS / MEDIDAS:

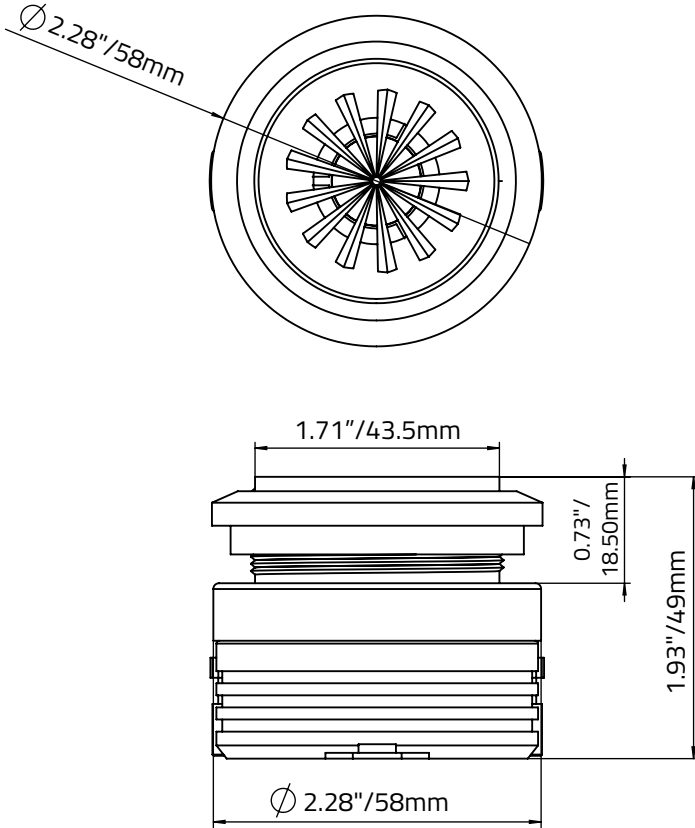

WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice. Images may or may not include optional equipment.

GARANTÍA

Visita nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir o no equipo opcional.



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD



DS18[®]