




OWNER'S MANUAL
MANUAL DEL USUARIO

PRO-TW820

4Ω

**SUPER BULLET TWEETER WITH 1" ALUMINUM
VOICE COIL, NEODYMIUM MAGNET AND SCREW
MOUNTING RING**


**SUPER TWEETER DE BALA CON BOBINA DE VOZ
DE ALUMINIO DE 1", IMÁN DE NEODIMIO Y
ANILLO DE MONTAJE ATORNILLABLE**

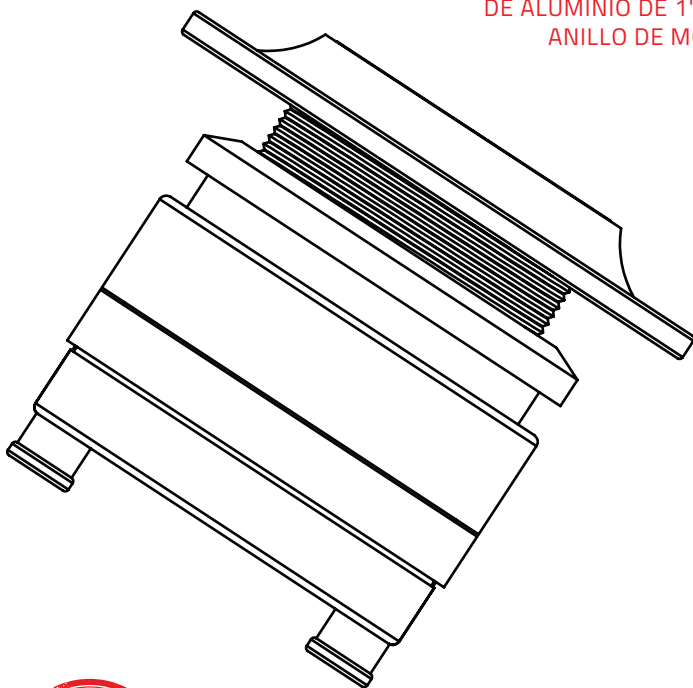

**ANILLO DE
MONTAJE
ATORNILLABLE**



**ANILLOS DE
SELLADO DE
GOMA**



WE LIKE IT LOUD

ENGLISH | ESPAÑOL



PRO-TW820

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES:


Nominal Diameter / Diámetro nominal.....	2.3"-3" / 58-77mm
Nominal Impedance / Impedancia nominal.....	4 Ohms
AES Power Handling / Manejo de potencia AES	50W
Program Power Handling / Manejo de potencia del programa	100W
Peak Power Handling / Manejo de potencia pico	200W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w / 1m)	105dB
Frequency Response / Respuesta de frecuencia.....	700Hz-20kHz
Recommended High-Pass Crossover / Crossover de paso alto recomendado.....	3kHz
Sold in Pairs or Single / Se vende en par o individualmente	Single / Individual
Filter (Bass Blocker) / Filtro (bloqueador de graves)	3.3uf/50v (Included / Incluido)
Body Material / Material de la carcasa.....	Aluminum / Aluminio
Body Color / Finish / Color/Terminado de la carcasa.....	Anodized Black / Negro anodizado
Bullet Material / Material de la bala	CNC Aluminum / Aluminio CNC
Rubber Gasket Rings / Anillos de sellado de goma	Yes (2 Sizes) / Sí (2 tamaños)

MOTOR / MOTOR:



Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz.....	1" / 25.4mm
Voice Coil Former Material / Material interior de la bobina de voz	KAPTON
Winding Material / Material de bobinado	CCAW
Diaphragm Material / Material del diafragma.....	Aluminum / Aluminio
Magnet Material / Material del imán.....	Neodymium / Neodimio

MEASUREMENTS / MEDIDAS:

Overall Diameter / Diámetro total	2.3" / 58mm
Overall Diameter with Screw Mounting Ring / Diámetro total con anillo de montaje atornillable.....	3" / 77mm
Overall Depth / Profundidad total	2.6" / 67.7mm
Front Mount Baffle Cutout / Corte del orificio de montaje	1.69" / 43mm
Mounting Depth / Profundidad de montaje	1.65~2.26" / 42~57.6mm

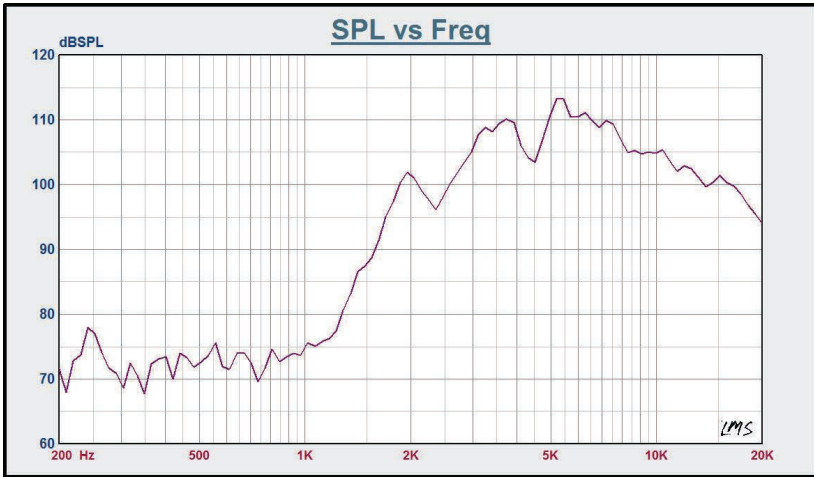

MEASUREMENTS / MEDIDAS:

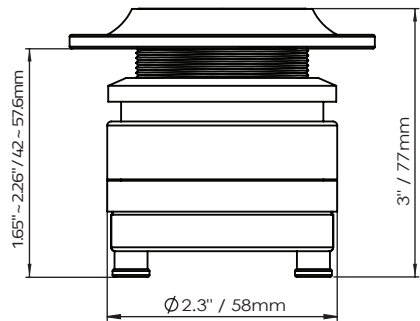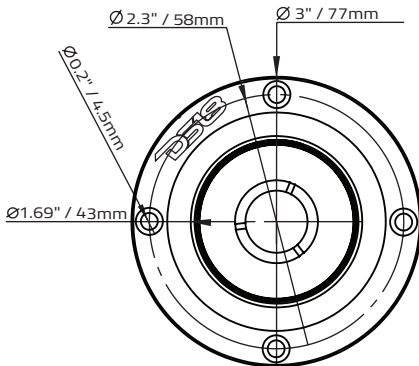

WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice.
Images may or may not include optional equipment.



WARNING:

Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warning.ca.gov

GARANTÍA

Visite nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso
imágenes pueden incluir o no equipo opcional.



ADVERTENCIA:

Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warning.ca.gov



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD



DS18®