

DS18[®]

PRO

OWNER'S MANUAL
MANUAL DEL USUARIO

PRO-X6.4BM1PK

Midrange Loudspeakers + Super
Bullet Tweeters Package

Paquete de Altavoces Medio
Rango + Super Tweeters Bala

PAIR OF **PRO-X6.4BM**

PAIR OF **PRO-TWX1/BK**

4Ω



WE LIKE IT LOUD

ENGLISH | ESPAÑOL



PRO-X6.4BMPIK

PRO-X6.4BM

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Nominal Diameter / Diámetro Nominal.....	6.5" / 165mm
Nominal Impedance / Impedancia Nominal.....	4 OHMS
RMS Power Handling / Manejo de Potencia RMS.....	250W
MAX Power Handling / Manejo de Potencia MAX.....	500W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w/1m).....	96dB
Frequency Response / Respuesta de Frecuencia.....	100Hz-12KHz
Recommended HI Pass Crossover / Crossover Paso alto Recomendado.....	160Hz
Sold in Pair or Single / Vendido en par o unidad.....	Pair / Par

MOTOR / MOTOR


Voice Coil Diameter / Diámetro de la Bobina de Voz.....	1.5" / 38.6mm
Voice Coil Former Material / Material Interior de Bobina Móvil.....	Kapton
Winding Material / Material de Bobinado.....	CCAW
Cone Material / Material del Cono.....	Non-Pressed Paper / Papel no prensado
Bullet Material / Material de la Bala.....	Aluminum / Aluminio
Bullet Color/ Color de la Bala.....	Glossy Red / Rojo Brillante
Surround Material / Material de la Suspensión.....	Cloth / Tela
Basket Material / Material de la Canasta.....	Steel / Acero
Basket Color / Color de la Canasta.....	Glossy Red / Rojo Brillante
Magnet Material / Material del Imán.....	Ferrite / Ferrita
Magnet Weight / Peso del Imán.....	30 Oz
Displacement Volume / Volumen de Desplazamiento.....	0.32L / 0.011ft3

THIELE & SMALL PARAMETERS / PARÁMETROS T/S

Equivalent Volume / Volumen Equivalente.....	Vas.....	2.64L / 0.093ft3
Excursion (one way) / Excursión (1 vía).....	Xmax.....	7.8mm
Free Air Resonance / Resonancia al Aire Libre.....	Fs.....	180Hz
Mechanical Factor / Factor Mecánico.....	Qms.....	7.82
Electrical Factor / Factor Eléctrico.....	Qes.....	0.65
Total Factor / Factor Total.....	Qts.....	0.6
Mechanical Mass / Masa Mecánica.....	Mms.....	7.13g
Mechanical Compliance / Cumplimiento Mecánico.....	Cms.....	0.11mm/N
BL Factor / Factor BL.....	BL.....	6.46
Voice Coil Inductance / Inductancia de Bobina de Voz.....	Le.....	0.03mH
Cone Area / Área del Cono.....	Sd.....	130.7Cm2
DC Resistance / Resistencia DC.....	Re.....	3.3 ohm


MEASUREMENT / MEDIDAS

Overall Diameter / Diámetro Total.....	6.57" / 167mm
Overall Depth / Profundidad Total.....	2.8" / 71.3mm
Front Mount Baffle Cutout / Corte del Orificio de Montaje.....	5.7" / 145mm
Mounting Depth / Profundidad de Montaje.....	2.58" / 65.5mm
Motor Diameter / Diámetro del Motor.....	4.72" / 120mm

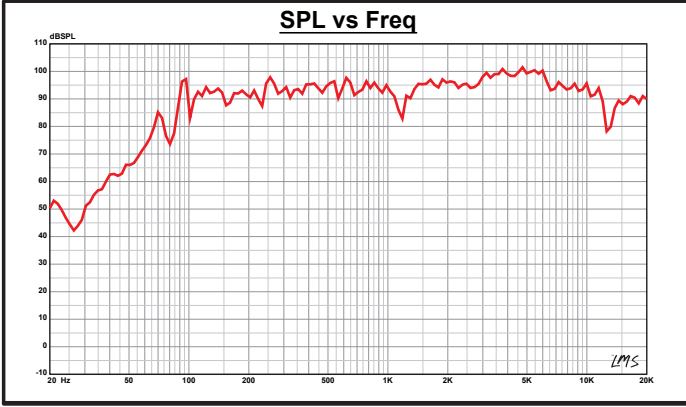

MEASUREMENTS / MEDIDAS:

PRO-X6.4BM

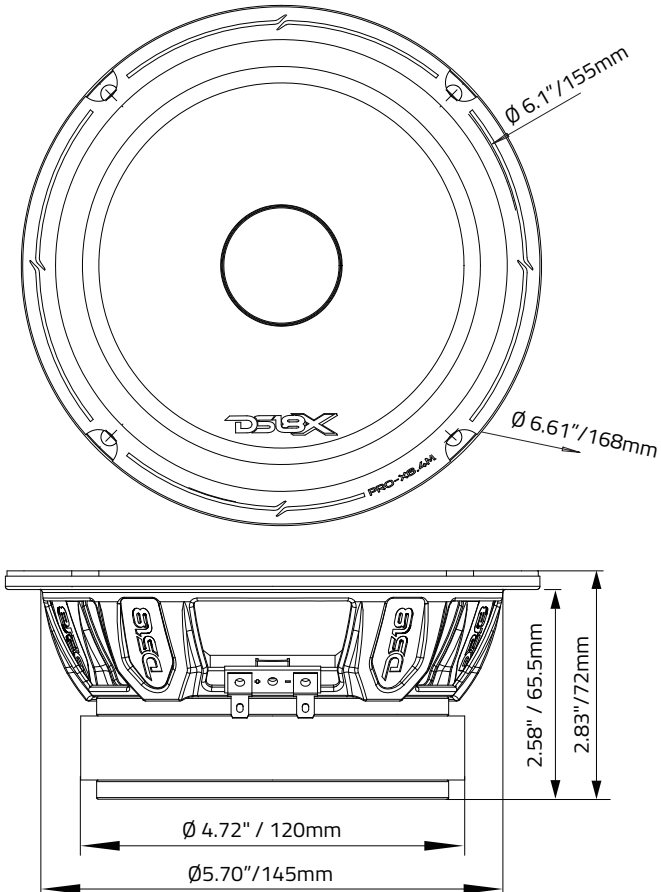

PRO-TWX1/BK

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES


Nominal Diameter / Diámetro Nominal	3.8" / 96mm
Nominal Impedance / Impedancia Nominal	4 OHMS
AES Power / Energía AES	60W
Program Power / Potencia del programa.....	120W
Peak Power / La punta del Poder.....	240W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w/1m).....	103 dB
Frequency Response / Respuesta de Frecuencia.....	3.5K-20KHz
Recommended HI Pass Crossover / Crossover Paso alto Recomendado.....	2 KHz
Voice Coil Diameter / Diámetro de la Bobina de Voz	1" / 25.4mm
Voice Coil Former Material / Material Interior de Bobina Móvil.....	Kapton
Winding Material / Material de Bobinado	CCAW
Diaphragm Material / Material de la Bala	Aluminum / Aluminio
Magnet Material / Material del Imán.....	Ferrite / Ferrita
Magnet Weight / Peso del Imán	8 Oz
Sold in pair or Single / Vendido en par o unidad	Pair / Par

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Filter (Bass Blocker) / Color de carrocería / Acabado	3.3uf Included/ Incluido
Body Material / Cuerpo material.....	Aluminum / Aluminio
Body Color / Color de Carrocería	Black / Negro
Faceplate Color / Color de la placa frontal	Black / Machined / Negro
Bullet Material / Material de la Bala	Aluminum / Aluminio


MEASUREMENT / MEDIDAS

Overall Diameter / Diámetro Total.....	3.78" / 96mm
Overall Depth / Profundidad Total.....	1.78" / 45mm
Front Mount Baffle Cutout / Corte del Orificio de Montaje	2.76" / 70mm
Mounting Depth / Profundidad de Montaje	1.57" / 40mm
Motor Diameter / Diámetro del motor.....	2.76" / 70mm

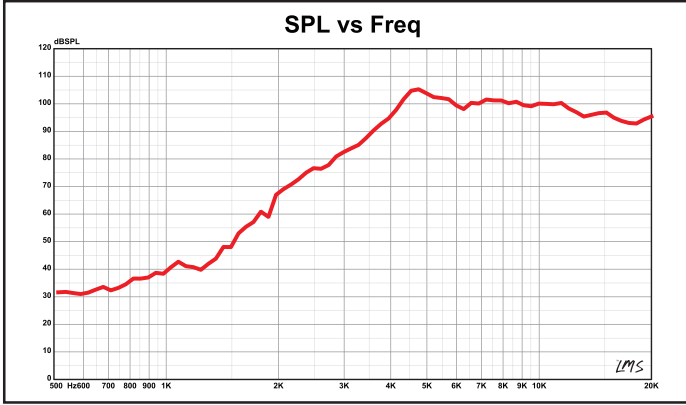

MEASUREMENTS / MEDIDAS:

PRO-TWX1/BK

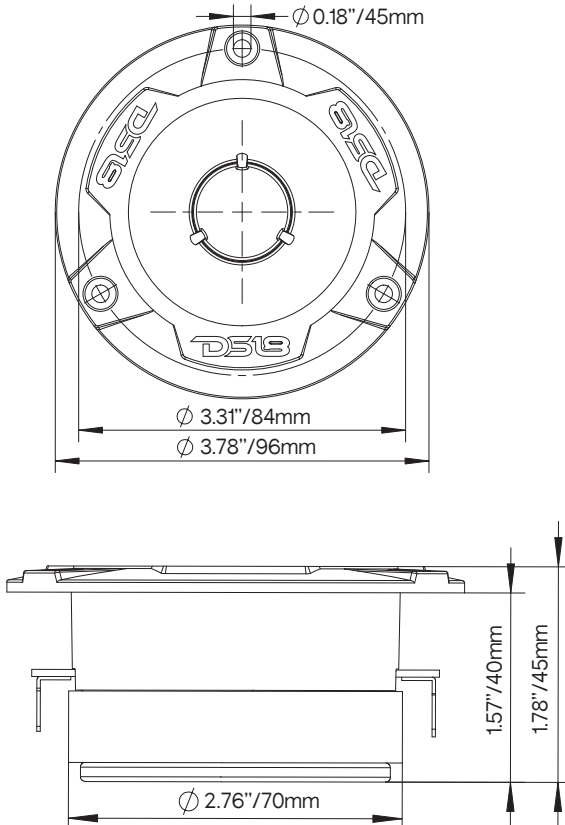



PRO-X6.43MPK

Midrange Loudspeakers +
Super Bullet Tweeters Package

Paquete de Altavoces Medio
Rango + Super Tweeters Bala



WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice.
Images may or may not include optional equipment.



WARNING:

Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warning.ca.gov

GARANTÍA


Visita nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir o no equipo opcional.



ADVERTENCIA:

Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warning.ca.gov



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD

The DS18 logo, consisting of the letters "DS18" in a bold, stylized, black font. The "D" and "S" are connected, and the "18" is separate. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the "8".

DS18[®]