




OWNER'S MANUAL

MANUAL DEL USUARIO

PRO-X6MSE

6.5" SEALED BACK MID-RANGE
LOUDSPEAKER

ALTAVOZ DE 6.5" DE
RANGO MEDIO Y SELLADO ATRÁS

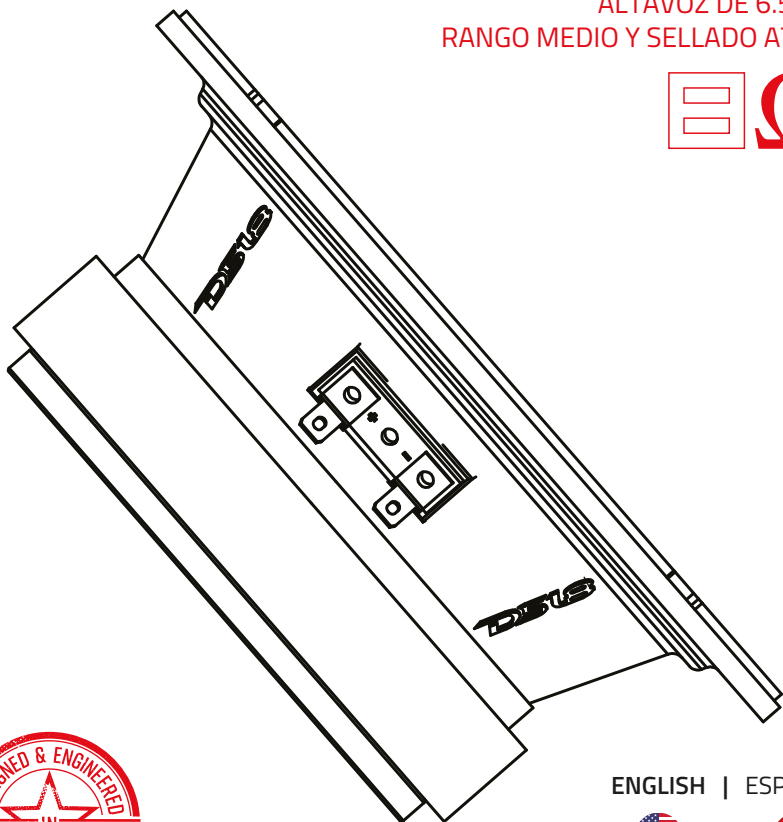

ENGLISH | ESPAÑOL



SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Nominal Diameter / Diámetro Nominal	6.5" / 165mm
Nominal Impedance / Impedancia Nominal	8 Ohms
RMS Power Handling / Manejo de Potencia RMS	250W
MAX Power Handling / Manejo de Potencia MAX	500W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w/1m)	95dB
Frequency Response / Respuesta de Frecuencia	315Hz-8KHz
Recommended HI Pass Crossover / Crosover Paso alto Recomendado	350Hz
Pair or Single / Par o Unidad	Single / Unidad

MOTOR / MOTOR

Voice Coil Diameter / Diámetro de la Bobina de Voz	1.5"/38.1 mm
Voice Coil Former Material / Material Interior de Bobina Móvil	Kapton
Winding Material / Material de Bobinado	CCA
Cone Material / Material del Cono	Non-Pressed Paper / Papel no Presado
Dustcap Material / Material de la Tapa Anti-polvo	Paper / Papel
Surround Material / Material de la Suspensión	Cloth / Tela
Basket Material / Material de la Canasta	Steel / Acero
Basket Color / Color de la Canasta	Glossy Red / Rojo Brillante
Magnet Material / Material del Imán	Ferrite / Ferrita
Magnet Weight / Peso del Imán	33 oz


THIELE & SMALL PARAMETERS / PARÁMETROS T/S

Equivalent Volume / Volumen Equivalente	Vas	0.515L / 0.0182ft3
Excursion (one way) / Excursión (1 vía)	Xmax	9 mm
Free Air Resonance / Resonancia al Aire Libre	Fs	450 Hz
Mechanical Factor / Factor Mecánico	Qms	10.256
Electrical Factor / Factor Eléctrico	Qes	2.629
Total Factor / Factor Total	Qts	0.092
Mechanical Mass / Factor Mecánico	Mms	5.654g
Mechanical Compliance / Cumplimiento Mecánico	Cms	0.022mm/N
BL Factor / Factor BL	BL	5.68
Voice Coil Inductance / Inductancia de la Bobina Móvil	Le	0.672mH
Cone Area / Área del cono	Sd	128.68cm2
DC Resistance / Resistencia DC	Re	5.3 ohm


MEASUREMENT / MEDICIÓN

Overall Diameter / Diámetro Total	6.6" / 168 mm
Overall Depth / Profundidad Total	2.83" / 72mm
Front Mount Baffle Cutout / Corte del Orificio de Montaje	5.7" / 144 mm
Mounting Depth / Profundidad de Montaje	2.64" / 67mm
Motor Diameter / Diámetro del Motor	4.72" / 120mm

WE LIKE IT LOUD

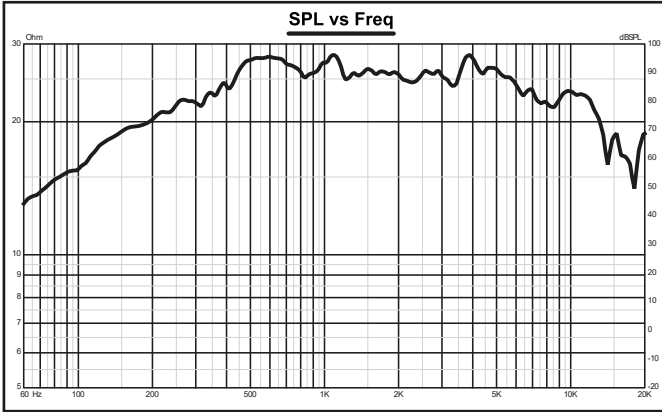

MEASUREMENTS / MEDIDAS:

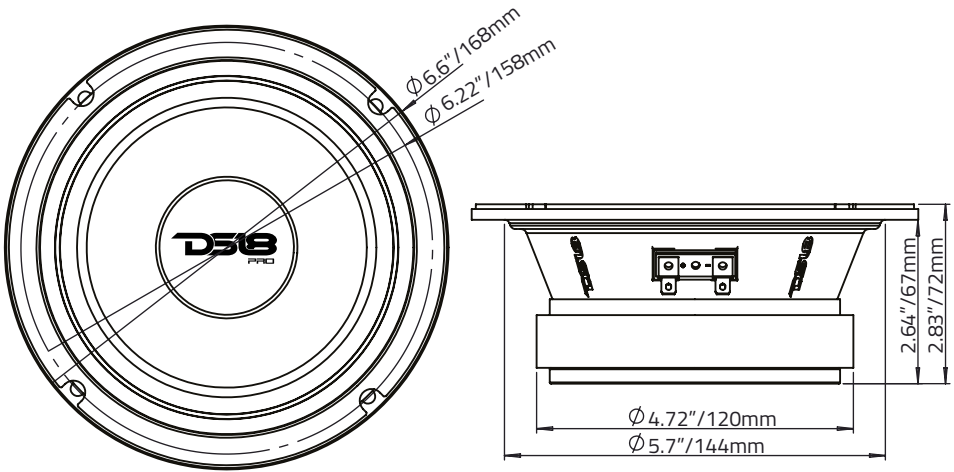

WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice. Images may or may not include optional equipment.

GARANTÍA

Visita nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir o no equipo opcional.



WARNING:

Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warning.ca.gov



ADVERTENCIA:

Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warning.ca.gov



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD



DS18®