



OWNER'S MANUAL
MANUAL DEL USUARIO

PRO-X8.4BMSL

**8" MID-RANGE SLIM
LOUDSPEAKER WITH BULLET**

**ALTAVOZ DELGADO DE 8"
DE RANGO MEDIO CON BALA**

4Ω



#WELIKEITLOUD @ f v x d in

ENGLISH | ESPAÑOL



SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Nominal Diameter / Diámetro nominal.....	8" / 203mm
Nominal Impedance / Impedancia nominal.....	4 Ohms
RMS Power Handling / Manejo de potencia RMS.....	250W
MAX Power Handling / Manejo de potencia MAX.....	500W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w/1m).....	95 dB
Frequency Response / Respuesta de frecuencia.....	80Hz-12kHz
Recommended High-Pass Crossover / Crossover de paso alto recomendado.....	120Hz
Sold in Pairs or Single / Vendido en par o individualmente.....	Single / Individual

MOTOR / MOTOR


Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz	1.5" / 38.1mm
Voice Coil Former Material / Material interior de la bobina de voz	Kapton
Winding Material / Material de bobinado	CCAW
Cone Material / Material del cono.....	Non-Pressed Paper / Papel no prensado
Magnet Material / Material del imán.....	Ferrite / Ferrita
Magnet Weight / Peso del imán.....	21 Oz
Bullet Material / Material de la bala	Aluminum / Aluminio
Bullet Color/Finish / Color/Acabado de la bala	Gloss Red / Rojo brillante
Surround Material / Material de la suspensión.....	Cloth / Tela
Basket Material / Material de la canasta.....	Steel / Acero
Basket Color/Finish / Color/Acabado de canasta.....	Gloss Red / Rojo brillante

THIELE & SMALL PARAMETERS / PARÁMETROS T/S


Equivalent Volume / Volumen equivalente	Vas	13.2L / 0.468ft3
Excursion (one way) / Excursión (1 vía).....	Xmax.....	1.5mm
Free Air Resonance / Resonancia al aire libre	Fs.....	100Hz
Mechanical Factor / Factor mecánico	Qms	9.769
Electrical Factor / Factor eléctrico	Qes.....	0.733
Total Factor / Factor total	Qts	0.682
Mechanical Mass / Masa mecánica.....	Mms.....	11.703g
Mechanical Compliance / Cumplimiento mecánico.....	Cms	0.204mm/N
BL Factor / Factor BL	BL	5.74
Voice Coil Inductance / Inductancia de la bobina de voz.....	Le.....	0.214mH
Cone Area / Área del cono	Sd	213.8Cm2
DC Resistance / Resistencia DC	Re	3.3 Ohms

MEASUREMENTS / MEDIDAS

Overall Diameter / Diámetro total	8.23" / 209mm
Overall Depth / Profundidad total.....	2.96" / 75mm
Front Mount Baffle Cutout / Corte del orificio de montaje.....	7" / 180mm
Mounting Depth / Profundidad de montaje	2.71" / 69mm
Motor Diameter / Diámetro del motor	4.3" / 110mm

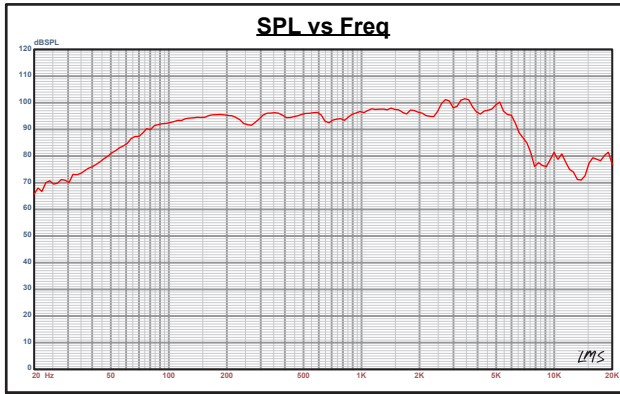

MEASUREMENTS / MEDIDAS:

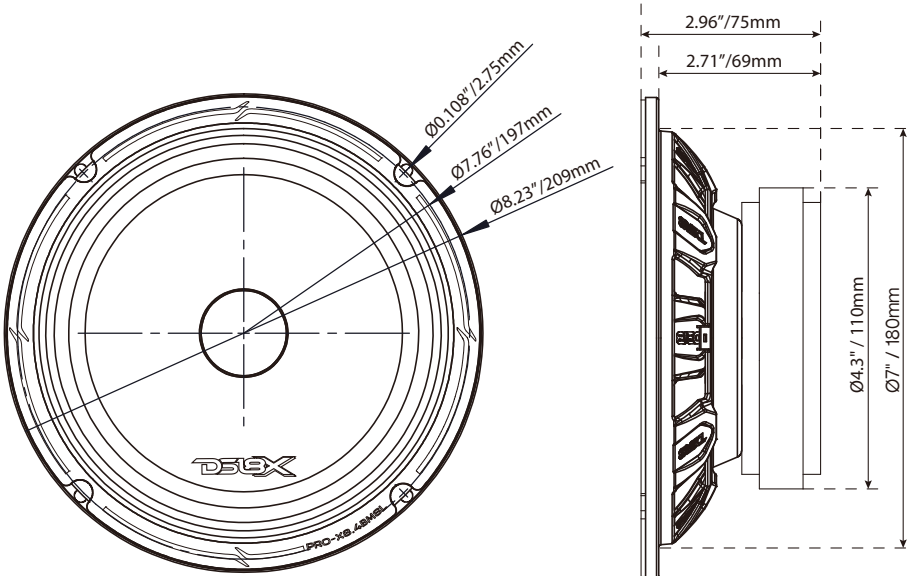

WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice.

Images may or may not include optional equipment.



WARNING:

Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warning.ca.gov

GARANTÍA

Visite nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso imágenes pueden incluir o no equipo opcional.



ADVERTENCIA:

Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warning.ca.gov



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD



DS18®