



OWNER'S MANUAL
MANUAL DEL USUARIO

PRO-ZT6SL

**6.5" COAXIAL MID-RANGE SLIM LOUDSPEAKER
WITH BULLET TWEETER AND WATER-RESISTANT CONE**

ALTAVOZ COAXIAL DELGADO DE RANGO MEDIO
DE 6.5" CON TWEETER TIPO BALA Y
CONO RESISTENTE AL AGUA



4Ω



CONO RESISTENTE
AL AGUA



BUILT-IN TWEETER
TWEETER INTEGRADO



ENGLISH | ESPAÑOL



SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Nominal Diameter / Diámetro nominal	6.5" / 165.1mm
Nominal Impedance / Impedancia nominal	4 Ohms
RMS Power Handling / Manejo de potencia RMS	200W
MAX Power Handling / Manejo de potencia MAX	400W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w/1m)	96.5dB
Frequency Response / Respuesta de frecuencia	85Hz-20kHz
Recommended High-Pass Crossover / Crossover de paso alto recomendado	120Hz
Sold in Pairs or Single / Vendido en par o individual	Single / Individual
Water-Resistant Rating / Clasificación de resistencia al agua	IP32

MOTOR / MOTOR

Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz	1.5" / 38.1mm
Voice Coil Former Material / Material interior de la bobina de voz	Kapton
Winding Material / Material de bobinado	CCAW
Cone Material / Material del cono	Water-Resistant Paper / Papel resistente al agua
Surround Material / Material de la suspensión	Treated Cloth / Tela tratada
Basket Material / Material de la canasta	Steel / Acero
Basket Color/Finish / Color/Acabado de la canasta	Gloss Black / Negro brillante
Magnet Material / Material del imán	Ferrite / Ferrita
Magnet Weight / Peso del imán	21 Oz

TWEETER SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES DEL TWEETER

Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz	1" / 25.4mm
Voice Coil Former Material / Material interior de la bobina de voz	Kapton
Winding Material / Material de bobinado	CCAW
Diaphragm Material / Material del diafragma	Aluminum Alloy / Aleación de aluminio
Magnet Material / Material del imán	Neodymium (N35H) / Neodimio (N35H)
Magnet Weight / Peso del imán	0.44 Oz


THIELE & SMALL PARAMETERS / PARÁMETROS T/S

Equivalent Volume / Volumen equivalente	Vas	2.72L / 0.096ft3
Excursion (one way) / Excursión (una vía)	Xmax	1.5mm
Free Air Resonance / Resonancia al aire libre	Fs	167Hz
Mechanical Factor / Factor mecánico	Qms	7.378
Electrical Factor / Factor eléctrico	Qes	0.640
Total Factor / Factor total	Qts	0.589
Mechanical Mass / Masa mecánica	Mms	8.318g
Mechanical Compliance / Cumplimiento mecánico	Cms	0.109 mm/N
BL Factor / Factor BL	BL	6.598
Voice Coil Inductance / Inductancia de la bobina de voz	Le	0.164 mH
Cone Area / Área del cono	Sd	132.73 cm2
DC Resistance / Resistencia DC	Re	3.2 Ohms
Mechanical Mass w/o Air / Masa mecánica sin aire	Mmd	7.322g



MEASUREMENTS / MEDIDAS

Overall Diameter / Diámetro total	6.57" / 167mm
Overall Depth / Profundidad total	3" / 78mm
Front Mount Baffle Cutout / Recorte del deflector de montaje frontal	5.7" / 145mm
Mounting Depth / Profundidad de montaje	2.15" / 55mm
Motor Diameter / Diámetro del motor	4.3" / 110mm

SPL vs Freq

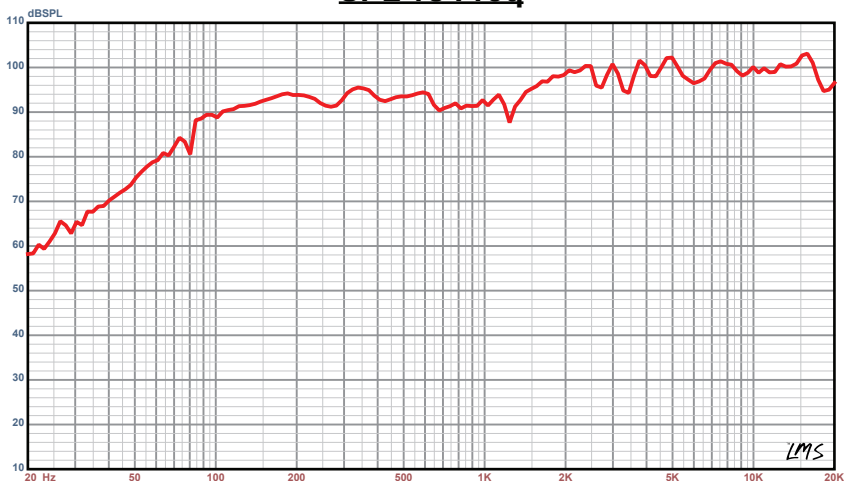

MEASUREMENTS / MEDIDAS

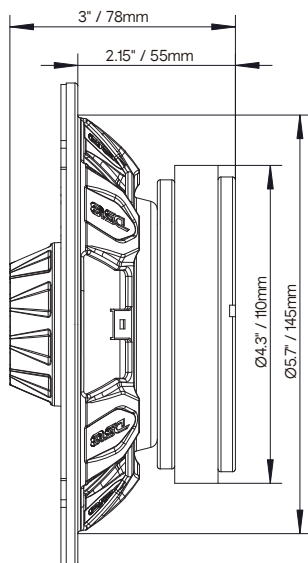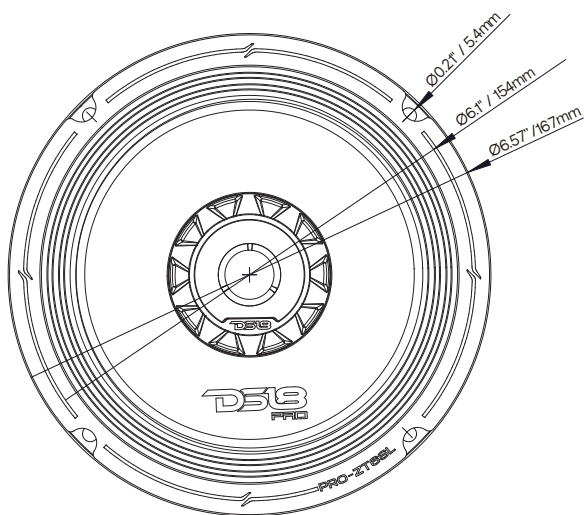

WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice.

Images may or may not include optional equipment.



WARNING:
Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warning.ca.gov

GARANTÍA

Visite nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Imágenes pueden incluir o no equipo opcional.



ADVERTENCIA:
Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warning.ca.gov



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD



DS18[®]