



OWNER'S MANUAL
MANUAL DEL USUARIO

RY-HDARRG.1423

ENGLISH





ESPAÑOL



**AMPLIFIER RACK FOR
HARLEY-DAVIDSON ROAD
GLIDE FROM 2014 - 2023***

**SOPORTE DE AMPLIFICADOR PARA
HARLEY-DAVIDSON ROAD GLIDE
DE 2014 - 2023***

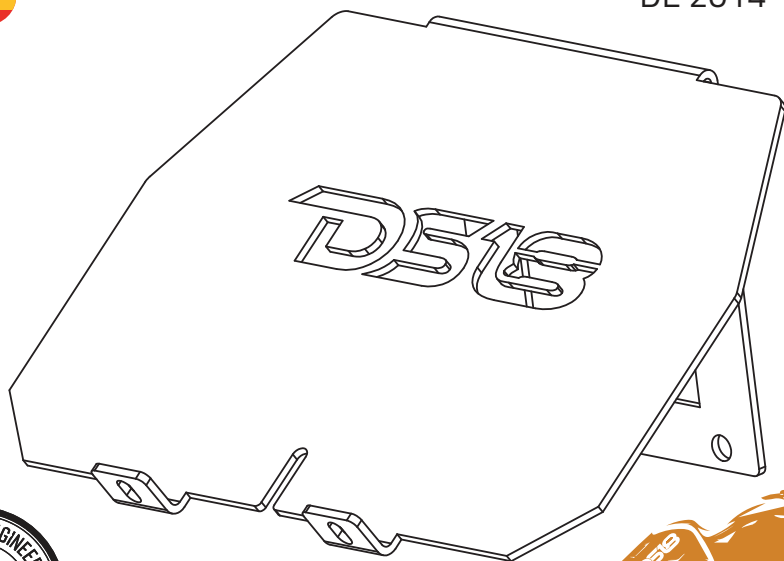

THE HARLEY-DAVIDSON NAME IS TRADEMARK OF
HARLEY-DAVIDSON, INC. OR ITS AFFILIATES OR LICENSORS
EL NOMBRE HARLEY-DAVIDSON ES MARCA REGISTRADA DE
HARLEY-DAVIDSON, INC. O SUS AFILIADOS O LICENCIATARIOS

RY-HDARRG.1423

AMPLIFIER RACK FOR HARLEY-DAVIDSON ROAD GLIDE FROM 2014 - 2023*

FEATURES:

- Black Powder-Coated Finish
- 12GA Cold-Rolled Sheet
- Minor Modifications Needed

WHAT'S IN THE BOX:

- Amplifier Rack
- Installation Hardware
- Manual

INSTALLATION

- Start by removing the terminals of the battery.
- Remove the front fairing and headlight assembly. Be careful not to scratch the paint.
- Remove the stock metal headlight bracket assembly.
- You will need to cut the two top rear mounting points for the headlight on this bracket.
- The two top rear mounting tabs on the headlight need to also be removed.
- Test-fit the **RY-HDARRG.1423**, the headlight mounting tabs should be facing upwards. Make any necessary modifications to ensure a good fit. Secure the amplifier rack with the hardware provided.
- Reinstall the stock metal headlight assembly back on the front fairing. Make sure that all your power and speaker wires are in place.
- Mount the amplifier(s) or processor and make all your final connections, securing the wires.
- Test and tune your system making sure everything is working correctly.
- Reinstall the headlight and the front fairing cover.

You are now ready to enjoy the DS18 experience and make it **LOUD!**

*Product may not be compatible with models that have been altered or customized in a way that affects fitment or function.

SOPORTE DE AMPLIFICADOR PARA HARLEY-DAVIDSON ROAD GLIDE DE 2014 - 2023*

CARACTERÍSTICAS:

- Acabado con recubrimiento en polvo negro
- Lámina laminada en frío de calibre 12
- Requiere modificaciones menores

CONTENIDO DE LA CAJA:


- Soporte para amplificador
- Hardware de instalación
- Manual

INSTALACIÓN

- Comience retirando los terminales de la batería.
 - Retire el panel frontal y el conjunto del faro. Tenga cuidado de no rayar la pintura.
 - Retire el soporte metálico original del faro.
 - Deberá cortar los dos puntos de montaje traseros superiores para el faro en este soporte.
 - También debe retirar las dos pestañas de montaje superiores traseras del faro.
 - Pruebe la ubicación del **RY-HDARRG.1423**; las pestañas de montaje del faro deben estar orientadas hacia arriba. Haga las modificaciones necesarias para asegurar un buen ajuste. Fije el soporte del amplificador con la tornillería provista.
 - Vuelva a instalar el soporte metálico original del faro en el panel frontal. Asegúrese de que todos los cables de alimentación y de altavoces estén en su lugar.
 - Monte el(los) amplificador(es) o procesador y realice todas las conexiones finales, asegurando bien los cables.
 - Pruebe y ajuste su sistema para asegurarse de que todo funcione correctamente.
 - Vuelva a instalar el faro y el panel frontal.
- ¡Ahora sí está listo para disfrutar de la experiencia DS18!


*Es posible que el producto no sea compatible con modelos que hayan sido alterados o personalizados de forma que afecten su instalación o funcionamiento.

INSTALLATION / INSTALACIÓN

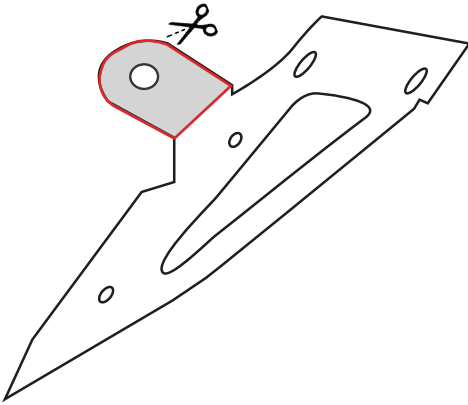


On the headlight bracket assembly, cut the two top rear mounting points for the headlight as shown here.

En el soporte del faro, corte los dos puntos de montaje traseros superiores para el faro, como se muestra aquí.

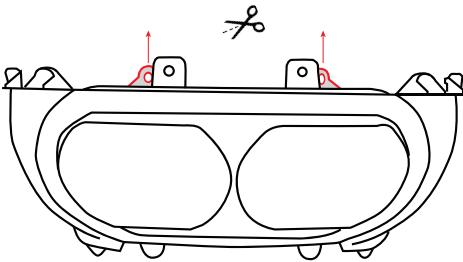

The two top rear mounting tabs on the headlight also need to be removed, as shown here.

Las dos pestañas de montaje traseras superiores del faro también deben ser removidas, como se muestra aquí.

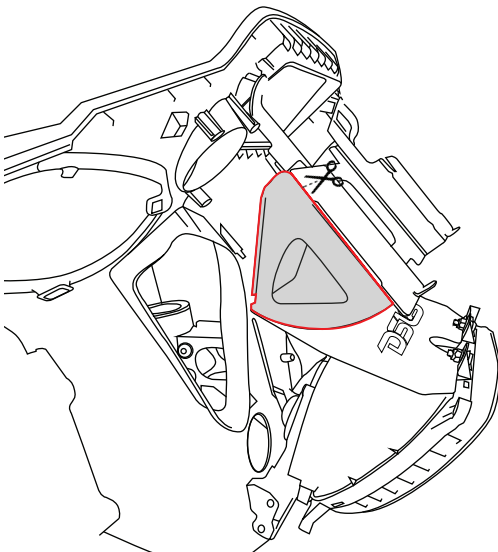


NOTE:

You can create extra space for mounting by trimming the sides of the metal headlight bracket.


NOTA:

Puede crear espacio adicional para el montaje recortando los lados del soporte metálico del faro.

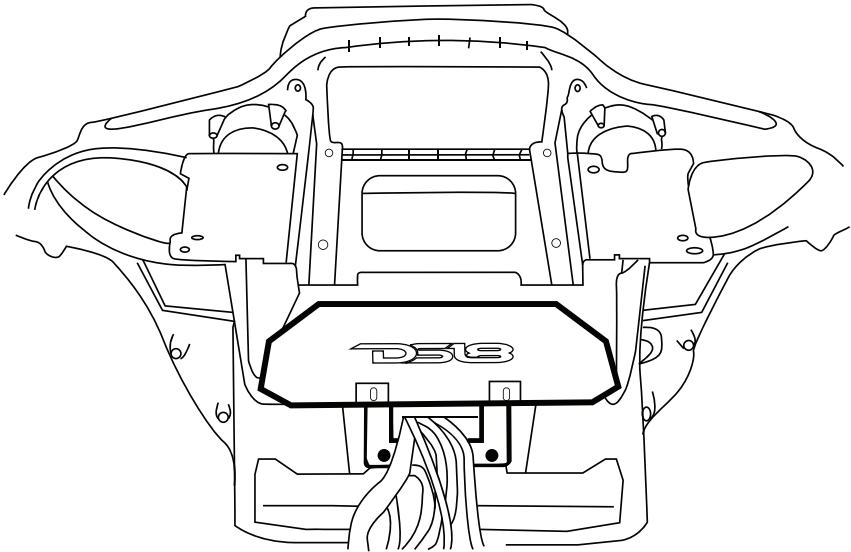

This is how the finished installation should look before adding the amplifiers.


Así es como debería verse la instalación terminada antes de los amplificadores.


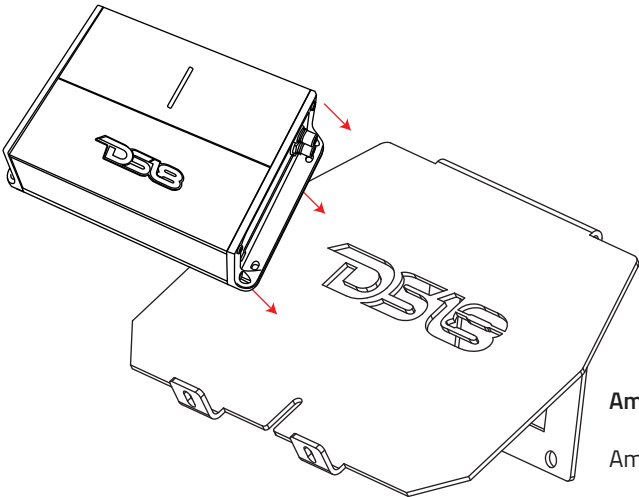


Amplifier(s) mounted.

Amplificador(es) montado(s).

MEASUREMENTS / MEDIDAS

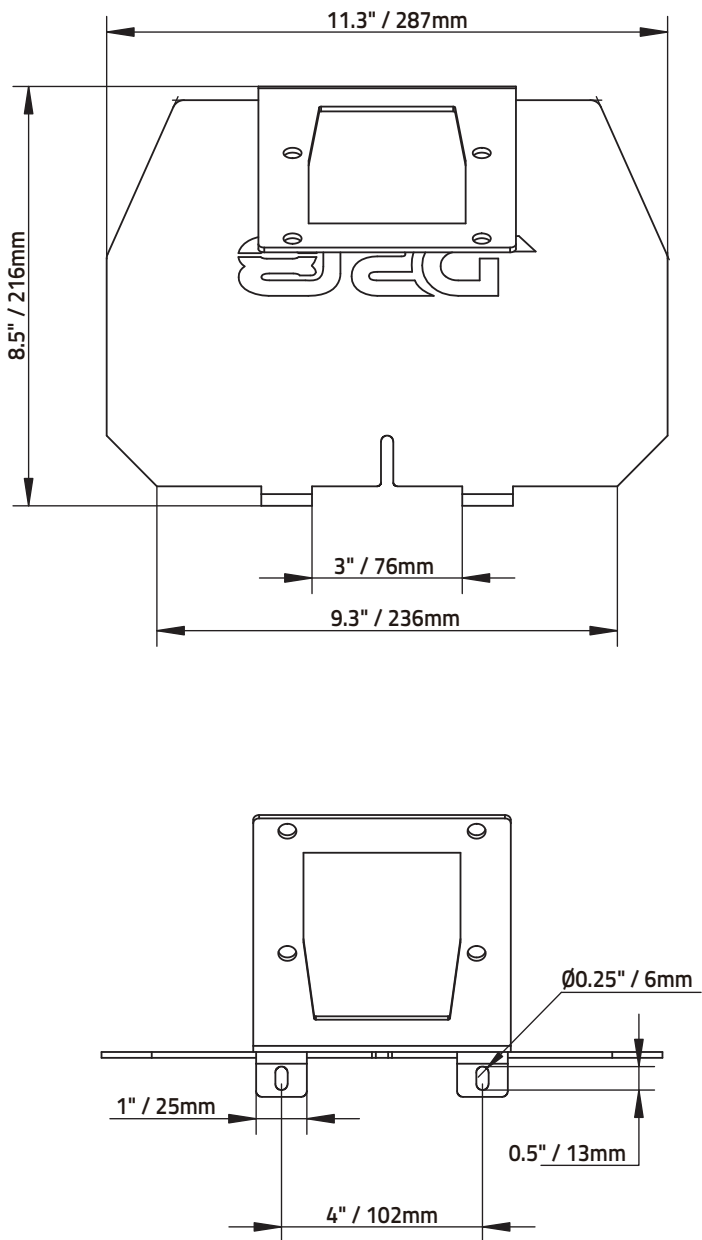

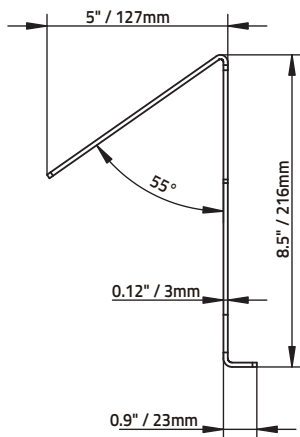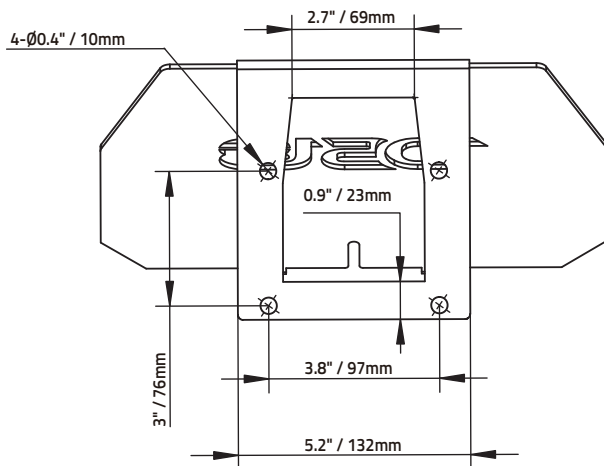

WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice.

Images may or may not include optional equipment.

GARANTÍA

Visite nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Imágenes pueden incluir o no equipo opcional.



WARNING:

Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warning.ca.gov



ADVERTENCIA:

Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warning.ca.gov



WE LIKE IT LOUD

FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT [DS18.COM](https://www.ds18.com)

DS18[®]