




OWNER'S MANUAL MANUAL DEL USUARIO

SLG-F82LD

POLARIS SLINGSHOT FRONT FENDER
DUAL 8" SPEAKER ENCLOSURES LOADED WITH
NXL-IQ8/BK & PRO-TW7LD AND DIGITAL LED LIGHTING

CAJONES PARA ALTAVOCES DEL PANEL LATERAL DELANTERO
DEL POLARIS SLINGSHOT EQUIPADOS CON NXL-IQ8/BK,
PRO-TW7LD Y LUCES LED DIGITALES

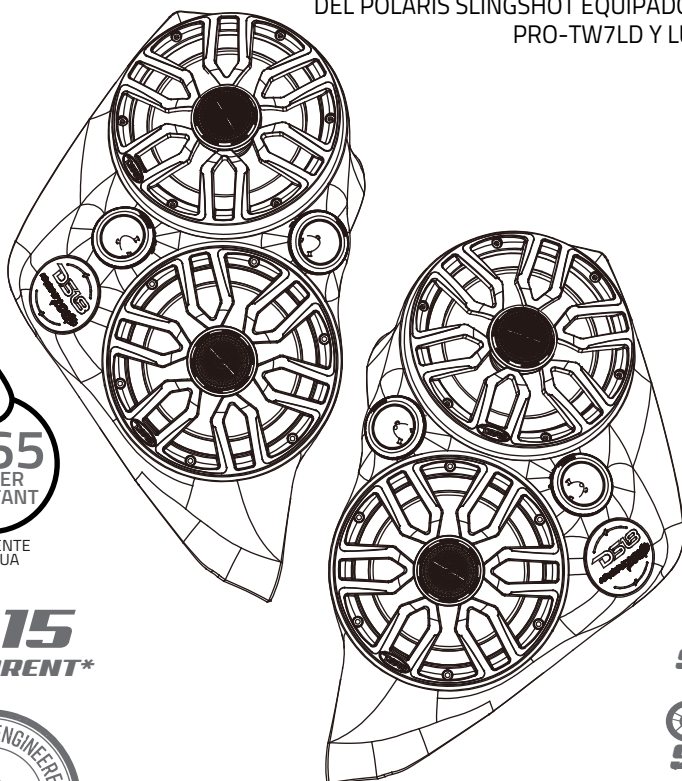

RESISTENTE
AL AGUA

2015
TO CURRENT*



LUCES
DIGITALES LED



SE REQUIERE
EL LC-DRM

DOWNLOAD APP



DESCARGUE
EL APP



ENGLISH | ESPAÑOL

△△ FOR ALL ELEMENTS ≡



SLG-F82LD

POLARIS SLINGSHOT FRONT FENDER DUAL 8" SPEAKER ENCLOSURES LOADED WITH NXL-IQ8/BK & PRO-TW7LD AND DIGITAL LED LIGHTING

INTRODUCTION

Maximize the sound in your Polaris Slingshot with the **SLG-F82LD** Front Fender Enclosures by DS18! These enclosures include two 8" speakers (NXL-IQ8/BK), two 2.3" tweeters (PRO-TW7LD), with digital LED lights in each front fender for a full range of sound and effects. With some minor modifications, these enclosures are easy to install and match the Slingshot's factory look, or they are paintable for a custom appearance. Using the supplied hardware, they fit like an OEM part.

FEATURES

- 2 X 8" Speakers NXL-IQ8/BK
- 2 X 2.3" Tweeters PRO-TW7LD
- DS18 Digital LED Light Badge and Lights Included
- Easy to Install with All Hardware and Wiring Included
- OFC-Tinned Wiring for More Power Handling and Durability
- 11 - Core 0.6M Input Wires for Lighting and Speakers
- Black Texture Finish Like OEM Plastics
- Durable (PE) Sealed Type Water-Resistant Enclosure with UV Protection
- Damping Material for More Performance from Speaker

WHAT'S IN THE BOX

- 1-Pair of Enclosures with NXL-IQ8/BK Speakers and PRO-TW7LD Tweeters Included (Left & Right)
- Mounting Hardware
- 11-Core Wiring for Each Enclosure
- Manual

CAJONES PARA ALTAVOCES DEL PANEL LATERAL DELANTERO DEL POLARIS SLINGSHOT EQUIPADOS CON NXL-IQ8/BK, PRO-TW7LD Y LUCES LED DIGITALES

INTRODUCCIÓN

Maximiza el sonido de tu Polaris Slingshot con los cajones para el panel lateral delantero **SLG-F82LD** de DS18! Estos cajones incluyen dos altavoces de 8" (NXL-IQ8/BK), dos tweeters de 2.3" (PRO-TW7LD) y luces LED digitales en cada panel lateral delantero para disfrutar de un sonido de rango completo y efectos. Con algunas modificaciones menores, estos cajones son fáciles de instalar y se adaptan al aspecto original del Slingshot, o se pueden pintar para personalizarlos. Con los herrajes incluidos, se ajustan como piezas originales.

CARACTERÍSTICAS

- 2 Altavoces de 8" NXL-IQ8/BK
- 2 Tweeters de 2.3" PRO-TW7LD
- Emblema de luz LED digital de DS18 y luces incluidas
- Fácil de instalar con todo el hardware y cableado incluido
- Cableado de cobre libre de oxígeno (OFC), estañado para mayor manejo de potencia y durabilidad
- Cables de entrada de 11 núcleos de 0.6m para iluminación del emblema y altavoces
- Acabado con textura negra como los plásticos OEM
- Cajón sellado duradero (PE) resistente al agua con protección UV
- Material de amortiguación para mayor rendimiento del altavoz

QUÉ HAY EN LA CAJA

- 1- Par de cajones con altavoces NXL-IQ8/BK y tweeters PRO-TW7LD incluidos (Izquierdo y derecho)
- Accesorios de montaje
- Cableado de 11 núcleos para cada cajón
- Manual



IMPORTANT:

This digital lighting system requires a digital signal from a compatible module to function correctly. Do not attempt to power the lights with direct current (DC), as this may cause permanent damage to the internal chip. Such damage is not covered under the factory warranty.

To ensure proper operation, we recommend using DS18's LC-DRM Digital Lighting Module.



IMPORTANTE:

Este sistema de luces digitales requiere una señal digital de un módulo compatible para funcionar correctamente. No intente encender las luces con corriente continua (CC), ya que esto podría causar daños permanentes en el chip interno. Dichos daños no están cubiertos por la garantía de fábrica.

Para garantizar un funcionamiento adecuado, recomendamos el uso del Módulo de Iluminación Digital LC-DRM de DS18.



BEFORE BEGINNING INSTALLATION, READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

Make sure to test fit the speaker enclosures to ensure they are in the correct location before making any holes. This kit requires an aftermarket amplifier and a digital LED light module routed to this location.


Secure the speakers using stainless steel screws and tighten them. Be careful not to over-tighten or the hole may be damaged and not properly secure the speakers.



ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN, LEA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE

Asegúrese de probar el ajuste de los cajones de los altavoces para asegurarse de que estén en la ubicación correcta antes de hacer cualquier agujero. Este kit requiere un amplificador de posventa y un módulo de luz LED digital dirigido a esta ubicación.

Asegure los altavoces usando tornillos de acero inoxidable y apriételos. Tenga cuidado de no apretarlos demasiado, ya que el agujero podría dañarse y no asegurar correctamente los altavoces.

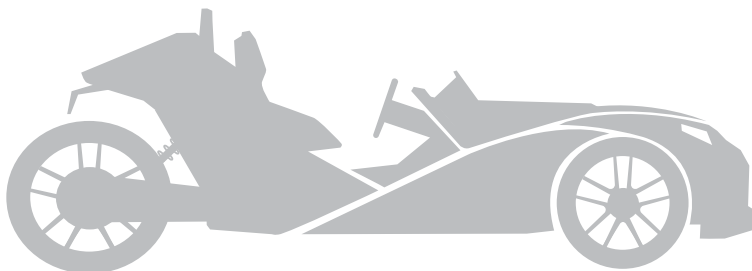

SPECIALLY DESIGNED FOR SLINGSHOT

INSTALLATION / INSTALACIÓN:

1. Begin with the left side: place the enclosure in position, mark, and drill a hole to route the harness into the cabin. Pass the harness through the hole and secure the enclosure with two of the supplied screws from inside the cabin into the back of the enclosure. Turn the front wheel and insert two more screws from the fender into the enclosure. Then, from underneath, secure two additional screws from the bottom up into the enclosure.

NOTE:

-Make sure you verify the placement before drilling any holes or inserting screws to prevent potential damage.

-Double-sided tape or epoxy can be used; however, this may make it hard to remove in the future.

Repeat these steps for the right side and you will be ready for the wire harness install. (FIGURE 1)

2. This kit requires an aftermarket amplifier and a digital LED module (LC-DRM) pre-installed, with the speaker and LED wires routed to each side. Make all final connections and check that the wires and enclosures are secure. This concludes the installation of the SLG-F82LD.

¡Now get ready and enjoy your new sound system upgrade! (FIGURE 2)

1. Comience por el lado izquierdo: coloque el cajón en su posición, marque y taladre un orificio para pasar el arnés hacia la cabina. Pase el arnés a través del orificio y asegure el cajón con dos de los tornillos suministrados desde el interior de la cabina hacia la parte posterior del cajón. Gire la rueda delantera e inserte dos tornillos más desde el panel lateral delantero en el cajón. Luego, desde abajo, asegure dos tornillos adicionales desde la parte inferior hacia arriba en el cajón.

NOTA:

-Asegúrese de revisar antes de hacer agujeros y colocar tornillos para no causar daños.

-Se puede usar cinta de doble cara o epoxi, pero será difícil quitarlo en el futuro.

Repita estos pasos para el lado derecho y estará listo para instalar el arnés de cables. (FIGURA 1)

2. Este kit requiere un amplificador de posventa y un módulo LED digital (LC-DRM) preinstalado, con los cables del altavoz y LED dirigidos a cada lado. Realice todas las conexiones finales y verifique que los cables y el cajón estén seguros. Esto concluye la instalación del SLG-F82LD.

¡Ahora prepárese y disfrute de la actualización de su nuevo sistema de sonido! (FIGURA 2)

Figure 1
Figura 1



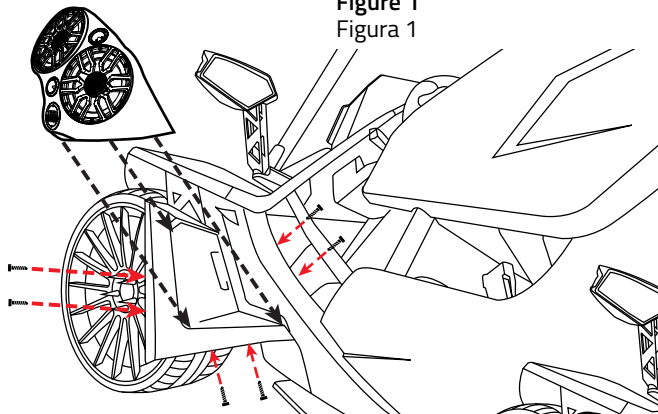


Figure 2
Figura 2

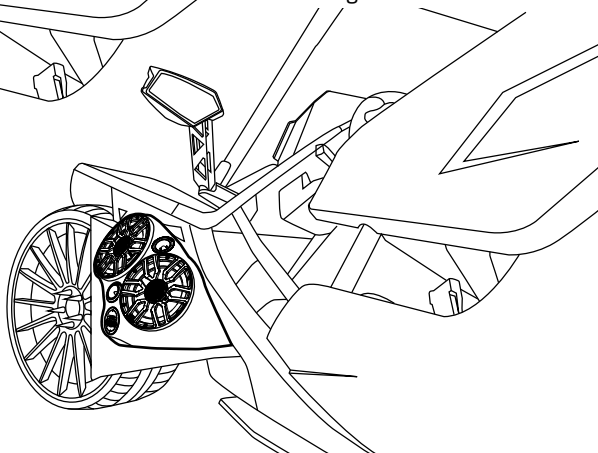

CONNECTION OPTIONS / OPCIONES DE CONEXIÓN:

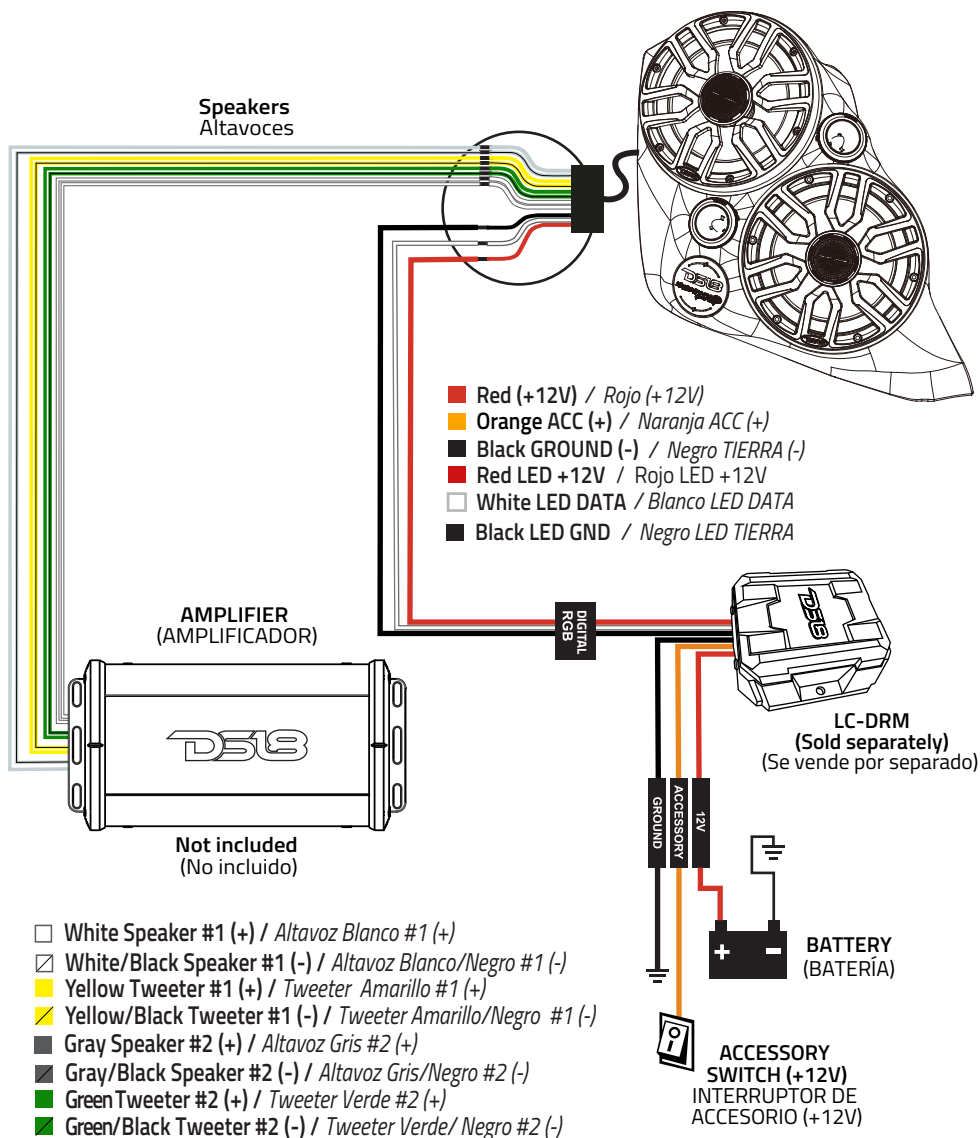

BT Digital LED Control Module (LC-DRM) for multifunctional digital RGB-LED lighting (sold separately). The applications for this module are limitless and compatible with all environments, wet or dry.

Módulo de control LED digital BT (LC-DRM) para iluminación LED RGB digital multifuncional (se vende por separado). Las aplicaciones para este módulo son ilimitadas y compatibles con todos los ambientes, húmedos o secos.



Download the DS18 LC APP compatible with the DS18 LC-DRM module. This App works with both Android and iPhone.

Descarga la APP DS18 LC compatible con el módulo DS18 LC-DRM. Esta aplicación funciona tanto con Android como con iPhone.

GENERAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES GENERALES

Total Impedance per Enclosure / Impedancia total por cajón	2 X 4 Ohms
Load Configuration / Configuración de carga.....	Parallel / Paralelo
Input Wire /	11 Core OFC Tinned (2ft / 0.6m) /
Cable de entrada	OFC de 11 núcleos estañado (2ft / 0.6m)

NXL-IQ8/BK**SPEAKERS SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES DE LOS ALTAVOCES**

Speaker Type / Size /	4 x 8" Water Resistant Coaxial with Digital LED /
Tipo / Tamaño del altavoz	4 Coaxiales de 8" resistentes al agua con LED digital
RMS Power Handling / Manejo de potencia RMS	175W
MAX Power Handling / Manejo de potencia MAX	350W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w/1m)	96dB
Frequency Response / Respuesta de frecuencia	35Hz-20kHz
Recommended High-Pass Crossover / Crossover de paso alto recomendado	40Hz
Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz	1.5" / 38.6mm
Voice Coil Former Material / Material interior de la bobina de voz.....	Glass Fiber / Fibra de vidrio
Winding Material / Material de bobinado.....	CCAW
Cone Material /	Injection-Molded Polypropylene + UV Compliant
Material del cono	Polipropileno moldeado por inyección + Resistencia a rayos UV
Surround Material / Material de la suspensión	Butyl (Rubber) / Butilo (caucho)
Basket Material /	Injection-Molded Composite PC with UV Protection Coating /
Material de la canasta	Compuesto de PC moldeado por inyección con recubrimiento de protección UV
Magnet Material / Material del imán	Ferrite+Neodymium / Ferrita + Neodimio
Magnet Weight (N38H) / Peso del imán (N38H)	24 oz+ 1.1 oz

TWEETER SPECIFICATION / ESPECIFICACIONES DEL TWEETER

Type / Tipo.....	Floating Bullet Tweeter / Tweeter de bala flotante
Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz	1" / 25.4mm
Voice Coil Former Material / Material interior de la bobina de voz.....	Kapton
Winding Material / Material de bobinado.....	CCAW
Diaphragm Material / Material del diafragma	Aluminium / Aluminio
Bullet Material /	Injection Molded Composite PC with UV Protection Coating
Material de la canasta	Compuesto de PC moldeado por inyección con recubrimiento de protección UV
Magnet Material / Material del imán	Neodymium (N35H) / Neodimio (N35H)
Magnet Weight / Peso del imán	0.4 oz

PRO-TW7LD**BULLET TWEETER SPECIFICATION / ESPECIFICACIONES DEL TWEETER DE BALA**


Speaker Type / Size /	4 x 2.3" Super Bullet with Digital LED
Tipo / Tamaño de altavoz	4 x 2.3" Super bala con LED digital
RMS Power Handling / Manejo de potencia RMS	50W
MAX Power Handling / Manejo de potencia MAX	100W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w/1m)	102 dB
Frequency Response / Respuesta de frecuencia	4K - 20kHz
Recommended High-Pass Crossover / Crossover de paso alto recomendado	4kHz
Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz	1" / 25.4mm
Voice Coil Former Material / Material interior de la bobina de voz.....	Kapton
Winding Material / Material de bobinado.....	CCA
Diaphragm Material / Material del diafragma	Aluminium / Aluminio
Magnet Material / Material del imán	Neodymium / Neodimio

ENCLOSURE SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES DEL CAJÓN

Enclosure Type / Tipo de cajón.....	Sealed / Sellado
Enclosure Material / Material del cajón.....	Polyethylene (PE) / Polietileno (PE)
Finish Material / Material de acabado	Black / Negro
UV Protection / Protección UV	Yes / Sí
Water Resistant Rating / Índice de impermeabilidad	IP65

MEASUREMENTS / MEDIDAS

Overall Height / Altura total	16.5" / 420mm
Overall Width / Ancho total	18" / 457mm
Overall Depth / Profundidad total	13.1" / 333mm

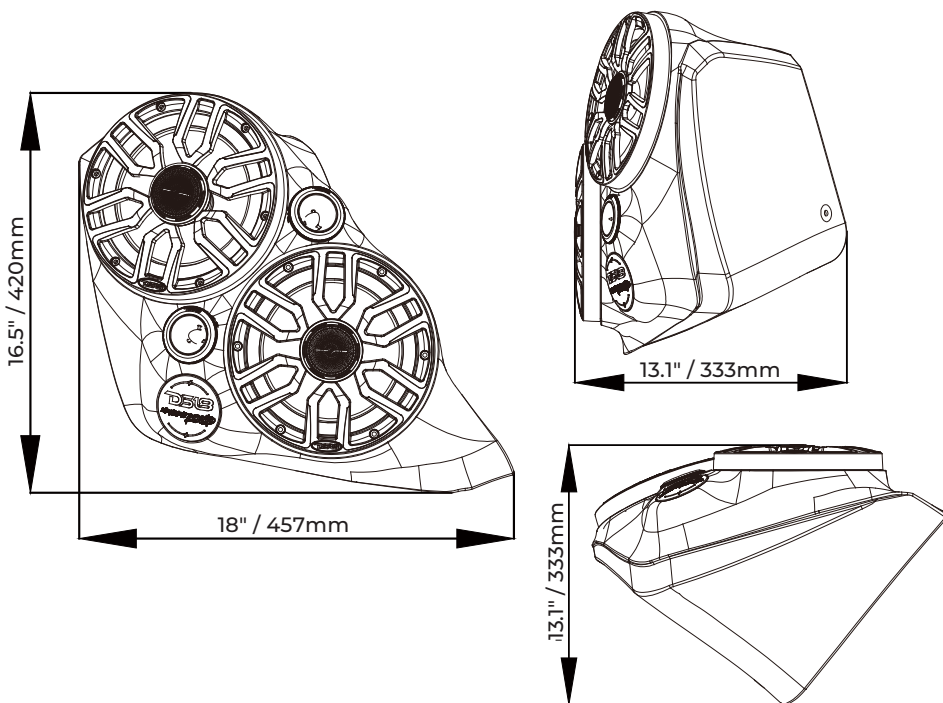

WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice.

Images may or may not include optional equipment.

*As of 2025. For later models, please contact DS18 customer service.



WARNING:

Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warning.ca.gov

GARANTÍA

Visite nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.


Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso imágenes pueden incluir o no equipo opcional.

*Año 2025. Para nuevos modelos, por favor contacte al servicio de atención al cliente de DS18.



ADVERTENCIA:

Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warning.ca.gov



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

#WE LIKE IT LOUD



DS18®