

# DS18®

## OWNER'S MANUAL

MANUAL DEL USUARIO

ENGLISH | ESPAÑOL






**2020**  
**TO CURRENT\***

MODELOS 2020 HASTA LA ACTUALIDAD\*

# JT-S84LD

SEALED UNDER-SEAT ENCLOSURE LOADED WITH  
4X8" SUBWOOFERS ZR8.2D FOR JEEP GLADIATOR,  
LEATHER-WRAPPED AND DIGITAL LED LIGHTING

CAJÓN SELLADO PARA DEBAJO DEL ASIENTO CON 4  
SUBWOOFERS DE 8" ZR8.2D PARA JEEP GLADIATOR CON  
REVESTIMIENTO EN CUERO E ILUMINACIÓN LED DIGITAL

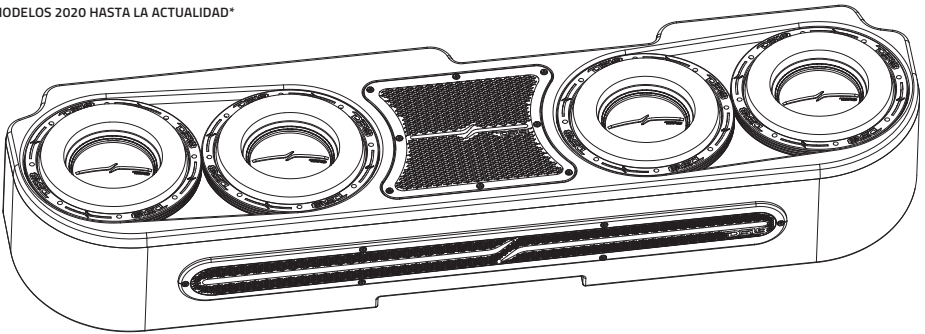

# JT-S84LD

## SEALED UNDER-SEAT ENCLOSURE LOADED WITH 4X8" SUBWOOFERS ZR8.2D FOR JEEP GLADIATOR, LEATHER-WRAPPED AND DIGITAL LED LIGHTING

CAJÓN SELLADO PARA DEBAJO DEL ASIENTO CON 4 SUBWOOFERS DE 8" ZR8.2D PARA JEEP GLADIATOR CON REVESTIMIENTO EN CUERO E ILUMINACIÓN LED DIGITAL

### GENERAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES GENERALES

Speaker Type / Size / Tipo / Tamaño de altavoz .....	Quad 8" / 203mm / Cuádruple 8" / 203mm
Total Impedance / Impedancia total .....	1 Ohm
Total RMS Power Handling / Manejo de potencia total RMS .....	1800W
Total MAX Power Handling / Manejo de potencia total MAX .....	3600W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w/1m) .....	91dB
Frequency Response/ Respuesta de frecuencia.....	35 - 100Hz
Recommended Low-Pass Crossover / Crossover de paso bajo recomendado.....	80Hz
Wiring / Connections / ..... LED Digital (Dream) Lights / Subwoofer Connector / Cableado / Conexiones	Luces LED Digital (Dream) / Conector de Subwoofer
OEM Fit / Ajuste OEM.....	Yes / Sí
Compatible Models / Modelos compatibles .....	Jeep Gladiator
Model Years / Años del modelo .....	2020-Up / 2020 en adelante
LED Lights / Luces LED .....	Yes, Digital (Dream) 12V / Sí, Digital (Dream) 12V
Finish / Color / Acabado / Color .....	Leather / Acrylic / Black / Cuero / Acrílico / Negro

### ZR8.2D SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES DEL ZR8.2D


Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz .....	2" / 50.8mm
VC Former Material / Material interior de la bobina de voz.....	Aluminum / Aluminio
Winding Material / Material de bobinado.....	Copper / Cobre
Cone Material / Material del cono.....	Non-Pressed Paper / Papel no prensado
Dust Cap Material / Material de la tapa antipolvo .....	PPI
Surround Material / Material de la suspensión.....	Foam / Espuma
Basket Material / Material de la canasta.....	Steel / Acero
Magnet Material / Material del imán.....	Ferrite / Ferrita
Magnet Weight / Peso del imán.....	55 Oz

### ENCLOSURE SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES DEL CAJÓN

Internal Volume / Volumen interno .....	25L / 0.88ft3
Load Configuration / Configuración de carga .....	Parallel / En paralelo
Enclosure Type / Tipo de cajón.....	Sealed Enclosure / Cajón sellado
Enclosure Material / Material del cajón .....	3/4" MDF
-3dB Dropping Point / Punto de caída de -3dB .....	F3.....50Hz

### MEASUREMENTS / MEDIDAS

Overall Height (Front) / Altura total (frontal) .....	7.2" / 183mm
Overall Height (Rear) / Altura total (trasera) .....	5.8" / 148mm
Overall Width / Ancho total .....	44.3" / 1125mm
Overall Depth / Profundidad total.....	11.2" / 285mm

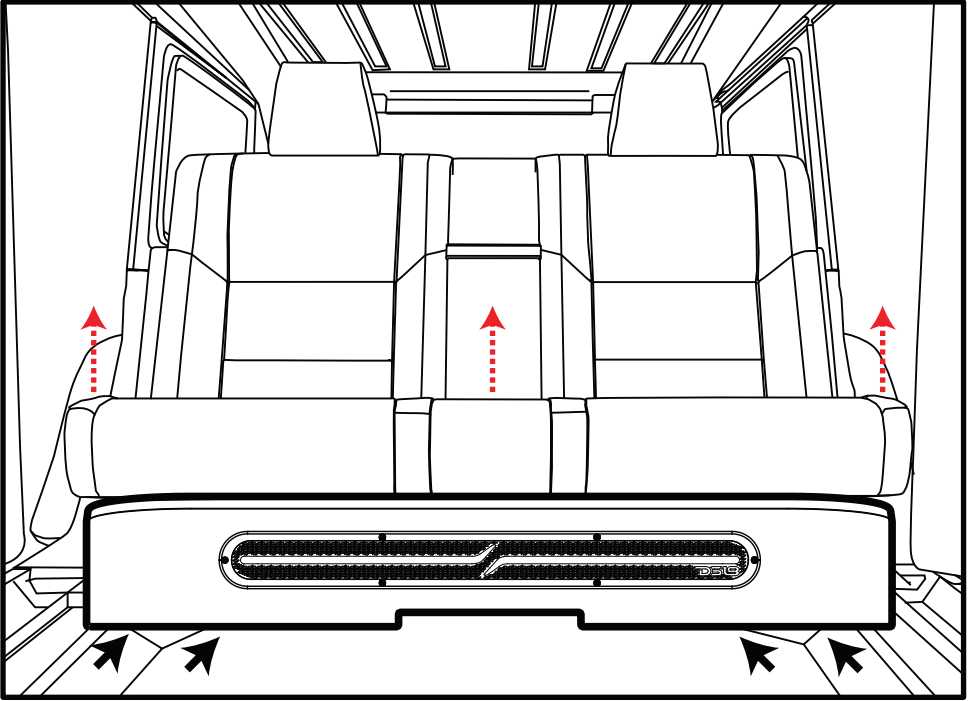

**NOTE:**  
IT IS NECESSARY TO LIFT  
THE SEAT SLIGHTLY TO ENSURE  
PROPER FITMENT.

**NOTA:**  
ES NECESARIO LEVANTAR  
LIGERAMENTE EL ASIENTO PARA  
ASEGURAR UN AJUSTE ADECUADO.



**IMPORTANT:**

This digital lighting system requires a digital signal from a compatible module to function correctly. Do not attempt to power the lights with direct current (DC), as this may cause permanent damage to the internal chip. Such damage is not covered under the factory warranty.

To ensure proper operation, we recommend using DS18's LC-DRM Digital Lighting Module.




**IMPORTANTE:**

Este sistema de luces digitales requiere una señal digital de un módulo compatible para funcionar correctamente. No intente encender las luces con corriente continua (CC), ya que esto podría causar daños permanentes en el chip interno. Dichos daños no están cubiertos por la garantía de fábrica.

Para garantizar un funcionamiento adecuado, recomendamos el uso del Módulo de Iluminación Digital LC-DRM de DS18.

# JT-S84LD

## CONNECTION / CONEXIÓN

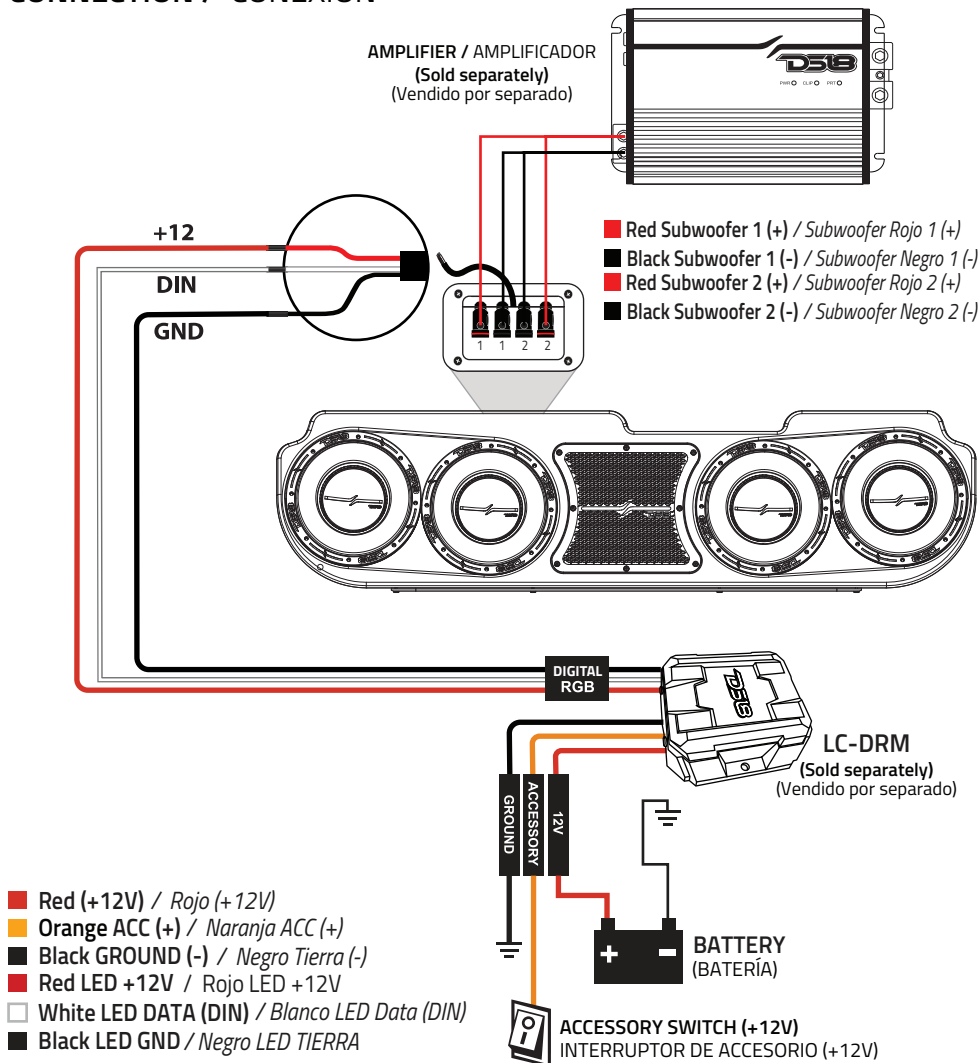

BT Digital LED Control Module (LC-DRM) for multifunctional digital RGB-LED lighting (sold separately). The applications for this module are limitless and compatible with all environments, wet or dry.


Módulo de control LED digital BT (LC-DRM) para iluminación LED RGB digital multifuncional (se vende por separado). Las aplicaciones para este módulo son ilimitadas y compatibles con todos los ambientes, húmedos o secos.



Download the DS18 LC APP compatible with the DS18 LC-DRM module. This App works with both Android and iPhone.


Descarga la APP DS18 LC compatible con el módulo DS18 LC-DRM. Esta aplicación funciona tanto con Android como con iPhone.


## MEASUREMENTS / MEDIDAS

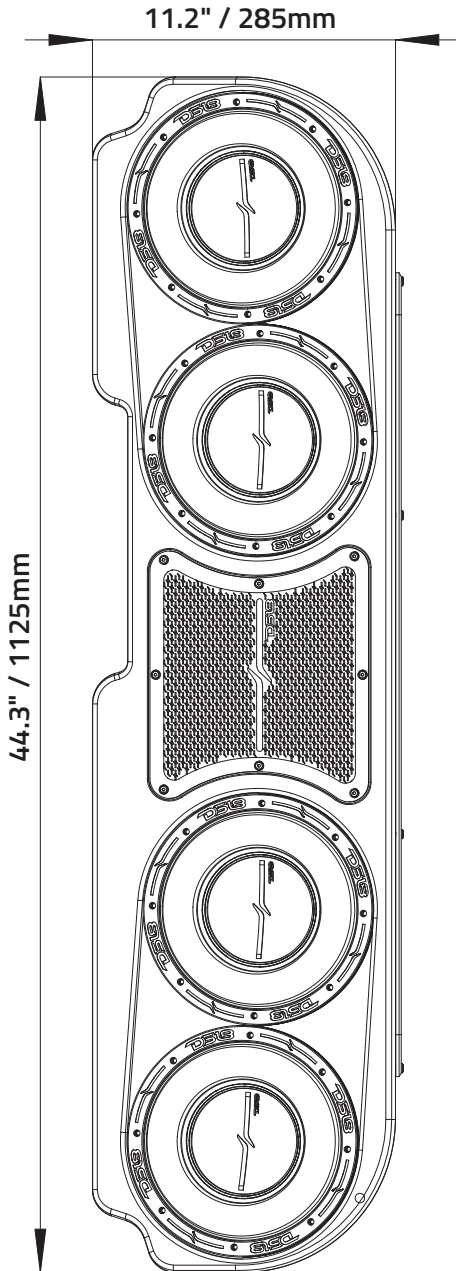

# JT-S84LD

## MEASUREMENTS / MEDIDAS

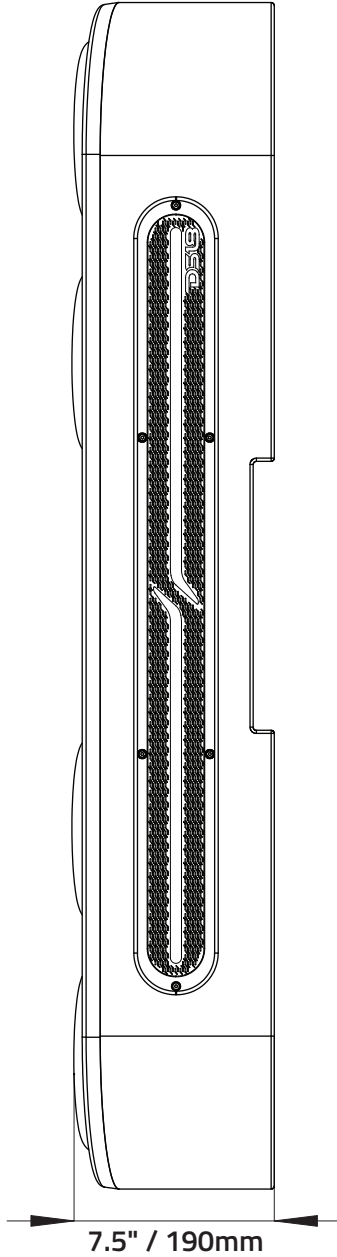

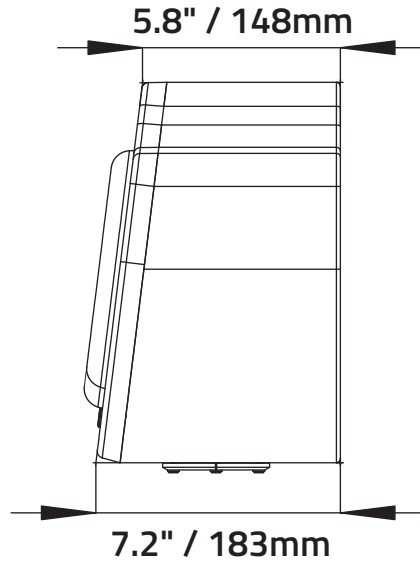

JT-S84LD



## WARRANTY

Please visit our website [DS18.com](http://DS18.com) for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice.  
Images may or may not include optional equipment.

\*As of 2025. For later models, please contact DS18 customer service.



**WARNING:**  
Cancer and Reproductive Harm.  
[www.P65Warning.ca.gov](http://www.P65Warning.ca.gov)

## GARANTÍA

Visite nuestra página web [DS18.com](http://DS18.com) para obtener más información sobre nuestra garantía.


Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Imágenes pueden incluir o no equipo opcional.

\*Año 2025. Para nuevos modelos, por favor contacte al servicio de atención al cliente de DS18.



**ADVERTENCIA:**  
Cáncer y Daño Reproductivo.  
[www.P65Warning.ca.gov](http://www.P65Warning.ca.gov)

# JT-S84LD



**FOR MORE INFORMATION  
PLEASE VISIT  
DS18.COM**

**#WELIKEITLOUD**



**in**

The DS18 logo, consisting of the letters "DS18" in a bold, stylized, italicized font. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the number "8".

**DS18®**