

DS18®

OWNER'S MANUAL
MANUAL DEL USUARIO

PRO-NEO10SLIM

10" SLIM MID-RANGE LOUDSPEAKER
WITH BULLET AND NEODYMIUM MAGNET

ALTAVOZ DE RANGO MEDIO DELGADO DE 10"
CON BALA E IMÁN DE NEODIMIO



4Ω



MATTE BLACK

#WELIKEITLOUD @ f ▶ X ♪ in

ENGLISH | ESPAÑOL



SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Nominal Diameter / Diámetro nominal.....	10" / 254mm
Nominal Impedance / Impedancia nominal.....	4 Ohms
RMS Power Handling / Manejo de potencia RMS	250W
MAX Power Handling / Manejo de potencia MAX	500W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w/1m)	97 dB
Frequency Response / Respuesta de frecuencia.....	100Hz -3.7kHz
Recommended High-Pass Crossover / Crossover de paso alto recomendado.....	120Hz
Pair or Single / Par o unidad	Single / Unidad

MOTOR / MOTOR


Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz	2" / 50.8 mm
Voice Coil Former Material / Material interior de la bobina de voz	KAPTON
Winding Material / Material de bobinado	CCAW
Cone Material / Material del cono.....	Paper / Papel
Bullet Material / Material de la bala	CNC Aluminum / CNC Aluminio
Surround Material / Material de la suspensión	Cloth / Tela
Basket Material / Material de la canasta.....	Aluminum / Aluminio
Basket Color / Color de la canasta	Matte Black / Negro mate
Magnet Material / Material del imán	Neodymium / Neodimio
Magnet Weight / Peso del imán.....	7.9 oz
Displacement Volume / Volumen de desplazamiento	0.85L / 0.03ft3

THIELE & SMALL PARAMETERS / PARÁMETROS T/S


Equivalent Volume / Volumen equivalente	Vas.....	21.86L / 0.77ft3
Excursion (one way) / Excursión (una vía)	Xmax	1.45 mm
Free Air Resonance / Resonancia al aire libre	Fs	80 Hz
Mechanical Factor / Factor mecánico	Qms	6.58
Electrical Factor / Factor eléctrico	Qes	0.39
Total Factor / Factor total	Qts.....	0.37
Mechanical Mass / Masa mecánica.....	Mms	24.95 g
Mechanical Compliance / Cumplimiento mecánico.....	Cms	0.129mm/N
BL Factor / Factor BL	BL	8.93
Voice Coil Inductance / Inductancia de la bobina de voz.....	Le	0.05 mH
Cone Area / Area del cono	Sd.....	346.36 cm2
CD Resistance / Resistencia DC	Re	3.3 Ohms
Mechanical Mass w/o Air / Masa mecánica sin aire	Mmd.....	17.66 g

MEASUREMENTS / MEDIDAS

Overall Diameter / Diámetro total.....	10.3" / 261.5mm
Overall Depth / Profundidad total.....	2.75" / 70mm
Front Mount Baffle Cutout / Corte del orificio de montaje	9.25" / 235mm
Mounting Depth / Profundidad de montaje	2.3" / 59mm
Motor Diameter / Diámetro del motor.....	4.13" / 105mm

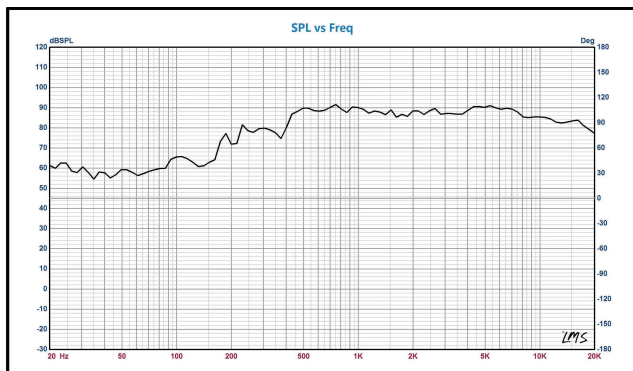

MEASUREMENTS / MEDIDAS

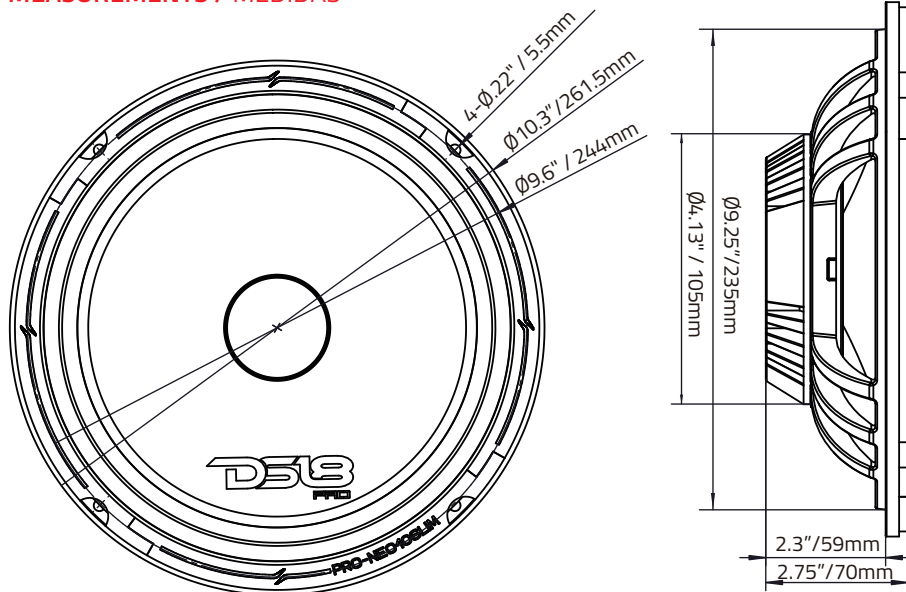

WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice.

Images may or may not include optional equipment.

GARANTÍA

Visite nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso imágenes pueden incluir o no equipo opcional.



WARNING:

Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warning.ca.gov



ADVERTENCIA:

Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warning.ca.gov



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD

DS18®