




OWNER'S MANUAL
MANUAL DEL USUARIO

PRO-SM6.2

**6.5" SLIM MOTORCYCLE
MIDRANGE LOUDSPEAKER
WITH WATER-RESISTANT CONE**

**ALTAVOZ DE RANGO MEDIO DE 6.5"
DELGADO PARA MOTOCICLETAS CON
CONO RESISTENTE AL AGUA**

2Ω

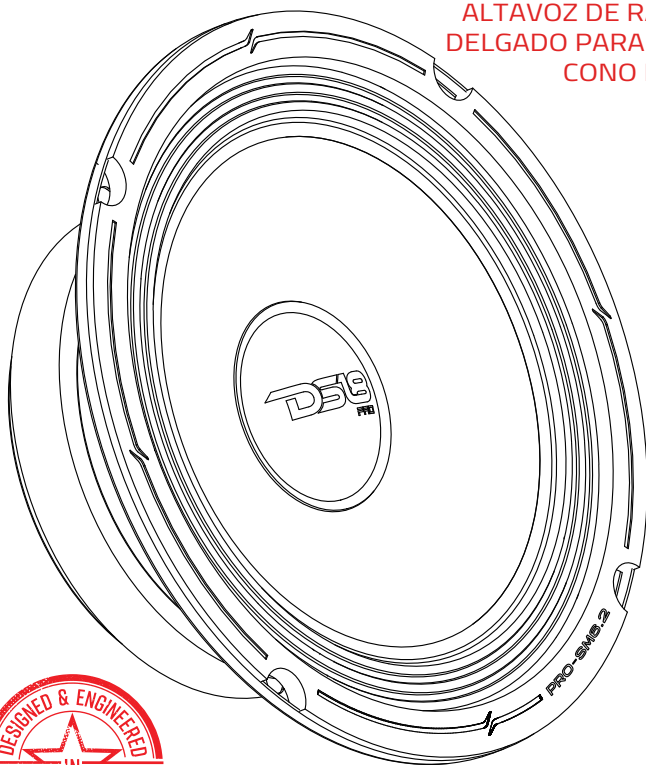

ENGLISH | ESPAÑOL



PRO-SMG.2

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Nominal Diameter / Diámetro Nominal	6.5" / 165.1mm
Nominal Impedance / Impedancia Nominal	2 Ohm
RMS Power Handling / Manejo de Potencia RMS	200W
MAX Power Handling / Manejo de Potencia MAX	400W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w/1m)	95 dB
Frequency Response / Respuesta de Frecuencia	80Hz - 14KHz
Recommended HI Pass Crossover / Crossover Paso alto Recomendado	180Hz
Sold in Pair or Single / Par o Unidad	Single / Unidad

MOTOR / MOTOR

Voice Coil Diameter / Diámetro de la Bobina de Voz	1.5" / 38.1mm
Voice Coil Former Material / Material Interior de Bobina Móvil	Kapton
Winding Material / Material de Bobinado	CCA W
Cone Material / Material del Cono	Water Resistant Paper / Papel Resistente Al Agua
Dust Cap Material / Material de la tapa antipolvo	Water Resistant Paper / Papel Resistente Al Agua
Surround Material / Material de la Suspensión	Coated Cloth / Tela Recubierta
Magnet Material / Material del Imán	Ferrite
Magnet Weight / Peso del Imán	20 Oz
Basket Material / Material de la Canasta	Steel / Acero
Basket Color/Finish / Color/Acabado de la cesta	Glossy Red / Rojo Brillante


THIELE & SMALL PARAMETERS / PARÁMETROS T/S

Equivalent Volume / Volumen Equivalente	Vas	4.7L / 0.165ft3
Excursion (one way) / Excursión (1 vía)	Xmax	8mm
Free Air Resonance / Resonancia al Aire Libre	Fs	188Hz
Mechanical Factor / Factor Mecánico	Qms	6.869
Electrical Factor / Factor Eléctrico	Qes	1.522
Total Factor / Factor Total	Qts	1.246
Mechanical Mass / Factor Mecánico	Mms	5.082g
Mechanical Compliance / Cumplimiento Mecánico	Cms	0.142mm/N
BL Factor / Factor BL	BL	2.811
Voice Coil Inductance / Inductancia de la Bobina Móvil	Le	0.289mH
Cone Area / Área del cono	Sd	153.94cm2
DC Resistance / Resistencia DC	Re	2 ohm



MEASUREMENT / MEDIDAS

Overall Diameter / Diámetro Total	6.5" / 167mm
Overall Depth / Profundidad Total	2.42" / 61.6mm
Front Mount Baffle Cutout / Corte del Orificio de Montaje	5.67" / 144mm
Mounting Depth / Profundidad de Montaje	2.18" / 55.5mm
Motor Diameter / Diámetro del Motor	4.33" / 110mm

WE LIKE IT LOUD

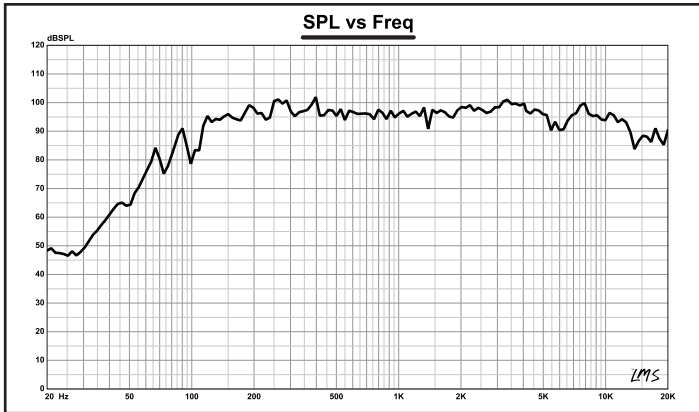

MEASUREMENT / MEDIDAS

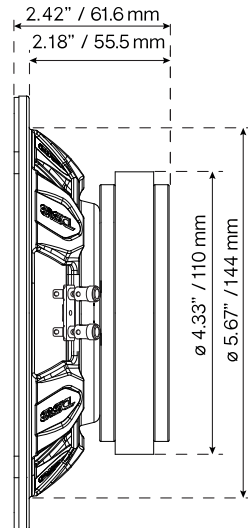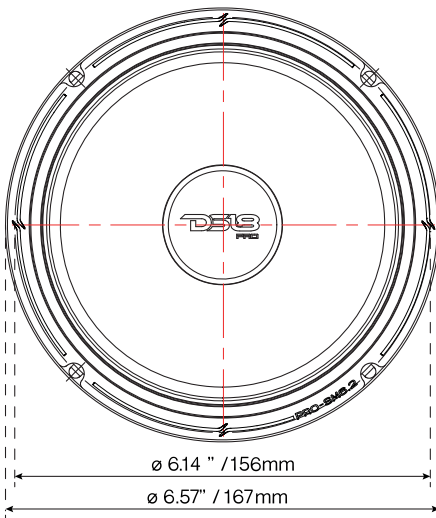

WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice.
Images may or may not include optional equipment.

GARANTÍA

Visita nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir o no equipo opcional.




WARNING:

Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warning.ca.gov



ADVERTENCIA:

Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warning.ca.gov



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD



DS18®