



# DS18<sup>®</sup>



**OWNER'S MANUAL**  
*MANUAL DEL USUARIO*

## PRO-TWX4

4.5" SUPER BULLET TWEETER  
WITH 1.75" TITANIUM VOICE COIL

*SUPER TWEETER BALA DE 4.5" CON  
BOBINA DE VOZ DE 1.75" Y TITANIO*




# 4Ω

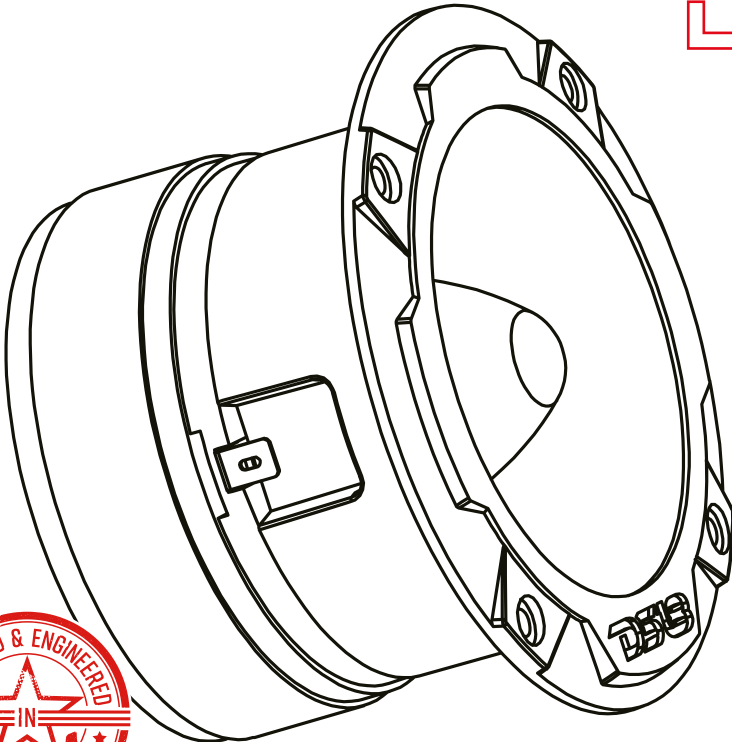

ENGLISH | ESPAÑOL



# PRO-TWX4

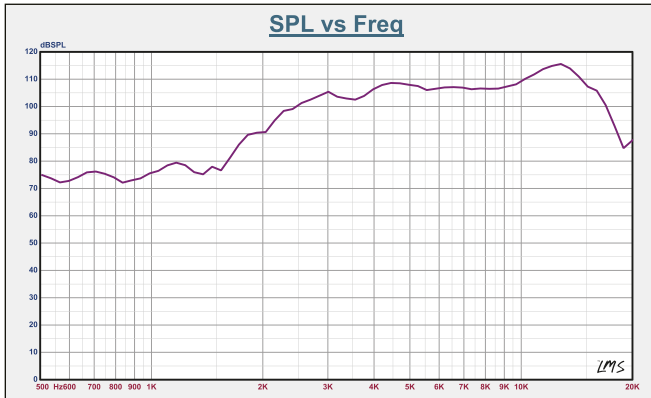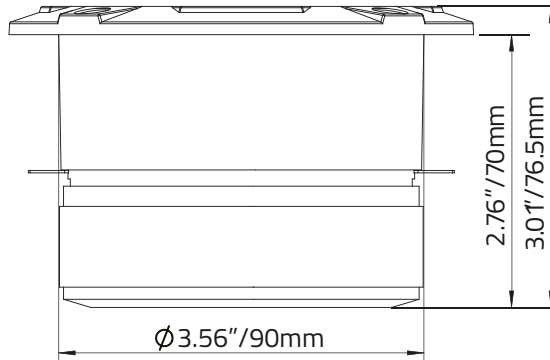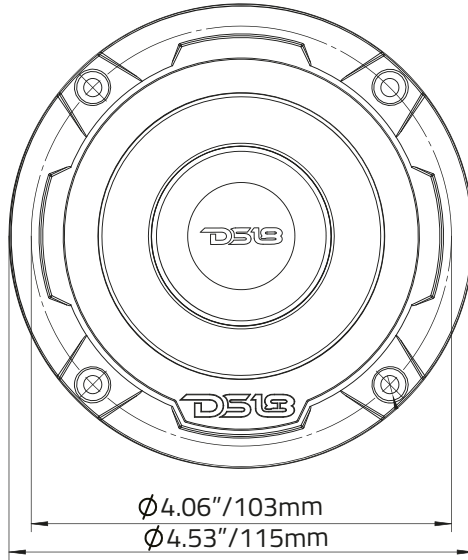



## SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES:

Nominal Diameter / <i>Diámetro Nominal</i> .....	4.53" / 115mm
Nominal Impedance / <i>Impedancia Nominal</i> .....	4 OHMS
AES Power Handling / <i>Manejo de Potencia AES</i> .....	140W
Program Power Handling / <i>Manejo de Potencia del Programa</i> .....	280W
Peak Power Handling / <i>Manejo de Potencia Máxima</i> .....	560W
Sensitivity (1w/1m) / <i>Sensibilidad (1w / 1m)</i> .....	108 dB
Frequency Response / <i>Respuesta de Frecuencia</i> .....	1.5-20KHz
Recommended Hi Pass Crossover / <i>Corte Paso Alto recomendado</i> .....	2KHz
Pair or Single / <i>Par o Unidad</i> .....	Single / Unidad

## MOTOR / MOTOR:

Voice Coil Diameter / <i>Diámetro de la Bobina de Voz</i> .....	1.75" / 44.4mm
Voice Coil Former Material / <i>Material Interior de Bobina Móvil</i> .....	Kapton
Winding Material / <i>Material de Bobinado</i> .....	CCAW
Diaphragm Material / <i>Material del Diafragma</i> .....	Titanium/ <i>Titanio</i>
Magnet Material / <i>Material del Imán</i> .....	Ferrite / <i>Ferrita</i>
Magnet Weight/ <i>Peso del Imán</i> .....	16 oz
Body Material / <i>Material del Cuerpo</i> .....	Aluminum / <i>Aluminio</i>
Bullet Material / <i>Material de la Bala</i> .....	Aluminum / <i>Aluminio</i>

## MEASUREMENTS / MEDIDAS:

Overall Diameter / <i>Diámetro Total</i> .....	4.53" / 115mm
Overall Depth / <i>Profundidad Total</i> .....	3.01" / 76.5mm
Front Mount Baffle Cutout / <i>Corte del Orificio de Montaje</i> .....	3.62" / 92mm
Mounting Depth / <i>Profundidad de Montaje</i> .....	2.76" / 70mm
Motor Diameter / <i>Diámetro del Motor</i> .....	3.56" / 90mm

**WE LIKE IT LOUD**



FOR MORE INFORMATION  
PLEASE VISIT  
[DS18.COM](http://DS18.COM)

*WE LIKE IT LOUD*



**DS18<sup>®</sup>**