



OWNER'S MANUAL

MANUAL DEL USUARIO

PRO-ZT8


8" COAXIAL MID-RANGE LOUDSPEAKER
WITH 1" VC BULLET TWEETER AND
WATER-RESISTANT CONE

ALTAVOZ MEDIO RANGO COAXIAL DE 8"
CON TWEETER TIPO BALA CON BOBINA DE
VOZ DE 1" Y CONO RESISTENTE AL AGUA

4Ω



CONO RESISTENTE
AL AGUA



GRILLE INCLUDED
WITH CLOTH SHADE
REJILLA INCLUIDA
CON SOMBRA DE TELA



BUILT-IN TWEETER
TWEETER INTEGRADO



ENGLISH | ESPAÑOL



SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Nominal Diameter / Diámetro nominal.....	8" / 203.2mm
Nominal Impedance / Impedancia nominal.....	4 Ohms
RMS Power Handling / Manejo de potencia RMS	275W
MAX Power Handling / Manejo de potencia MAX	550W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w/1m).....	98 dB
Frequency Response / Respuesta de frecuencia.....	65Hz-20kHz
Recommended High-Pass Crossover / Crossover de paso alto recomendado.....	80Hz
Pair or Single / Par o unidad	Single / Unidad
Grille Included / Rejilla incluida	Yes, with Cloth Shade / Sí, con sombra de tela
Voice Coil Water Protection / Protección contra agua para la bobina de voz.....	Yes / Sí
Water-Resistant Rating / Grado de resistencia al agua	IP65

MOTOR / MOTOR

Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz	1.5" / 38.1mm
Voice Coil Former Material / Material interior de la bobina de voz	Kapton
Winding Material / Material de bobinado	CCAW
Cone Material / Material del cono.....	Water-Resistant Paper / Papel resistente al agua
Surround Material / Material de la suspensión.....	Treated Cloth / Tela tratada
Magnet Material / Material del imán.....	Ferrite / Ferrita
Magnet Weight / Peso del imán.....	27 oz
Basket Material / Material de la canasta	Steel / Acero
Basket Color / Color de la canasta	Gloss Black / Negro brillante

TWEETER SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES DEL TWEETER


Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz	1" / 25.4mm
Voice Coil Material / Material de la bobina de voz.....	Kapton
Winding Material / Material de bobinado	CCAW
Diaphragm Material / Material del diafragma.....	Aluminum Alloy / Aleación de aluminio
Magnet Material / Material del imán.....	Neodymium (N35H) / Neodimio (N35H)
Magnet Weight / Peso del imán.....	0.44 oz

THIELE & SMALL PARAMETERS / PARÁMETROS T/S


Equivalent Volume / Volumen equivalente	Vas	8.78L / 0.31ft3
Excursion (one way) / Excursión (una vía).....	Xmax	1.65mm
Free Air Resonance / Resonancia al aire libre	Fs	110Hz
Mechanical Factor / Factor mecánico	Qms	6.77
Electrical Factor / Factor eléctrico	Qes	0.844
Total Factor / Factor total	Qts	0.751
Mechanical Mass / Masa mecánica.....	Mms	17.442g
Mechanical Compliance / Cumplimiento mecánico.....	Cms.....	118.017u M/N
BL Factor / Factor BL	BL.....	6.787
Voice Coil Inductance / Inductancia de la bobina de voz.....	Le	1.56 mH
Cone Area / Área del cono.....	Sd.....	226.98 cm2
DC Resistance / Resistencia DC	Re.....	3.2 Ohms

MEASUREMENTS / MEDIDAS


Overall Diameter (Without Grille) / Diámetro total (sin rejilla)	8.25" / 209.5mm
Overall Diameter (With Grille) / Diámetro total (con rejilla)	8.42" / 214mm
Overall Depth (Without Grille) / Profundidad total (sin rejilla)	4" / 103.5mm
Overall Depth (With Grille) / Profundidad total (con rejilla).....	4.44" / 113mm
Front Mount Baffle Cutout / Corte del orificio de montaje.....	7.13" / 181mm
Mounting Depth / Profundidad de montaje	3.58" / 91mm
Motor Diameter / Diámetro del motor	4.53" / 115mm

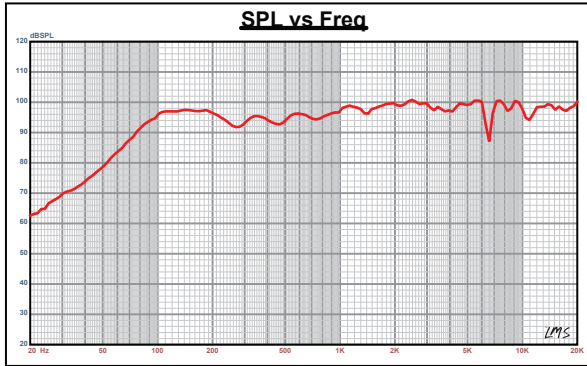

**MEASUREMENTS WITH GRILLE /
MEDIDAS CON REJILLA**

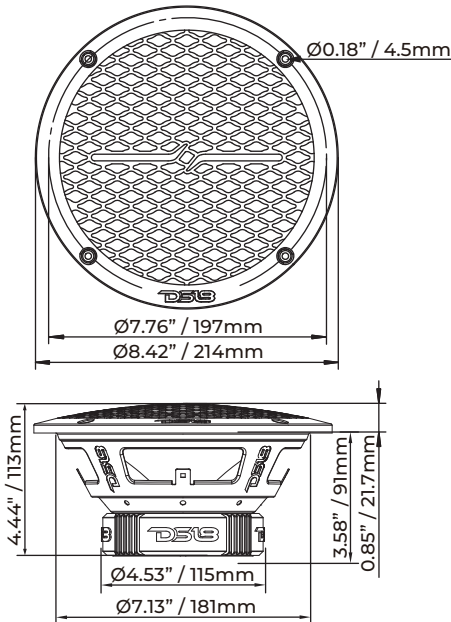

**MEASUREMENTS WITHOUT GRILLE /
MEDIDAS SIN REJILLA**

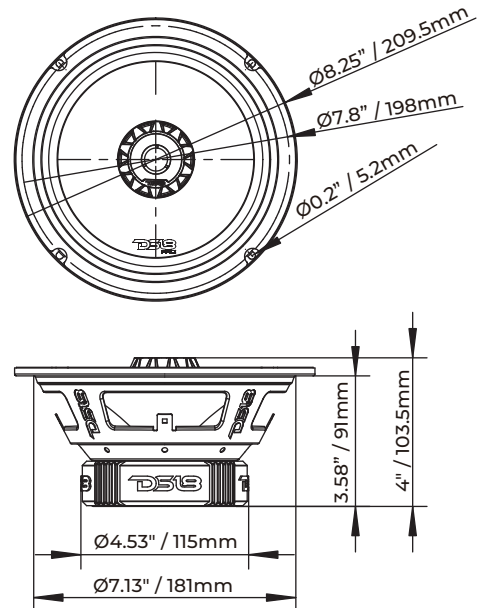

WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice.

Images may or may not include optional equipment.



WARNING:
Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warning.ca.gov

GARANTÍA

Visite nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso imágenes pueden incluir o no equipo opcional.



ADVERTENCIA:
Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warning.ca.gov



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD



DS18®